

CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.
NO.NOCHIS/FONDOIII/2023/18
R.F.C.MNM850101AC3

Manuel Jimenez

DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO; EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; A TRAVES DE SUS TITULARES LOS **C.JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **C.LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICO MUNICIPAL ;**ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO** , Y POR LA OTRA: **LA C.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ**, A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

Magdalena Martinez Melendrez

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.

1.2.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

zelen

SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.



0070

II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPOGA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

Manuel Jimenez

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE LA CIENEGUITA #3 NOCHISTLAN DE MEJIA C.P 99900., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: MAMM880814NIA.

Magdalena Martinez Melendrez

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:


CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSTRUCCION DE PAVMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III .

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$1,013,895.08 (UN MILLON TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

[Signature]



0071

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

Marcos Jimenez

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.

Magdalena Martinez Belandier

SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO


SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

[Handwritten mark]

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ÚLTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

[Handwritten signature]

"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR



SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES

Marcos Ferrera

Magdalena Martinez Melendez

Jules

0073

OPERADA
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

NOVENA: GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ MISMO AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A "EL MUNICIPIO" UNA PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO"

EJERCICIO 2023

Manuel Jimenez

Magdalena Martinez Melendrez

Jelly

0074

EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.


DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMAM SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 5 DE OCTUBRE DEL 2023.



Manuel Jimenez Jr.

Magdalena Martinez Melendrez

Silvia

0075

"EL CONTRATISTA"
Magdalena Martinez
Melendrez

C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ.

"EL MUNICIPIO"

POR SINDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ



C. JOSE MANUEL JIMÉNEZ FUENTES

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.



0076



MELENDREZ CONSTRUCCIONES

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES DE PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICACION PARA LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

POR LO QUE ANEXO MI PRESUPUESTO.

ATENTAMENTE

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.



0077



MELENDREZ CONSTRUCCIONES

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA INFORMARLE QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

ATENTAMENTE

*Magdalena Martinez
Melendrez*

0078

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

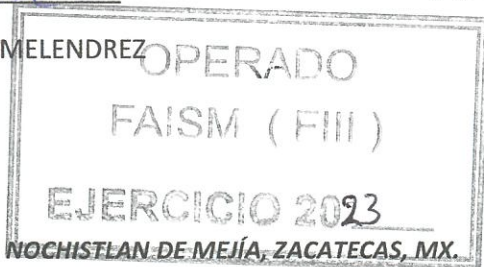

CALLE LA CIENEGUITA #3 A , VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, MX.

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

PRESUPUESTO DE OBRA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|--|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 010705 | Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo y cadenero, operador. | m2 | 700.00 | 12.47 \$ | 8,729.00 |
| (*DOCE PESOS 47/100 MXN*) | | | | | |
| (*OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN*) | | | | | |
| 010203 | Corte de carpeta de pavimento asphaltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad. | m | 16.73 | 21.59 \$ | 361.20 |
| (*VEINTIUNPESOS 59/100 MXN*) | | | | | |
| (*TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 MXN*) | | | | | |
| TEMP*4-1 | Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acoplo y traspaleos | m2 | 131.77 | 63.61 \$ | 8,381.89 |
| (*SESENTA Y TRES PESOS 61/100 MXN*) | | | | | |
| (*OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 89/100 MXN*) | | | | | |
| 010818 | Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina. | m3 | 13.17 | 112.75 \$ | 1,484.92 |
| (*CIEN DOCE PESOS 75/100 MXN*) | | | | | |
| (*UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 MXN*) | | | | | |
| ACAR-02 | Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km). | m3/Km | 52.68 | 17.42 \$ | 917.69 |
| (*DIECISIETE PESOS 41/100 MXN*) | | | | | |
| (*NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 MXN*) | | | | | |
| IMPORTE DE PRELIMINARES | | | | | \$ 19,874.70 |
| TERRACERIAS | | | | | |
| TEMP*3 | Excavación en corte debajo de la subrrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto. | m3 | 385.00 | 65.20 \$ | 25,102.00 |
| (*SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN*) | | | | | |
| (*VEINTICINCO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN*) | | | | | |
| 010818 | Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina. | m3 | 385.00 | 112.75 \$ | 43,408.75 |
| (*CIEN DOCE PESOS 75/100 MXN*) | | | | | |
| (*CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 75/100 MXN*) | | | | | |
| ACAR-02 | Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km). | m3/Km | 1,540.00 | 17.42 \$ | 26,826.80 |
| (*DIECISIETE PESOS 41/100 MXN*) | | | | | |
| (*VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 40/100 MXN*) | | | | | |
| IMPORTE DE TERRACERIAS | | | | | \$ 95,337.55 |

Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
 REPRESENTANTE LEGAL

OPERADO
FAISM (FII)

EFERCIJO 2023
LA CIENEGUITA 3A, VELADORES, C.P. 99900, NOCHISTLAN, ZACATECAS CEL. 346-102-09-91

0079

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



| SUB-BASE Y BASE | | | | | | |
|--|---|----|--------|--------|----|-------------------|
| METAC-0002 | Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo) | m3 | 140.00 | 461.33 | \$ | 64,586.20 |
| (*CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 MXN*) | | | | | | |
| (*SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN*) | | | | | | |
| BAS-01 | Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% tepetate - 50% pétreo) | m3 | 140.00 | 456.57 | \$ | 63,919.80 |
| (*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN*) | | | | | | |
| (*SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 MXN*) | | | | | | |
| IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE | | | | | \$ | 128,506.00 |
| GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO | | | | | | |
| 170701 | Guarnicion de concreto f' c=150 kg/cm2 agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambreon de 1/4 a cada 20 cm ,cimbra metalica a 20 usos, incluye: Pimtura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lits. materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 185.66 | 446.40 | \$ | 82,878.62 |
| (*CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN*) | | | | | | |
| (*OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 MXN*) | | | | | | |
| 020115 | Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 18.56 | 186.89 | \$ | 3,468.68 |
| (*CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 MXN*) | | | | | | |
| (*TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN*) | | | | | | |
| BAS-BANQ-01 | Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con bailarina al 95 % utilizando material de banco (tepetate) | m3 | 23.00 | 202.94 | \$ | 4,667.62 |
| (*DOSCIENTOS DOS PESOS 94/100 MXN*) | | | | | | |
| (*CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 MXN*) | | | | | | |
| 170713 | Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. | m2 | 153.37 | 426.65 | \$ | 65,435.31 |
| (*CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 65/100 MXN*) | | | | | | |
| (*SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 31/100 MXN*) | | | | | | |
| 030504 | Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor. | m2 | 700.00 | 676.97 | \$ | 473,879.00 |
| (*SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 MXN*) | | | | | | |
| (*CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN*) | | | | | | |

IMPORTE DE GUARNICIÓN-BANQUETAS- CONCRETO \$ **630,329.23**

IMPORTE DE REHABILITACIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS \$ **874,047.48**

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO \$ **874,047.48**

(*OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 55/100 MXN*)

IVA (16.00%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

| | | |
|-----------------------|----|--------------|
| | \$ | 139,847.60 |
| OPERADO | \$ | 1,013,895.08 |
| FAISM (FIII) | | |
| EJERCICIO 2023 | | |

0080

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios


Clave: 170701

Guarnición de concreto $f'c=150$ kg/cm² agregado de 20 mm cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, sección Trapezoidal de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de alambren de 1/4 a cada 20 cm, cimbra metálica a 20 usos, incluye: Pintura para tráfico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

| | |
|------------------|------------------|
| Unidad: | m |
| Cantidad: | 185.66 |
| Precio unitario: | 446.40 |
| Total | 82,878.62 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| Materiales | | | | | | |
| | PIES-412 | Pintura para tráfico amarilla o blanco en cubeta de 19 lt | cb | 0.006520 | 2,761.23 | 18.00 |
| | RECU-057 | Thinner tipo americano presentación de 1 lts marca Comex | lt | 0.049036 | 35.00 | 1.72 |
| | RECU-066 | Estopa blanca | kg | 0.049553 | 69.46 | 3.44 |
| | ACCH-002 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa | kg | 1.253622 | 24.00 | 30.09 |
| | ACCH-015 | Alambren | kg | 1.002897 | 30.00 | 30.09 |
| Total de Materiales | | | | | | 83.34 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-027 | Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones) | jor | 0.050144 | 3,112.97 | 156.10 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 156.10 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 156.10 | 4.68 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 156.10 | 3.12 |
| Total de Herramienta | | | | | | 7.80 |
| Auxiliares | | | | | | |
| + | PCON-005 | Concreto 150 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. | m3 | 0.074102 | 1,575.53 | 116.75 |
| Total de Auxiliares | | | | | | 116.75 |
| Costo directo | | | | | | 363.99 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 18.32 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 21.68 |
| Subtotal | | | | | | 403.99 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 1.83 |
| Subtotal | | | | | | 405.82 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 40.58 |
| Subtotal | | | | | | 446.40 |
| Precio unitario | | | | | | 446.40 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 71.42 |
| Total | | | | | | 517.82 |

Magdalena Martinez
Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL



(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 82,100 MXN *)

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios



Clave: 030504

Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.

Unidad: m2
 Cantidad: 700.00
 Precio unitario: 676.98
 Total: 473,886.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|------------|---|--------|----------|----------------|-----------------|
| Materiales | | | | | | |
| | MACMAR-016 | Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts | roll | 0.011577 | 1,850.40 | 21.42 |
| | AGRE-016 | Agua potable | m3 | 0.240193 | 25.00 | 6.00 |
| | AGRE-001 | Arena en camión de 6 m3. | m3 | 0.098392 | 500.00 | 49.20 |
| | AGLU-002 | Cemento gris normal Cruz azul, presentación en saco de 50 kg. | ton | 0.070155 | 4,400.00 | 308.68 |
| | AGRE-002 | Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3. | m3 | 0.115756 | 500.00 | 57.88 |
| Total de Materiales | | | | | | 443.18 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-027 | Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones) | jor | 0.030097 | 3,112.97 | 93.69 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 93.69 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 93.69 | 2.81 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 93.69 | 1.87 |
| Total de Herramienta | | | | | | 4.68 |
| Equipo | | | | | | |
| H | MAQMAR-12 | Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg. | hora | 0.115607 | 90.40 | 10.45 |
| Total de Equipo | | | | | | 10.45 |
| Costo directo | | | | | | 552.00 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 27.79 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 32.88 |
| Subtotal | | | | | | 612.67 |
| Financiamiento | | | | | | 0.4525% |
| Subtotal | | | | | | 2.77 |
| Subtotal | | | | | | 615.44 |
| Utilidad | | | | | | 10.0000% |
| Subtotal | | | | | | 61.54 |
| Subtotal | | | | | | 676.97 |
| Precio unitario | | | | | | 676.97 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 108.32 |
| Total | | | | | | 785.29 |

(* SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 MXN *)

0082



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios


| | | | |
|--|--------|------------------|--------|
| Clave: | 010203 | Unidad: | m |
| Corte de carpeta de pavimento asfaltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad. | | Cantidad: | 16.73 |
| | | Precio unitario: | 21.59 |
| | | Total | 361.20 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| Materiales | | | | | | |
| | CMC-22699 | Disco diamante cev300 30950, Rubí de México S.A. de C.V | pza | 0.002513 | 3,992.59 | 10.03 |
| Total de Materiales | | | | | | 10.03 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón) | jor | 0.001675 | 1,329.07 | 2.23 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 2.23 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 2.23 | 0.07 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 2.23 | 0.04 |
| Total de Herramienta | | | | | | 0.11 |
| Equipo | | | | | | |
| H | AMALI-013 | Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8" | hora | 0.033389 | 156.75 | 5.23 |
| Total de Equipo | | | | | | 5.23 |
| Costo directo | | | | | | 17.60 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 0.89 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 1.05 |
| Subtotal | | | | | | 19.54 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.09 |
| Subtotal | | | | | | 19.63 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 1.96 |
| Subtotal | | | | | | 21.59 |
| Precio unitario | | | | | | 21.59 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 3.45 |
| Total | | | | | | 25.04 |

(* VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN *)

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Martinez Melendrez



0083



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

Clave: TEMP*4-1 Unidad: m2
 Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de Cantidad: 131.77
 material al sitio de acopio y traspaleos Precio unitario: 63.61
Total 8,381.89

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón) | jor | 0.001673 | 1,329.07 | 2.22 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 2.22 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 2.22 | 0.07 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 2.22 | 0.04 |
| Total de Herramienta | | | | | | 0.11 |
| Equipo | | | | | | |
| H | AMAPE-103 | Martillo para retroexcavadora | hora | 0.077220 | 113.67 | 8.78 |
| H | AMAPE-382 | Retroexcavadora Case 580N, de 79 H.P., profundidad de excavación 4.5 m, cucharón de 0.96 m3 | hora | 0.086290 | 472.37 | 40.76 |
| Total de Equipo | | | | | | 49.54 |
| Costo directo | | | | | | 51.87 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 2.61 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 3.09 |
| Subtotal | | | | | | 57.57 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.26 |
| Subtotal | | | | | | 57.83 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 5.78 |
| Subtotal | | | | | | 63.61 |
| Precio unitario | | | | | | 63.61 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 10.18 |
| Total | | | | | | 73.79 |

(* SETENTA Y TRES PESOS 79/100 MXN *)

Magdalena Martinez
 Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



0084



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"


Análisis de precios unitarios

| | | | |
|---|--------|------------------|----------|
| Clave: | 010818 | Unidad: | m3 |
| Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con máquina. | | Cantidad: | 13.17 |
| | | Precio unitario: | 112.75 |
| | | Total | 1,484.92 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|---------------|---|--------|----------|-----------------|---------------|
| Equipo | | | | | | |
| | RETROCAT-320D | Retroexcavadora 320D caterpillar de 93 hp de potencia | hr | 0.033429 | 750.00 | 25.07 |
| Total de Equipo | | | | | | 25.07 |
| Fletes | | | | | | |
| | VOLTEO-006 | Camion de volteo ford F-600 de 6m3 de capacidad | flete | 0.167149 | 400.00 | 66.86 |
| Total de Fletes | | | | | | 66.86 |
| Costo directo | | | | | | 91.93 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 4.63 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 5.48 |
| Subtotal | | | | | | 102.04 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.46 |
| Subtotal | | | | | | 102.50 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 10.25 |
| Subtotal | | | | | | 112.75 |
| Precio unitario | | | | | | 112.75 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 18.04 |
| Total | | | | | | 130.79 |

(* CIENTO TREINTA PESOS 79/100 MXN *)

Magdalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL





"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

Clave: ACAR-02

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).

| | |
|------------------|---------------|
| Unidad: | m3/Km |
| Cantidad: | 52.68 |
| Precio unitario: | 17.41 |
| Total | 917.16 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| Equipo | | | | | | |
| H | MAQMAR-06 | Camión de volteo marca Ford F-600 de 6 m3 de capacidad. | hora | 0.035576 | 399.13 | 14.20 |
| Total de Equipo | | | | | | 14.20 |
| Costo directo | | | | | | 14.20 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 0.71 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 0.85 |
| Subtotal | | | | | | 15.76 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.07 |
| Subtotal | | | | | | 15.83 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 1.58 |
| Subtotal | | | | | | 17.42 |
| Precio unitario | | | | | | 17.42 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 2.79 |
| Total | | | | | | 20.21 |

(* VEINTE PESOS 21/100 MXN *)

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL





"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

| | | | |
|--|--------|------------------|-----------|
| Clave: | TEMP*3 | Unidad: | m3 |
| Excavación en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (motoniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo a proyecto. | | Cantidad: | 385.00 |
| | | Precio unitario: | 65.20 |
| | | Total | 25,102.00 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón) | jor | 0.005061 | 1,329.07 | 6.73 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 6.73 |
| Herramienta | | | | | | |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 6.73 | 0.13 |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 6.73 | 0.20 |
| Total de Herramienta | | | | | | 0.33 |
| Equipo | | | | | | |
| H | MAQMAR-04 | Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion | hora | 0.033788 | 1,364.01 | 46.09 |
| Total de Equipo | | | | | | 46.09 |
| Costo directo | | | | | | 53.15 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 2.68 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 3.17 |
| Subtotal | | | | | | 59.00 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.27 |
| Subtotal | | | | | | 59.27 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 5.93 |
| Subtotal | | | | | | 65.20 |
| Precio unitario | | | | | | 65.20 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 10.43 |
| Total | | | | | | 75.63 |

(* SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 MXN *)

Nagdalena Martinez Melendrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL





"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

Clave: ACAR-02

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilómetros subsecuentes se consideran (4 km).

| | |
|------------------|------------------|
| Unidad: | m3/Km |
| Cantidad: | 1,540.00 |
| Precio unitario: | 17.41 |
| Total | 26,811.40 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| Equipo | | | | | | |
| H | MAQMAR-06 | Camión de volteo marca Ford F-600 de 6 m3 de capacidad. | hora | 0.035576 | 399.13 | 14.20 |
| Total de Equipo | | | | | | 14.20 |
| Costo directo | | | | | | 14.20 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 0.71 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 0.85 |
| Subtotal | | | | | | 15.76 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.07 |
| Subtotal | | | | | | 15.83 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 1.58 |
| Subtotal | | | | | | 17.42 |
| Precio unitario | | | | | | 17.42 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 2.79 |
| Total | | | | | | 20.21 |

(* VEINTE PESOS 21/100 MXN *)

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



0089



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

Clave: METAC-0002

Unidad: m3
 Cantidad: 140.00
 Precio unitario: 461.33
 Total: 64,586.20

Mezclado tendido y compactación de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material pétreo (40% tepetate - 60% pétreo)

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| Materiales | | | | | | |
| | MAG-020 | Camion de cascajo de 6 m3 | Camión | 0.137361 | 1,350.00 | 185.44 |
| | AGRE-016 | Agua potable | m3 | 0.137361 | 25.00 | 3.43 |
| | MAG-018 | Tepetate camión de 6 m3. | camión | 0.091574 | 800.00 | 73.26 |
| Total de Materiales | | | | | | 262.13 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón) | jor | 0.023503 | 1,329.07 | 31.24 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 31.24 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 31.24 | 0.94 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 31.24 | 0.62 |
| Total de Herramienta | | | | | | 1.56 |
| Equipo | | | | | | |
| H | AMAPE-010 | Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor 2.13 m | hora | 0.020812 | 776.97 | 16.17 |
| H | AMAPE-173 | Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion | hora | 0.047694 | 1,364.01 | 65.06 |
| Total de Equipo | | | | | | 81.23 |
| Costo directo | | | | | | 376.16 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 18.93 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 22.41 |
| Subtotal | | | | | | 417.50 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 1.89 |
| Subtotal | | | | | | 419.39 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 41.94 |
| Subtotal | | | | | | 461.33 |
| Precio unitario | | | | | | 461.33 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 73.81 |
| Total | | | | | | 535.14 |



(* QUINTANA ROO AERENNA MARTINEZ FREDERICO MXN *)

REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Martinez Melendrez



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios

| | | | |
|---|--------|------------------|-----------|
| Clave: | BAS-01 | Unidad: | m3 |
| Mezclado tendido y compactación de la construcción de base compactada al 100 % , utilizando material de banco y material petreo (50% tepetate - 50% pétreo) | | Cantidad: | 140.00 |
| | | Precio unitario: | 456.57 |
| | | Total | 63,919.80 |

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| Materiales | | | | | | |
| | MAG-020 | Camion de cascajo de 6 m3 | Camión | 0.112145 | 1,350.00 | 151.40 |
| | MAG-019 | Agua en pipa de 10,000 litros | m3 | 0.134594 | 100.00 | 13.46 |
| | MAG-018 | Tepetate camión de 6 m3. | camión | 0.112162 | 800.00 | 89.73 |
| Total de Materiales | | | | | | 254.59 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-002 | Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón) | jor | 0.023029 | 1,329.07 | 30.61 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 30.61 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 30.61 | 0.92 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 30.61 | 0.61 |
| Total de Herramienta | | | | | | 1.53 |
| Equipo | | | | | | |
| H | AMAPE-010 | Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor 2.13 m | hora | 0.028040 | 776.97 | 21.79 |
| H | MAQMAR-04 | Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion | hora | 0.046734 | 1,364.01 | 63.75 |
| Total de Equipo | | | | | | 85.54 |
| Costo directo | | | | | | 372.27 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 18.74 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 22.18 |
| Subtotal | | | | | | 413.19 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 1.87 |
| Subtotal | | | | | | 415.06 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 41.51 |
| Subtotal | | | | | | 456.57 |
| Precio unitario | | | | | | 456.57 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 73.05 |
| Total | | | | | | 529.62 |



(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS EN DREZ MXN *)

REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Martinez
Melendrez

0091



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios


Clave: 170713 Unidad: m2
 Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 Cantidad: 153.37
 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de Precio unitario: 426.65
 obra, herramienta menor. Total 65,435.31

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|------------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| Materiales | | | | | | |
| | MACMAR-016 | Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts | roll | 0.012213 | 1,850.40 | 22.60 |
| Total de Materiales | | | | | | 22.60 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-027 | Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones) | jor | 0.033952 | 3,112.97 | 105.69 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 105.69 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 105.69 | 3.17 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 105.69 | 2.11 |
| Total de Herramienta | | | | | | 5.28 |
| Auxiliares | | | | | | |
| + | PHCO-003 | Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias. | m3 | 0.112045 | 1,912.71 | 214.31 |
| Total de Auxiliares | | | | | | 214.31 |
| Costo directo | | | | | | 347.88 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 17.51 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 20.72 |
| Subtotal | | | | | | 386.11 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 1.75 |
| Subtotal | | | | | | 387.86 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 38.79 |
| Subtotal | | | | | | 426.65 |
| Precio unitario | | | | | | 426.65 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 68.26 |
| Total | | | | | | 494.91 |

(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 91/100 MXN *)

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Magdalena Martinez Melendrez



0094



"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS"

Análisis de precios unitarios


Clave: 010705

Unidad: m2
 Cantidad: 700.00
 Precio unitario: 12.47
 Total: 8,729.00

Trazo y nivelación con aparatos topograficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografo y cadenero, operador.

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|------------------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| Materiales | | | | | | |
| | MAG-008 | Calhira (en la compra mínima de 5 ton). | ton | 0.000510 | 3,600.00 | 1.84 |
| | ACCH-002 | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa | kg | 0.062682 | 24.00 | 1.50 |
| | MAG-011 | Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts. | pza | 0.003551 | 31.25 | 0.11 |
| Total de Materiales | | | | | | 3.45 |
| Mano de Obra | | | | | | |
| + | MOCU-020 | Cuadrilla No 20 (1 Topografo + 1 Cadenero) | jor | 0.003605 | 1,411.86 | 5.09 |
| Total de Mano de Obra | | | | | | 5.09 |
| Herramienta | | | | | | |
| | FACHEME | Herramienta menor | (%)mo | 0.030000 | 5.09 | 0.15 |
| | HESEG-001 | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.020000 | 5.09 | 0.10 |
| Total de Herramienta | | | | | | 0.25 |
| Equipo | | | | | | |
| H | AMAPE-328 | Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye topografo y estadalero. | hora | 0.361364 | 3.83 | 1.38 |
| Total de Equipo | | | | | | 1.38 |
| Costo directo | | | | | | 10.17 |
| Indirectos de oficina | | | | | 5.0336% | 0.51 |
| Indirectos de campo | | | | | 5.9573% | 0.61 |
| Subtotal | | | | | | 11.29 |
| Financiamiento | | | | | 0.4525% | 0.05 |
| Subtotal | | | | | | 11.34 |
| Utilidad | | | | | 10.0000% | 1.13 |
| Subtotal | | | | | | 12.47 |
| Precio unitario | | | | | | 12.47 |
| IVA (16.00%) | | | | | | 2.00 |
| Total | | | | | | 14.47 |

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



0095




"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZACATECAS"

Cálculo de indirectos

| Descripción | Importe por periodo para oficina central | Porcentaje de participación | Importe de participación por periodo para oficina central | Total para oficina central | Porcentaje de oficina central | Importe por periodo para oficina obra | Importe total oficina obra | Porcentaje de oficina de obra |
|--|--|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Honorarios, sueldos y prestaciones | | | | | | | | |
| Personal directivo | | | | | | | | |
| Director general | 25,854.17 | 30.000000 | 7,756.25 | 7,905.00 | 1.1092 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Personal directivo | | | | 7,905.00 | | | 0.00 | |
| Personal técnico | | | | | | | | |
| Residente de obra local | 0.00 | 30.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 18,250.00 | 18,600.00 | 2.6098 |
| Topógrafo | 22,812.50 | 30.000000 | 6,843.75 | 6,975.00 | 0.9787 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Peón de topografía | 0.00 | 30.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 10,645.83 | 10,850.00 | 1.5224 |
| Importe de Personal técnico | | | | 6,975.00 | | | 29,450.00 | |
| Personal administrativo | | | | | | | | |
| Contador | 18,250.00 | 30.000000 | 5,475.00 | 5,580.00 | 0.7830 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Personal administrativo | | | | 5,580.00 | | | 0.00 | |
| Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 6,944.85 | 0.9745 | 0.00 | 10,330.91 | 1.4496 |
| Prestaciones LFT para el personal | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 1,009.09 | 0.1416 | 0.00 | 1,452.47 | 0.2038 |
| Importe de Honorarios, sueldos y prestaciones | | | | 28,413.94 | | | 41,233.38 | |
| Depreciación, mantenimiento y rentas | | | | | | | | |
| Bodegas | 5,000.00 | 30.000000 | 1,500.00 | 1,530.00 | 0.2147 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Depreciación o renta y operación de vehículos | 2,379.00 | 30.000000 | 713.70 | 727.97 | 0.1021 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Depreciación, mantenimiento y rentas | | | | 2,257.97 | | | 0.00 | |
| Fletes y acarreo | | | | | | | | |
| De equipo de construcción | 3,500.00 | 30.000000 | 1,050.00 | 1,071.00 | 0.1503 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| De mobiliario | 0.00 | 30.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 1,199.50 | 1,223.49 | 0.1717 |
| Importe de Fletes y acarreo | | | | 1,071.00 | | | 1,223.49 | |
| Gastos de oficina | | | | | | | | |
| Papelaría y útiles de escritorio | 1,500.00 | 30.000000 | 450.00 | 459.00 | 0.0644 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Gastos de oficina | | | | 459.00 | | | 0.00 | |
| Servicios | | | | | | | | |
| Consultores, asesores, servicios y laboratorios | 5,500.00 | 30.000000 | 1,650.00 | 1,683.00 | 0.2361 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Servicios | | | | 1,683.00 | | | 0.00 | |
| Seguros y fianzas | | | | | | | | |
| Primas por fianzas | 6,500.00 | 30.000000 | 1,950.00 | 1,989.00 | 0.2791 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| Importe de Seguros y fianzas | | | | 1,989.00 | | | 0.00 | |

- A) Costo directo de la obra
 B) Gastos de oficina central para la obra
 C) Indirectos de la oficina en obra
 D) % Indirectos de oficina central = (B/A)100
 E) % Indirectos de oficina en obra = (C/A)100
 % Indirectos = D + E


C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

| | |
|--|--|
| \$712,684.86 \$35,873.91 \$42,456.87 5.0336% 5.9573% 10.9909% EJERCICIO 2023 | VALERADO FIANZA (FII) EJERCICIO 2023 |
|--|--|

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS"

MELENDRIZ CONSTRUCCIONES



Programa de obra

| Ciclo | Descripción | Unidad | Cantidad | Cantidad programada | Revisión | Fecha de inicio | Fecha de fin | Porcentaje de avance | 15/04/2023 | 16/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 |
|-------|-------------|--------|----------|---------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|-------|-------------|--------|----------|---------------------|----------|-----------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

MEJIA ZACATECAS, CALLE LAZARO CARDENAS

| PRELIMINARES | 01/07/2023 | 02/07/2023 | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------|-----------|----------|------------|------------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01/07/20 | Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 metros cuadrados (Topografía y Cadeneta), operador. | m2 | 700.00 | 700.00 | 22.138312 | 1.000000 | 05/10/2023 | 12/10/2023 | 8.00 | 116.67 | 0.00 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 | 116.67 |
|----------|--|----|--------|--------|-----------|----------|------------|------------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01/02/20 | Corta de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad. | m | 16.73 | 239.600000 | 1.000000 | 05/10/2023 | 13/10/2023 | 9.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
|----------|--|---|-------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TEMPA-1 | Demolición de Banqueta concreto simple mecánico incluye esmero de material al sitio de acopio y traslapes | m2 | 131.77 | 103.600000 | 1.000000 | 05/10/2023 | 18/10/2023 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |
|---------|---|----|--------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|-------|----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01/08/18 | Acero sobre canchales de volutas de 7.03 de material tipo II, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. | m3 | 13.17 | 0.000000 | 1.000000 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------|--|----|-------|----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|-------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACAR-02 | Acero sobre camión de volteo de 7 m3 (camión) para el primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. | m3/m | 82.68 | 224.873000 | 1.000000 | 05/10/2023 | 20/10/2023 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--|------|-------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|--------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TEMP-3 | Escavación en corte debajo de la banqueta (motorización) considerando afuera de la superficie, dejando pendientes de acuerdo a proyecto. | m3 | 385.00 | 197.600000 | 1.000000 | 12/10/2023 | 07/11/2023 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|--|----|--------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|--------|----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01/08/18 | Acero sobre canchales de volutas de 7.03 de material tipo II, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. | m3 | 385.00 | 0.000000 | 1.000000 | 12/10/2023 | 09/11/2023 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------|--|----|--------|----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|----------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACAR-02 | Acero sobre camión de volteo de 7 m3 (camión) para el primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina. | m3/m | 1,240.00 | 224.873000 | 1.000000 | 13/10/2023 | 09/11/2023 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--|------|----------|------------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NET-200 | Materiales para compactación de la carpeta de la superficie de la banqueta (de base y material petreol) (50% asfalto y 50% petreol) | m3 | 140.00 | 43.548452 | 1.000000 | 16/10/2023 | 09/11/2023 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---|----|--------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|--------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BAC-01 | Asfalto para base y compactación de la carpeta de la superficie de la banqueta (de base y material petreol) (50% asfalto y 50% petreol) | m3 | 140.00 | 43.422731 | 1.000000 | 26/10/2023 | 16/11/2023 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|---|----|--------|-----------|----------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| QUIN-01 | QUIN-01-QUIN-02-QUIN-03-QUIN-04-QUIN-05-QUIN-06-QUIN-07-QUIN-08-QUIN-09-QUIN-10-QUIN-11-QUIN-12-QUIN-13-QUIN-14-QUIN-15-QUIN-16-QUIN-17-QUIN-18-QUIN-19-QUIN-20 | | | | | | | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

REPORADO (FIII) 2023

POB-01-POB-02-POB-03-POB-04-POB-05-POB-06-POB-07-POB-08-POB-09-POB-10-POB-11-POB-12-POB-13-POB-14-POB-15-POB-16-POB-17-POB-18-POB-19-POB-20

Magdalena Martinez Melendrez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDRIZ.
 REPRESENTANTE LEGAL

0097

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS"

MELENDREZ CONSTRUCCIONES



Programa de obra

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | Cantidad programada | Hendimiento | Unidades ejecucion | Fecha de inicio | Fecha de fin | Del mes anterior | 05/oct./2023 | 06/oct./2023 | 07/oct./2023 | 08/oct./2023 | 09/oct./2023 | 10/oct./2023 | 11/oct./2023 | 12/oct./2023 | 13/oct./2023 | 14/oct./2023 | 15/oct./2023 | 16/oct./2023 | 17/oct./2023 | 18/oct./2023 | 19/oct./2023 | 20 | |
|----------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|--|
| 17070 | Carrión de concreto f'c=150 kg/cm ² normal, espesor de 10 cm, acabado de nivelamiento a 10 cm, sección de 0.15 x 0.20 x 0.40 armada con dos varillas de 3/8" y grapas de diámetro de 3/4" a cada 20 cm, cimbra de aluminio de 66-1010, pintura de tráfico amarillo o blanco en presentación de cubeta de 1.5 lb, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m ³ | 155.06 | 185.06 | 19,942,405 | 1.000000 | 02/11/2023 | 16/11/2023 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020115 | Excavación por medio manual en terreno firme, hasta una profundidad de 0 a 3.00 mts, no incluye bombeo de agua, incluir mano de obra, equipo y herramienta. | m ³ | 18.56 | 18.56 | 3,905,519 | 1.000000 | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B06-SARQ | Herrillado templado y compactación de la base de concreto, hasta una profundidad de 0 a 3.00 mts, no incluye bombeo de agua, incluir mano de obra, equipo y herramienta. | m ³ | 23.00 | 23.00 | 48,546,938 | 1.000000 | 27/10/2023 | 29/11/2023 | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170713 | Banqueta de Concreto f'c=150 kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal normalizado a 10 cm, espesor de 10 cm, armado con 2 varillas de 3/8" a cada 20 cm, pintura de tráfico amarillo o blanco, mano de obra, equipo y herramienta. | m ² | 153.37 | 153.37 | 28,483,364 | 1.000000 | 03/11/2023 | 01/12/2023 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030564 | Pavimento de concreto f'c=250 kg/cm ² normalizado, espesor de 15 cm, acabado de nivelamiento a 10 cm, de 15 cm, de espesor, armado con Malla electrosoldada 65(10) rollo de 100 mts, incluye cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor. | m ² | 700.00 | 700.00 | 60,200,000 | 1.000000 | 02/11/2023 | 06/12/2023 | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 0.17 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % |

PERCENTAJES DE EJECUCIÓN-SANQUETAS
- CONCRETO
OPERACIONES DE CONSTRUCCION DE
CALLE LAZARO CARDENAS

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

Magdalena Martinez Melendrez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

0100



MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: RENUNCIA DE ANTICIPO
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 06 DE OCTUBRE DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP
0323400010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" Y REPRESENTADA POR
LA C. MAGDALENA MELENDREZ MARTINEZ. Y BAJO PROTESTA ES DECIR VERDAD QUE RENUNCIO
AL ANTICIPO DE LA OBRA ANTES MENSIONADA,

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN
AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



0103

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|------------|--|
| MONTO DE FIANZA | | | | EXPEDICION | |
| 101,389.51 | | | | 05-10-2023 | |
| MONEDA | | | | ENDOSO | |
| PESOS | | | | 0000 | |
| NO. DE FIANZA | | INCLUSION | | | |
| 2245999 | | 0 | | | |

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 101,389.51 CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.

Por: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

Ante: H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PARA GARANTIZAR POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$101,389.51 (CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.). ANTE EL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO No. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS. PARA GARANTIZAR POR MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ, CON DOMICILIO EN LA CIENEGUITA 3-A, CONOCIDO, C.P. 99900, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, EL CUMPLIMIENTO Y LOS VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NOCHIS/FONDOI/2023/18, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, RELATIVO A: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., SEGÚN DESCRIPCIÓN DE OBRA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,013,895.08 (UN MILLON TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, LA PRESENTE GARANTIA SE CONSTITUYE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$101,389.51 (CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y TENDRA LA DURACION DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA QUE CONSTA FORMALMENTE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. PROCEDERA A SU CANCELACION, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA Y A CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRA SUBSISTENTE DURANTE LA SUSTENTACION DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLUYENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

[Handwritten Signature]

FRANCISCO JOSE BATTA DIEZ
BADF720311150

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 4921 C9

0104



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Página 1 de 2

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

KXVAL_Tpc8BYV4+Hs6TIS02wOC43+Ngb86C0p6C03Pvz2D0FAwBAz++50Y+7ssasSQVWJ43cCX00WVW4P4c3WV1b66f6sP1zC0L0p+2HmCaAnM68RT1C0Tum9Z7d0c6FfC10b2XUHpj8B8mF5GDCI4N3D0e9+H Tz5f10d0m0U0q0NSOUUarEMUF7BwEBEVE408E8W3Puz3MFP5yS6m8B9y9Yj7HhB0r0xLsn1NSJm/mUj6warH4EzAauJgUcy0BmG6WV1Hf0zms565E90wK3R9yBmUKxZDALUJ0rNoyd5S0ESLqFv==

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquel en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*



0105

CÉDULA DE REGISTRO

C202212130006190

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 30 fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el miércoles 20 de junio de 2018, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

| | | | |
|--------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| No. Cédula | DLC/C/723/2022 | | |
| Razón Social | MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ | | |
| Dirección | LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO | Teléfono | 3467132929 |
| Estado | Zacatecas | Municipio | NOCHISTLAN DE MEJIA |
| R.F.C. | MAMM880814NIA | Capital Contable | \$1,763,821.00 |

| Especialidad | Porcentaje |
|---|------------|
| Pavimentación. | 25 |
| Construcción y mantenimiento a obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario. | 25 |
| Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas y obras complementarias de agua potable. | 25 |
| Rehabilitación de caminos rurales. | 25 |

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada

Zacatecas, Zac. a 9 de diciembre del 2022

La presente cédula será válida hasta el día 9 de diciembre del 2023

Memorandum de Verificación

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.

Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.

Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 20, 21, 22, 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el miércoles 20 de junio de 2018, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

Lic. Carlos Eduardo Torres Muñoz

Subsecretario de Control de la Secretaría de la Función Pública



DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

| | |
|--------------|------------------------------|
| No. Cédula | Nochistlán/04/2023 |
| Razón Social | MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ |
| Dirección | LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO |
| Teléfono | 3467132929 |
| Estado | ZACATECAS |
| Municipio | NOCHISTLAN DE MEJIA |
| RFC | MAMM880814NIA |

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2023.

**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**


ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ



0108

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 05 de octubre del 2023

En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2023/18**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Ing. José Francisco Cajero Delgadillo residente de obra, por parte de la empresa el C. Magdalena Martínez Melendrez, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 05 de octubre 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.

Por la empresa



Ing. José Francisco Cajero Delgadillo
RESIDENTE DE OBRA



Ing. Elías Macías Ledesma
SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0109



MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: INICIO DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 17 DE OCTUBRE DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA, LE INFORMO A USTED QUE EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323400010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ



0110

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 272

SECCION: 2

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2023/18**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.


Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).


Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 05 DE OCTUBRE DE 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

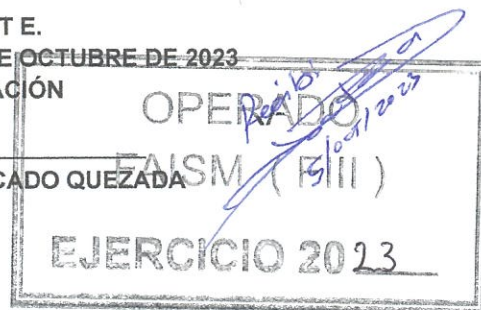

0111



MELENDREZ CONSTRUCCIONES



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE


ASUNTO: RESIDENTE DE OBRA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 06 DE OCTUBRE DEL 2023

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL RESIDENTE DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323400010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" SERA EL ING. ELIAS MACIAS LEDEZMA.


SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

*Magdalena Martinez
Melendrez*

C. MAGDALENA MARTINEZ-MELENDREZ



0112





BITACORA DE OBRA

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

No. PROYECTO 404010

HOJA PORTADA

DATOS DE LA OBRA

| | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------------|--|
| NOMBRE | "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323400010367, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS" | | | | |
| LOCALIZACION | NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS | | | | |
| No. DE CONTRATO | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | | | | |
| MONTO CONTRATADO | \$ 1'013,895.08 | | | | |
| FECHA DE INICIO | PROGRAMADA | 05/10/2023 | REAL | 17/10/2023 | |
| FECHA DE TERMINO | PROGRAMADA | 05/12/2023 | REAL | 05/12/2023 | |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ |
| DOMICILIO | LA CIENEGUITA 3 CONOCIDO |
| TELEFONO | 346 713 29 29 |

Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA
OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0113

ANOTACIONES

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|
| No. DE CONTRATO | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|-----|--|--|
| FOLIO | 001 | | |
|--------------|-----|--|--|

| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------------|------------------------------|
| 1 | 17-oct-23 | TERRACERIAS | CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO |
|---|-----------|-------------|------------------------------|



| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------------|--|
| 2 | 18-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
|---|-----------|-------------|--|



| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------------|--|
| 3 | 19-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
|---|-----------|-------------|--|



Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

OPERADO
FAISM (FIII)

SUPERVISOR

EJERCICIO 2023

0114


ANOTACIONES

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|
| No. DE CONTRATO | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | | |
| FOLIO | 002 | | |

| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-----------|--------------|--|
| 4 | 20-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |



| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-----------|--------------|--|
| 5 | 21-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |



| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-----------|--------------|--|
| 6 | 24-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |



Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

~~OPERARIO~~
FAISM SUPERVISOR
EJERCICIO 2023

0115

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO NOCHIS/FONDOSIII/2023/18

FOLIO 003


| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------------|--|
| 7 | 25-oct-23 | TERRACERIAS | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DEBAJO DE LA SUBRRASANTE Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION |
|---|-----------|-------------|--|




| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|------------|---|
| 8 | 26-oct-23 | DEMOLICION | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS |
|---|-----------|------------|---|



| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
|-------------|-------|--------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|---------------|--|
| 9 | 13-nov-23 | SUBASE Y BASE | MEZCADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE |
|---|-----------|---------------|--|



Magdalena Martinez
Melendez
CONTRATIASTA




OPERADO
FAISM (EIT) 

SUPERVISOR

EJERCICIO 20 23

0116

ANOTACIONES

| | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|
| No. DE CONTRATO | | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | |
| FOLIO | | 004 | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 10 | 14-nov-23 | SUBASE Y BASE | MEZCADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 11 | 15-nov-23 | SUBASE Y BASE | MEZCADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA BASE |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 12 | 16-nov-23 | GUARNICION | CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICION |
|  | | | |

Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

[Signature]

SUPERVISOR

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023


0117

ANOTACIONES

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------|---|
| No. DE CONTRATO | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | | |
| FOLIO | 005 | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 13 | 17-nov-23 | GUARNICIONES | CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE GUARNICION DE CONCRETO |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 14 | 18-nov-23 | GUARNICIONES | CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE GUARNICION DE CONCRETO |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 15 | 20-nov-23 | BANQUETAS | CIMBRADO, INSTALACION DE MALLA Y COLADO DE BANQUETA |
|  | | | |

Magdalena Martinez
Melendez







CONTRATIASTA


 SUPERVISOR
 OPERADO
 FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0118

ANOTACIONES

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| No. DE CONTRATO | | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | |
| FOLIO | | 006 | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 16 | 21-nov-23 | BANQUETAS | INSTALACION DE MALLA Y COLADO DE BANQUETA |
|  | |  | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 17 | 22-nov-23 | BANQUETAS | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, COLADO DE BANQUETA |
|  | |  | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 18 | 23-nov-23 | BANQUETAS Y LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, COLADO DE BANQUETA |
|  | |  | |

Magdalena Martinez
Melendrez




CONTRATIASTA

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR
OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0119

ANOTACIONES

| | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|
| No. DE CONTRATO | | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | |
| FOLIO | | 007 | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 19 | 24-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | CIMBRADO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ASI COMO COLADO DE LOSA DE CONCRETO |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 20 | 25-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | CIMBRADO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ASI COMO COLADO DE LOSA DE CONCRETO |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 21 | 27-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | CIMBRADO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA ASI COMO COLADO DE LOSA DE CONCRETO |
|  | | | |




Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATISTA



0120

ANOTACIONES

| | | | |
|---|--------------|--------------------------|--|
| No. DE CONTRATO | | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | |
| FOLIO | | 008 | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 22 | 28-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 23 | 29-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 24 | 30-nov-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |




Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATIASTA

[Signature]
SUPERVISOR
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0121

ANOTACIONES

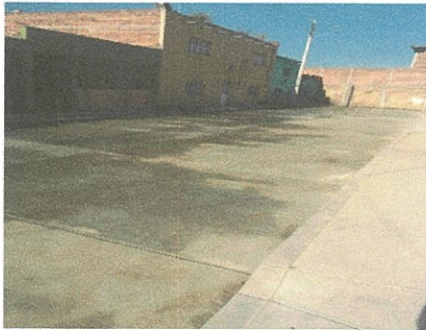
| | | | |
|--|--------------|--------------------------|--|
| No. DE CONTRATO | | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | |
| FOLIO | | 009 | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 25 | 01-dic-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 26 | 02-dic-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 27 | 04-dic-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
|  | | | |

Magdalena Martinez
Melendez
CONTRATISTA

OPERADO SUPERVISOR
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0122

ANOTACIONES
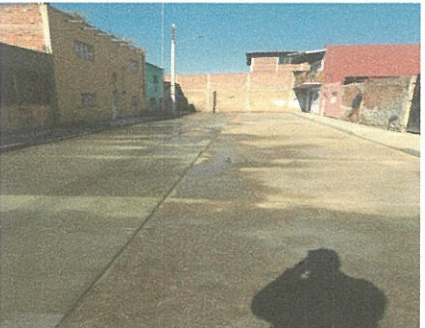
| | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|
| No. DE CONTRATO | NOCHIS/FONDOSIII/2023/18 | | |
| FOLIO | 010 | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| 28 | 05-dic-23 | LOSA DE CONCRETO | ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRADO Y COLADO DE LOSA |
| | |  | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| | | | |
| No. DE NOTA | FECHA | TIPO DE NOTA | NOTAS Y FOTOGRAFIAS |
| | | | |

Magdalena Martinez
Melendrez

CONTRATISTA

[Signature]

OPERADO SUPERVISOR

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0123




Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P07793 Del 28/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:07 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 347 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8220-511-401001-410-6131-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA | | \$1,013,895.00 | Monto Modificado |
| 0002 | 8220-511-404010-410-6241-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | \$1,013,895.08 | | Monto Modificado |
| 0003 | 8230-511-401001-410-6131-2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA | \$1,013,895.00 | | Monto Modificado |
| 0004 | 8230-511-404010-410-6241-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | | \$1,013,895.08 | Monto Modificado |
| Sumas iguales => | | | <u>2,027,790.08</u> | <u>2,027,790.08</u> | |

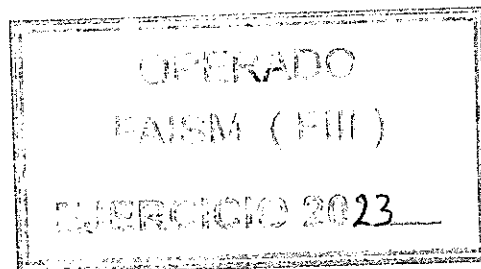

0124



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


08/12/2023 12:04

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1214132352 |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC |
| RFC Ordenante | MNM850101AC3 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 323 |
| Nombre del Beneficiario | MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0592391588 |
| Titular de la Cuenta | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC |
| RFC Beneficiario | MAMM880814NIA |
| Importe a Transferir | \$1,013,895.08 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 08/12/2023 |
| Número de Referencia | 01 |
| Propósito de la Transferencia | PAGO DE FACTURA NO A5C7 |
| Clave de Rastreo | 100 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | LILIANA ROQUE GOMEZ |
| Fecha Captura | 08/12/2023 12:03:44 p. m. |
| Ejecutó | LILIANA ROQUE GOMEZ |
| Fecha de Ejecución | 08/12/2023 12:04:05 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669-9000 - Resto del país 01 800 226 6783



0125



Usu: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C03566 Del 08/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
Página | 02:53 p. m.
1

Concepto: A5C7 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP O.
GP Folio: 760

Beneficiario: MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-511-404010-410-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | \$1,013,895.08 | | GP Folio: 760 |
| 0002 | 8260-511-404010-410-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | | \$1,013,895.08 | GP Folio: 760 |
| 0003 | 2113-000616 | MAGDALENA MARTINEZ | \$1,013,895.08 | | GP Folio: 760 |
| 0004 | 1112-08-153 | FONDO III 2023 1214132352 | | \$1,013,895.08 | GP Folio: 760 |
| Sumas iguales => | | | 2,027,790.16 | 2,027,790.16 | |



0126



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza


MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P10702 Del 08/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
02:52 p. m.
Página | 1

Concepto: A5C7 - Obra Pública : 404010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP O.
GD Folio: 759

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-511-404010-410-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | \$1,013,895.08 | | GD Folio: 759 |
| 0002 | 8240-511-404010-410-6141-2 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y | | \$1,013,895.08 | GD Folio: 759 |
| 0003 | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de | \$1,013,895.08 | | GD Folio: 759 |
| 0004 | 2113-000616 | MAGDALENA MARTINEZ | | \$1,013,895.08 | GD Folio: 759 |
| Sumas iguales => | | | <u>2,027,790.16</u> | <u>2,027,790.16</u> | |

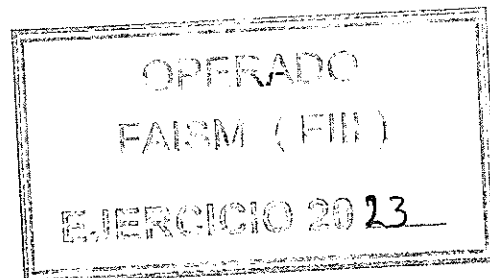

0127

ORDEN DE PAGO 2023

07-dic


MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 7 de diciembre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | | | | | | NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO) | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE. | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA |
|-----|--------------------------|----------------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | PROYECTO | | UNIDAD ADMINISTRATIVA | | OBJETO Y TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO | | | | | | |
| | CLAVE | NOMBRE | CLAVE | NOMBRE | CLAVE | NOMBRE | | | | | | | | |
| 1 | 511 | FONDO III RAMO 33 | 404010 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEDL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS. | 410 | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 6141 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA | NOCHIS/FOND OIII/2023/18 | MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ | A5C7 | 07/12/2023 | 1,013,895.08 | (UN MILLON TRECE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 MN) |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:




TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

LIC. ROCIO ROQUE GOMEZ.
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIZA:



SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024

LIC. LIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANcomunadamente con el Síndico..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTIVA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0128

RFC emisor: MAMM880814NIA
 Nombre emisor: MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 Folio: 92
 RFC receptor: MNM850101AC3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 Código postal del receptor: 99900
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1400FB7E-DCD6-4A13-A3EF-FAD35897A5C7
 No. de serie del CSD: 00001000000512429097
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99900 2023-12-07 13:29:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------------------|----------------|------------|-------------|------------------------|------------|
| 72141103 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 874,047.48 | 874,047.48 | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | PAGO DE LA PRIMERA Y UNICA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 3203400010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" CON NUM. DE CONTRATO NOCHIS/OND011/2023/18 | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| Número de pedimento | Número de cuenta predial | | | IVA | Traslado | 874,047.48 | Tasa | 16.00% | 139,847.60 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 874,047.48
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 139,847.60
 Total \$ 1,013,895.08

Sello digital del CFDI:

b73MYn0MgbA9GQ8I9poGLIV8/NDGd66DGSjQJKqOno/qbSSAHNj6GKvnmldlbaxmRHAkyIQLRQsqhwcZ4xPynQFTTSPuKGu0GgT48BITXVojFe1ESp1Ko0mOHycECK/p4xG+8zlVv8xIP
 P0roYHiTpUrPiapm/rRFjdEmgOzj8kp1E8BJLUqJxDQhQbl0YMCmvJUTfLP+gCa7ht+IGrISryVl63CDof7g9slwM5xMvoAEB+CD+76lud4BgYS/71K5VZBLwCcUAajcbPiZR1/SLYQL1xj73+h
 HrFMe16y5/3SfywgZfpdbbfEyLAT6eOxJgopZXTA+QKJRL6hol65g==


Sello digital del SAT:

NmpesDFfolvH96/egliv/vCZBQeBNPrj6iduV33LD2sHXjkn8Rwbd4qn7/Aksw31KzLWwA/e6QTaPZm0Ji2VWFp4BXsQz3713v0P9W2Q9lVbefalb1YiCilemJkA5XXGeCEXhcug1Bp43V+mha
 j9kEcFua9DcnXQZlv4WETuKeSVGLc15Q+pLSRan6ctWmbGteS1TT9ulDia6YPJ2E3qolbaripjuLd0Gq+4m2kCwkV7lVBxyAYw2PZRWOtesrHdzVhxyRbvRBHctqr1r1dCvQmI8bmgc2yNL
 jS29P9aOdh/OZ6pOOuS2oJhUB5M+fs/YQQuEBcbsTQdkd+IMYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1400FB7E-DCD6-4A13-A3EF-FAD35897A5C7|2023-12-07T13:29:57|SAT970701NN3|b73MYn0MgbA9GQ8I9poGLIV8/NDGd66DGSjQJKqOno/qbSSAHNj6GKvnmldlbaxmRHAkyIQLRQsqhwcZ4xPynQFTTSPuKGu0GgT48BITXVojFe1ESp1Ko0mOHycECK/p4xG+8zlVv8xIP
 P0roYHiTpUrPiapm/rRFjdEmgOzj8kp1E8BJLUqJxDQhQbl0YMCmvJUTfLP+gCa7ht+IGrISryVl63CDof7g9slwM5xMvoAEB+CD+76lud4BgYS/71K5VZBLwCcUAajcbPiZR1/SLYQL1
 xj73+hRfMe16y5/3SfywgZfpdbbfEyLAT6eOxJgopZXTA+QKJRL6hol65g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07 13:29:57
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0129



MELENDEZ CONSTRUCCIONES

ESTIMACION

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010387 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS
NO. DE CONTRATO: NOCHIS/FONDI03/2022/18
UBICACION: NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS
PERIODO: 05 DE AGOSTO A 05 DE DICIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'013,895.08

NÚMERO DE ESTIMACION:
1

| CLAVE DE CONCEPTO | DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO | CONTRATO | | | | ESTIMADO | | | | POR ESTIMAR | | |
|-------------------|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------|---------|
| | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | P.U. | IMPORTE |
| 010705 | Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2. Incluye: Topógrafo y cadenero, operador | 700.00 | \$12.47 | \$8,729.01 | 700.00 | \$12.47 | \$8,729.01 | 0.00 | \$12.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 010203 | Corte de carpeta de pavimento asfáltico con equipo de corte manual. hasta 2.5 cm de profundidad. | 16.73 | \$21.59 | \$361.20 | 16.73 | \$21.59 | \$361.20 | 0.00 | \$21.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TEMP-4-1 | Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalears | 131.77 | \$63.61 | \$8,381.89 | 131.77 | \$63.61 | \$8,381.89 | 0.00 | \$63.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 010818 | Acarreo sobre camión de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre caminc de terraceria. Carga con maquina. | 13.17 | \$112.75 | \$1,484.92 | 13.17 | \$112.75 | \$1,484.92 | 0.00 | \$112.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACAR-02 | Acarreo sobre camión de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (4 km) | 52.68 | \$17.42 | \$917.69 | 52.68 | \$17.42 | \$917.69 | 0.00 | \$17.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TEMP-3 | Excavacion en corte debajo de la subrasante material tipo II con medios mecanicos (moniveladora) considerando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto | 385.00 | \$65.20 | \$25,102.00 | 385.00 | \$65.20 | \$25,102.00 | 0.00 | \$65.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 010818 | Acarreo sobre camión de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre caminc de terraceria. Carga con maquina. | 385.00 | \$112.75 | \$43,408.75 | 385.00 | \$112.75 | \$43,408.75 | 0.00 | \$112.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACAR-02 | Acarreo sobre camión de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (3 km) | 1540.00 | \$17.42 | \$26,826.80 | 1540.00 | \$17.42 | \$26,826.80 | 0.00 | \$17.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| METAC-0002 | Mezclado tendido y compactacion de la construcción de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro 140% material de banco - 60% material petreoc | 140.00 | \$461.33 | \$64,586.20 | 140.00 | \$461.33 | \$64,586.20 | 0.00 | \$461.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BAS-01 | Mezclado tendido y compactacion de la construcción de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreoc) | 140.00 | \$456.57 | \$63,919.80 | 140.00 | \$456.57 | \$63,919.80 | 0.00 | \$456.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 170701 | Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbrá común a 4 ,sos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | 185.66 | \$446.40 | \$82,878.62 | 185.66 | \$446.40 | \$82,878.62 | 0.00 | \$446.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 020148 | Excavacion por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | 18.56 | \$186.89 | \$3,468.68 | 18.56 | \$186.89 | \$3,468.68 | 0.00 | \$186.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BAS-BANQ. 01 | Mezclado tendido y compactacion de la construcción de base para banquetas compactada con ballama al 100% utilizando material de banco (tepelate) | 23.00 | \$202.94 | \$4,667.62 | 23.00 | \$202.94 | \$4,667.62 | 0.00 | \$202.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 170713 | Banqueta de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de 0.08 mis de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mis, incluye: cimbrá común, mango de obra, herramienta menor. | 153.37 | \$426.65 | \$65,435.31 | 153.37 | \$426.65 | \$65,435.31 | 0.00 | \$426.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 030504 | Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revestimiento 8 a 10 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010-rollo de 100 mis, incluye: cimbrá metálica, mano de obra y herramienta menor. | 700.00 | \$676.97 | \$473,879.00 | 700.00 | \$676.97 | \$473,879.00 | 0.00 | \$676.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | IMPORTE | | \$874,047.48 | IMPORTE | | \$874,047.48 | IMPORTE | | \$874,047.48 | IMPORTE | |
| | | IVA | | \$139,847.60 | IVA | | \$139,847.60 | IVA | | \$139,847.60 | IVA | |
| | | TOTAL | | \$1,013,895.08 | TOTAL | | \$1,013,895.08 | TOTAL | | \$1,013,895.08 | TOTAL | |

Magdalena Martínez Meléndez
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

Ing. Jose Francisco Cajero Delgado
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

Manuel Jiménez Fuentes
 C. MANUEL JIMENEZ FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

0130



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO
CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN
DE MEJIAS ZACATECAS**

NOMBRE DE LA OBRA:
NO. DE CONTRATO
UBICACIÓN:
PERIODO:
IMPORTE DE CONTRATO:

NOCHIS/FONDOIII/2022/18
NOCHISTLAN DE MEJIA
05 DE AGOSTO A 05 DE DICIEMBRE
\$ 1'013,895.08

| HOJA | CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS | IMPORTE |
|------|---|---------------|
| 1 | 010705 - 010203 - TEMP*4-1 - 010818 - ACAR-02 - TEMP*3 - 010818 - ACAR-02 - METAC-0002 - BAS-01 - 170701 - 020115 - BAS-BANQ-01 - 170713 - 030504 | \$ 874,047.48 |
| | | |
| | | |
| | | |

HISTORIAL

| | |
|---|-----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | \$ 1'013,895.08 |
| ANTICIPO | \$0.00 |
| (-) DEDUCCIÓN 5 AL M. ESTIMADO A LA FECHA | \$0.00 |
| TOTAL POR ESTIMAR | \$1,013,895.08 |

| | |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 874,047.48 |
| AMORTIZACION 0% | \$ - |
| SUBTOTAL | \$ 874,047.48 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| IVA 16% | \$ 139,847.60 |
| TOTAL DE LA FACTURA | \$ 1,013,895.08 |
| DEDUCCION 5 A MILLAR | \$ - |
| IMPORTE A RECIBIR | \$ 1'013,895.08 |

OTRADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

Magdalena Martinez Melendez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

[Signature]
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

[Signature]
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

Manuel Jimenez J
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


GENERADORES

CONTRATISTA: C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No. 1
 HOJA: 1
 PERIODO DE: 05/10/2023 A 05/12/2023
 DE: 15
 NOTAS:
 PROGRAMAS: FAISM

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/18
 MONTO CONTRATADO: \$ 1'013,895.08
 LOGO DE LA EMPRESA: MELENDEZ CONSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 0323-40010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS
 FECHA DE CONTRATO: 05 DE OCTUBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE 2023
 DESCRIPCION DE CONCEPTO: Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, incluye: Topografía y cadenero, operar

| LOCALIZACION | TRAMO | EJE | TIPO | LARGO | ANCHO PROMEDIO | AREA | ALTO | UNIDAD |
|--------------|-------|-----|------------|--------------|----------------|--------|------|--------|
| | 1-2 | B-C | TRAZ Y NIV | (5.9*6.95)/2 | 6.95 | 10.53 | | M2 |
| | 2-3 | B-C | TRAZ Y NIV | 45.88 | 6.93 | 317.95 | | |
| | 3-4 | A-C | TRAZ Y NIV | 8.14 | 7.91 | 64.39 | | |
| | 4-5 | B-C | TRAZ Y NIV | 22.15 | 6.87 | 152.17 | | |
| | 5-6 | B-D | TRAZ Y NIV | 10 | 7.83 | 78.30 | | |
| | 6-7 | B-C | TRAZ Y NIV | 11.28 | 6.80 | 76.66 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 700.00 |

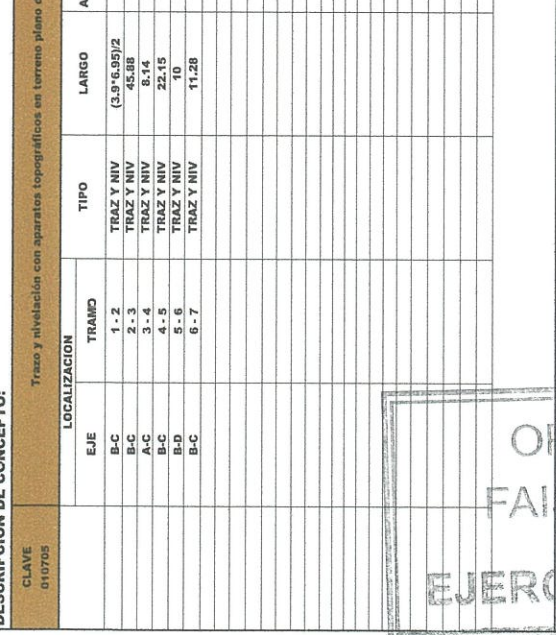

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

OPERACION
 FAISM (III)
 EJERCICIO 2023

0132

MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | |
|--|--|---|--|
| CONTRATO. | | CONTRATISTA: | |
| NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOIII/2022/18 | | C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ | |
| MONTOS CONTRATADO: \$ 1'013,895.08 | | LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. | |
| DESCRIPCION DE CONCEPTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS | | PROGRAMA FAISM | |
| FECHA DE CONTRATO : 05 DE OCTUBRE 2023 | | EST. No. 1 | |
| PLAZO DE EJECUCION: 62 DÍAS | | HOJA: 1 | |
| FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE 2023 | | PERIODO DE: A | |
| DE: 15 | | 05/10/2023 | |
| NOTAS : | | 05/12/2023 | |



LOGO DE LA EMPRESA

Trazo y elevación con aparatos topográficos en terreno plano de 1000 a 2000 m2, Incluye: Topógrafo y cadastre, operador

CLAVE
010705



OTRADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Magdalena Martinez
Melendez
C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

0133

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/18
 MONTO CONTRATADO: \$ 1'013,895.08

NOMBRE DE LA OBRA:
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

LOGO DE LA EMPRESA


FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 010203 LOCALIZACION

Corte de carpeta de pavimento asfaltico con equipo de corte manual, hasta 2.5 cm de profundidad.


| EJE | TRAMO | TIPO | LARGO | ANCHO PROMEDIO | AREA | ALTO | UNIDAD |
|--------------|-------|-------|-------|----------------|------|------|--------------|
| A | 3 - 4 | CORTE | 7.92 | | | | M2 |
| 7 | A - D | CORTE | 8.81 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 16.73 |

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1 HOJA: 2 DE 15
 PERIODO DE 05/10/2023 A 05/12/2023

NOTAS :
 CROQUIS

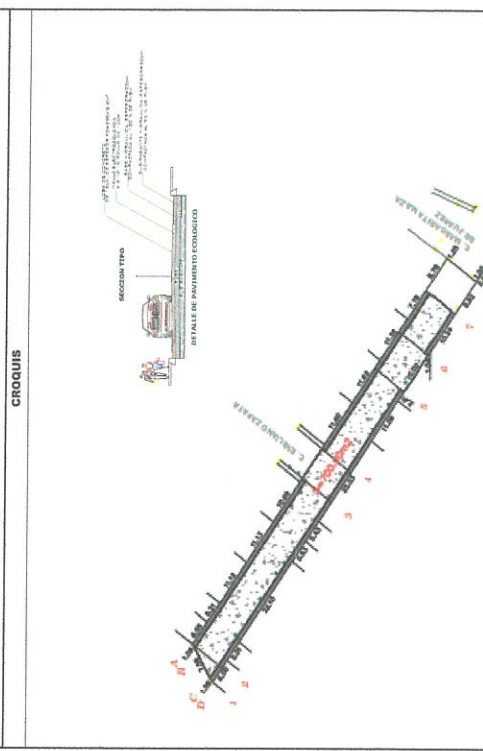

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

OPERADO
 FAIS (FIII)
 EJERCICIO 2023

0134

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2022/18
 MONTO CONTRATADO: \$ 1'013,895.08

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

FECHA DE CONTRATO: 05 DE OCTUBRE 2023
 PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE 2023

LOGO DE LA EMPRESA: MELENDEZ CONSTRUCCIONES


DESCRIPCION DE CONCEPTO: Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con medios mecanicos Incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspliecos

| LOCALIZACION | TRAMO | TIPO | LARGO | ANCHO PROMEDIO | AREA | ALTO | UNIDAD |
|--------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------|---------------|
| A-B | 2-3 | DEMOLICION | 45.59 | 0.95 | 43.31 | | MS |
| A-B | 4-7 | DEMOLICION | 43.7 | 0.95 | 41.52 | | |
| C-D | 1-5 | DEMOLICION | 48.99 | 0.95 | 46.54 | | |
| TOTAL | | | | | | | 131.37 |

CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

PROGRAMA: FAISM

EST. No. 1
 PERIODO DE: 3 A
 HOJA: 05/10/2023 DE: 15
 NOTAS: 05/12/2023

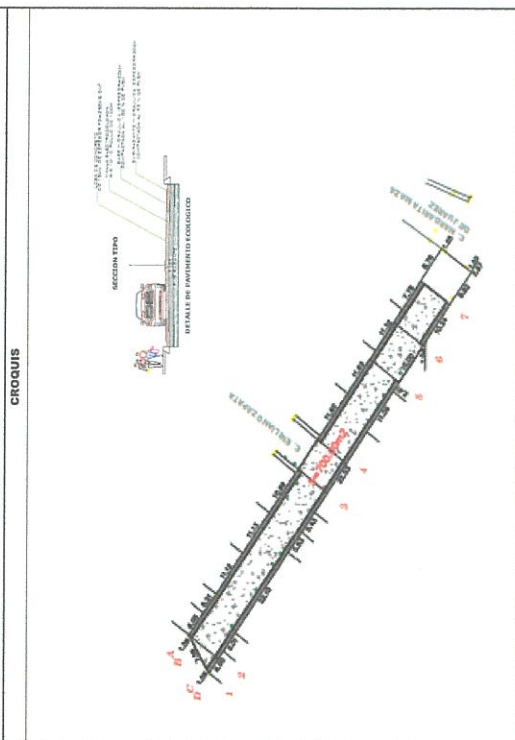

Magdalena Martinez Melendez
 C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


OPERADO FAISM (FIIL) EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|
| CONTRATO: | NOCHIS/FONDOIII/2022/18 | CONTRATISTA: | C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS | MUNICIPIO: | NOCHISTLAN DE MEJIA |
| FECHA DE CONTRATO : | | EST. No. | 1 |
| FECHA DE INICIO: 05 DE OCTUBRE 2023 | | HOJA: | 3 |
| PLAZO DE EJECUCION: 62 DIAS | | PERIODO DE: | A |
| FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE 2023 | | DE: | 15 |
| DESCRIPCION DE CONCEPTO: | | NOTAS : | |
| CLAVE TEMP: 4-1 | | PROGRAMA | FAISM |

MONTRO CONTRATADO:
\$ 1'013,895.08



MELENDEZ CONSTRUCCIONES

LOGO DE LA EMPRESA

Demolicion de Banqueta concreto simple de 10cm de espesor promedio con mallas mecanicas incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalear



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR


C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

0137


MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | |
|--|------------|-------------------|------------|
| CONTRATO: | | MONTO CONTRATADO: | |
| NOCHIS/FONDOIII/2022/18 | | \$ 1'013,895.08 | |
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA ZAP 032340010367 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS | | | |
| CONTRATISTA: C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ | | | |
| MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. | | | |
| LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA | | | |
| PROGRAMA | | | |
| FAISM | | | |
| EST. No. | HOJA: | PERIODO DE: | DE: 15 |
| 1 | 05/10/2023 | A | 05/12/2023 |
| NOTAS: | | | |



LOGO DE LA EMPRESA

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.

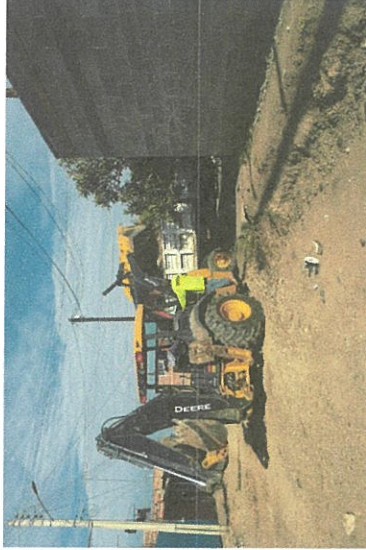

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Magdalena Martinez Melendez
C. MAGALENA MARTINEZ MELENDEZ
CONTRATISTA

0139