

**Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2024**

Ejercicio 2024

No. de PROYECTO: 404002

proyecto:

**CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.**

Localidad:

Nochistlán de Mejía.

no. de contrato:

NOCHIS/FONDOIII/2024/02

CONTRATISTA:

ING. ELIAS MACIAS LEDEZMA

realización de obra pública:

Adjudicación Directa

MONTO:

\$376,933.83

SUPERVISOR: ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		EJECUCIÓN	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO						
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)					
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA					
		PRESUPUESTO BASE					
		PROGRAMA DE OBRA					
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO					
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS					
		ESTUDIOS DE LA OBRA					
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)					
		IMPACTO AMBIENTAL					
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA					
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN					
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)					
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES					
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES					
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS					
		DICTAMEN Y FALLO					
		CONTRATO					
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO					
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS					
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTICIPO					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO					
		DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)					
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE					
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA					
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO					
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)					
		ESTIMACIONES					
		NÚMERO GENERADORES					
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (xls))					
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO					
		REPORTES DE SUPERVISIÓN					
		REPORTE FOTOGRÁFICO					
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)					
		DOCUMENTO DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN					
		FINIQUITO					
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES					

1 EXISTE EL DOCUMENTO
 2 EXISTE EL DOCUMENTO INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:
 EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.
 REGIÓN DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANEACIÓN.
 EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN: ACTA CIRCUNSTANCIADA
 EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS
 LA PFIPOUESTA DEBERÁ DE CONTENER LOS FORMULARIOS Y REQUISITOS COMPLETOS DE: O A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ASÍ COMO LO CITADO EN LA LET Y SU REGLAMENTO APLICAR
 Fecha de Autorización: 11/11/2024



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: 3
OFICIO: NO. 107
EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024

ASUNTO: SOLICITUD

DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LAS ANIMAS** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

Atentamente




PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021-2024
DR. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0001



U
N
I
D
A
D


DE PLANEACION
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
MAYOR ALFONSO GONZALEZ

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
AV. 20 DE SEPTIEMBRE S/N. NOCHISTLAN, QUERETARO

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



NOCHISTLAN
MUNICIPIO DE SAN MARCO YUQUER, QUERETARO

SECRETARIA DE EDUCACION


UBICACION
LAS ANIMAS
CAMPO DEPORTIVO

CONTENIDO
PROYECTO
ARQUITECTONICO


LOCALIDAD
LAS ANIMAS

ESCALA
ARQ

PROYECTO
MUNICIPAL
PLANEACION

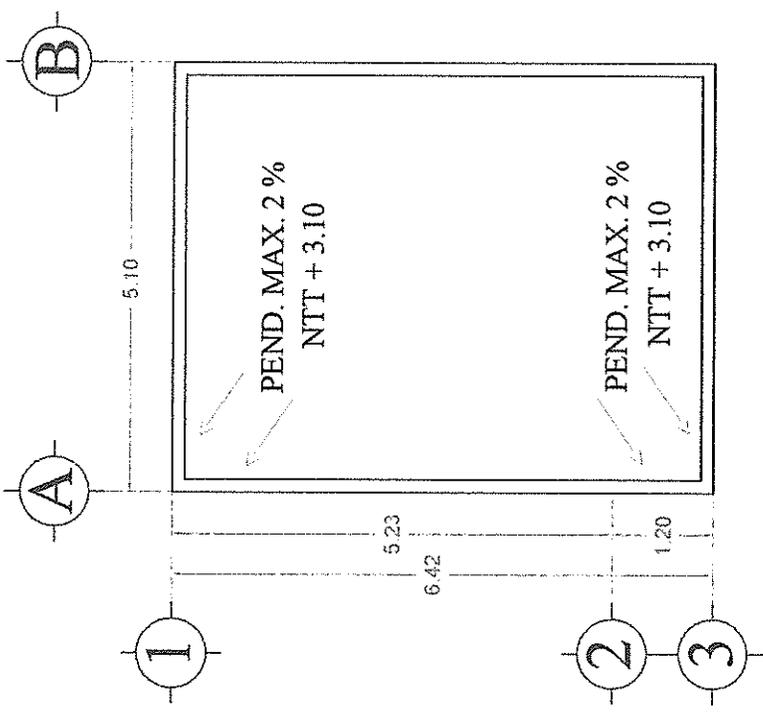

PLANTA ARQUITECTÓNICA

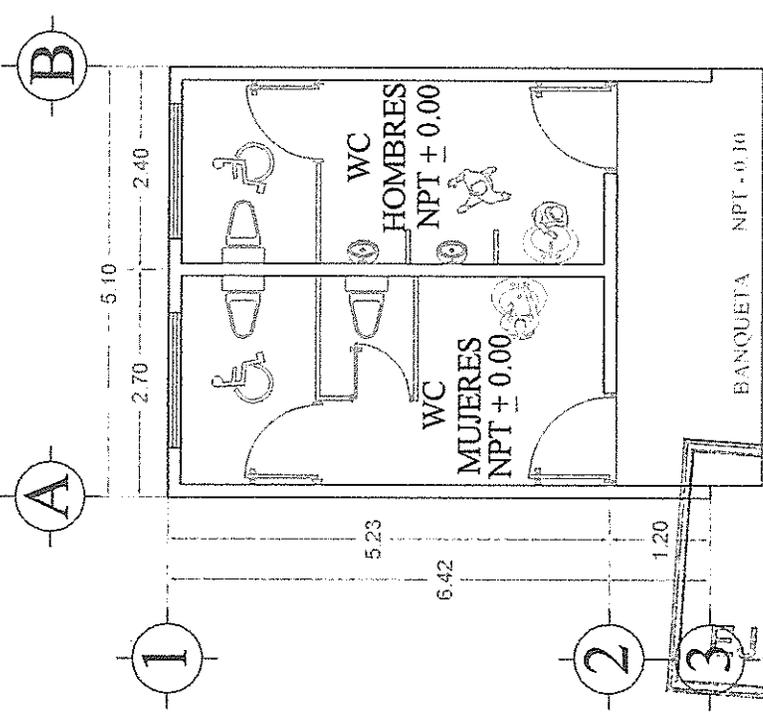

PLANTA ARQUITECTÓNICA

REVISADO
EJECUTIVO
MUNICIPAL (FIII)
EJERCICIO 2024

0002



U N I D A D DE PLANEACION
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAFAEL AGUIRRE SALDIVAR

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR PARRIZ

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



NOCHISTLÁN
EL AYUNTAMIENTO 2021-2024

PROYECTO

UBICACION
LAS ANIMAS
NOCHISTLÁN, ZACATECAS

CONTRATO
PROYECTO
ARQUITECTONICO

ESCALA


PROYECTO
UNIDAD DE
PLANEACION

ESTADISTICO PROGRAMADO
UNIDAD DE
PLANEACION


FECHA
FEBRERO DEL 2024

PROYECTO
ARQUITECTONICO


ING. DIEGO ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ

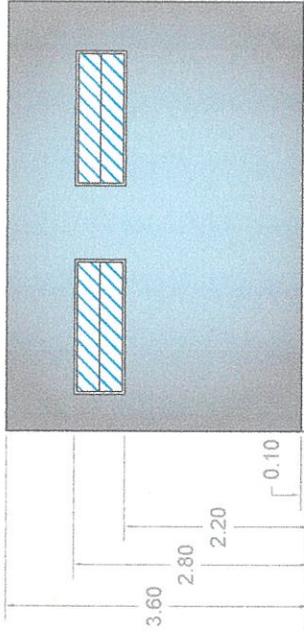


FACHADA NORTE

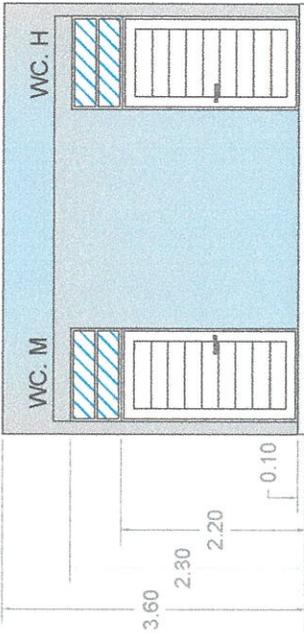

FACHADA SUR

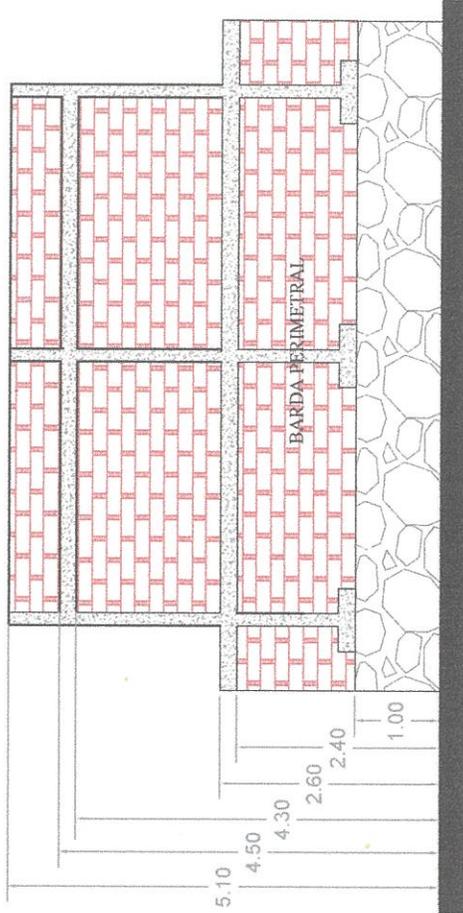


FACHADA OESTE

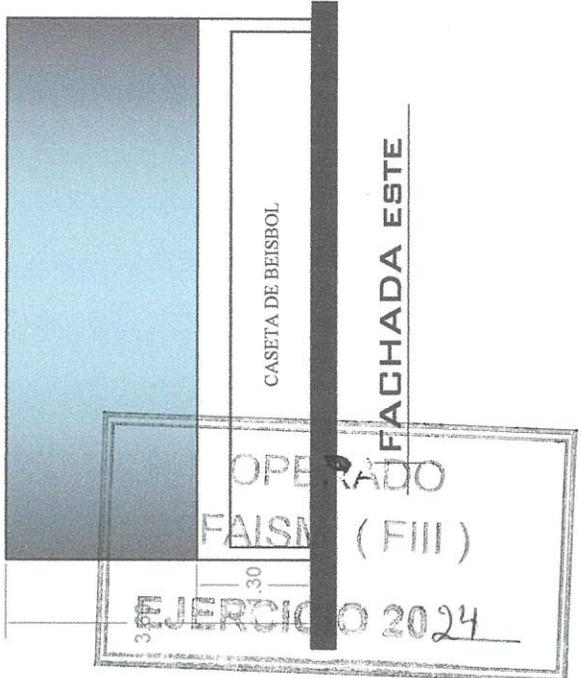

FACHADA ESTE

OPERADO
FAISM (FIII)

30 EJERCICIO 2024




U
N
I
D
A
D
DE PLANEACION
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SECRETARIA DE ECONOMIA

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTE EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



NOCHISTLAN
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN

SECRETARIA DE ECONOMIA

DISEÑADOR

CONVENIO

LOCALIDAD

CUANTITATIVOS

FECHA




PROYECTO

PROYECTO

SIMBOLOGIA	
	ANCLAJE DE CANTILLO
	ANCLAJE DE CANTILLO EN MURO PERIMETRAL
	ANCLAJE DE CANTILLO EN MURO PERPENDICULAR EN MURO
	CANTILLO EXISTENTE EN MURO DE SOLIDIFICACION HASTA 1.5 METROS DE ALTIMA
	CANTILLO EXISTENTE EN MURO DE SOLIDIFICACION CON 1.5 M DE ALTIMA
	MURO DE LADRILLO ROJO RECORRIDO EXISTENTE

3 PZAS.
AK-1

3 PZAS.
AK-2

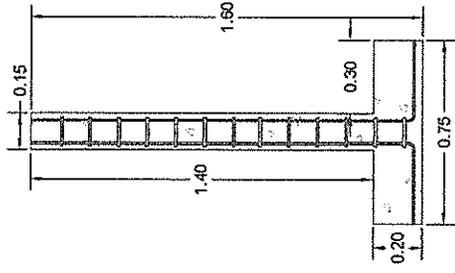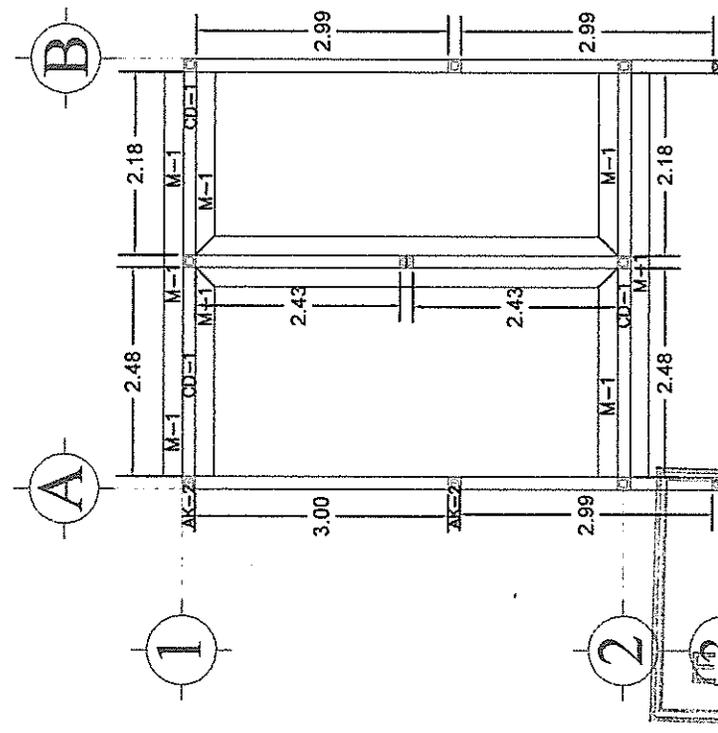

PLANTA ARQUITECTONICA

ESTRIBO DE # 2

4 VARILLAS DEL # 5

2 VARILLAS DEL # 3

2 VARILLAS DEL # 3

DETALLE DE CADENA DE DESPLANTE DE 0.20 X 0.15 mts

ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 0.15 mts DE SEPARADO

CONCRETO

0004

PROYECTO DE PLANEACION
FAJIMA (FIM)
EJERCICIO 2024




UNIVERSIDAD DE PLANEACION

PRESIDENTE MUNICIPAL RAFAEL AGUIRRE SALDIVAR

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ARO. JUAN CARLOS ANELAR RAMIREZ



NOMBRE DEL PROYECTO: BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION




FIGURAS Y SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA	
	ANCLAJE DE CASTILLO
	ANCLAJE DE CASTILLO EN MURO PERIMETRAL
	ANCLAJE DE CASTILLO EN MURO COLUMNARTE EN CARRERA
	CASTILLO EXISTENTE EN MURO DE COLUMNARTE HASTA 1.30 M DE ALTURA
	CASTILLO EXISTENTE EN MURO DE COLUMNARTE CON 1.30 M DE ALTURA
	MURO DE LADRILLO ROJO RECIBIDO DORTENTE

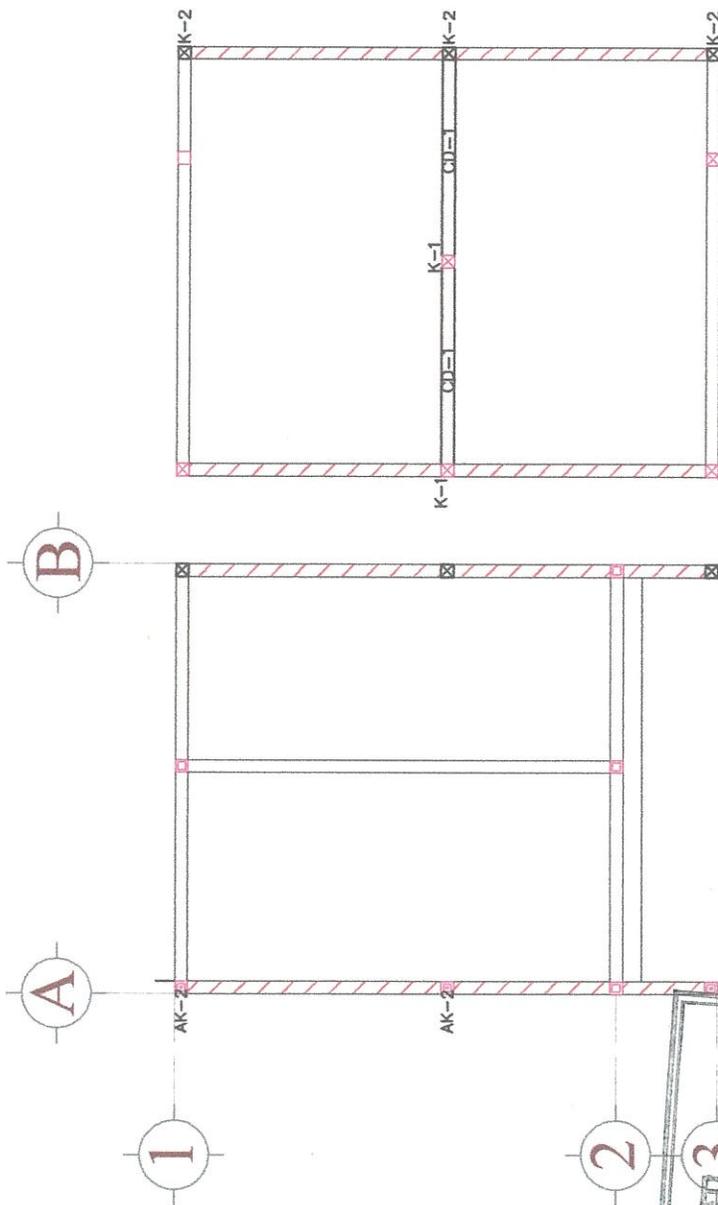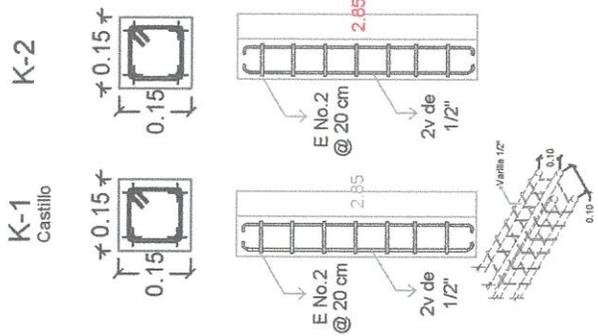


PLANTA ESTRUCTURAL

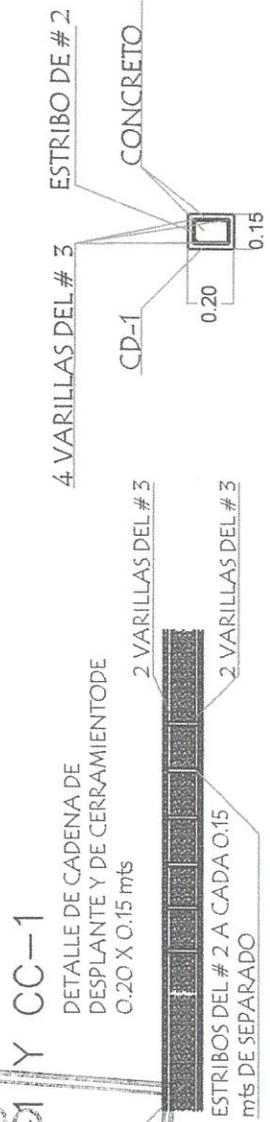

OPERADO
FAISM (FID)
EJERCICIO 2024

0005




UNIVERSIDAD DE PLANEACION

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



NOCHISTLÁN

DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS

PROYECTO DE INGENIERIA

USUARIO

PROYECTO DE INGENIERIA

CONVENIO

PROYECTO DE INGENIERIA

CONVENIO

ARQ

PROYECTO DE INGENIERIA

PROYECTO DE INGENIERIA


PROYECTO DE INGENIERIA

05

PROYECTO DE INGENIERIA

PROYECTO DE INGENIERIA

SIMBOLOGÍA			
	SANITARIO BLANCO REDONDO DE DOS PIEZAS, CON DESCARGA SENCILLA, LINEA, ANDAR.	3	
	LAVABO CON PEDESTAL BLANCO, LINEA, ESTANDAR.	2	
	MINGINTORIO BLANCO, SENCILLO, LINEA ESTANDAR.	2	
	MAMPARAS O DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y POLICARBONATO BLANCO 1.50m DE ALTURA COLOCADOS A 40CM DEL NIVEL DEL PISO	2	MODULOS

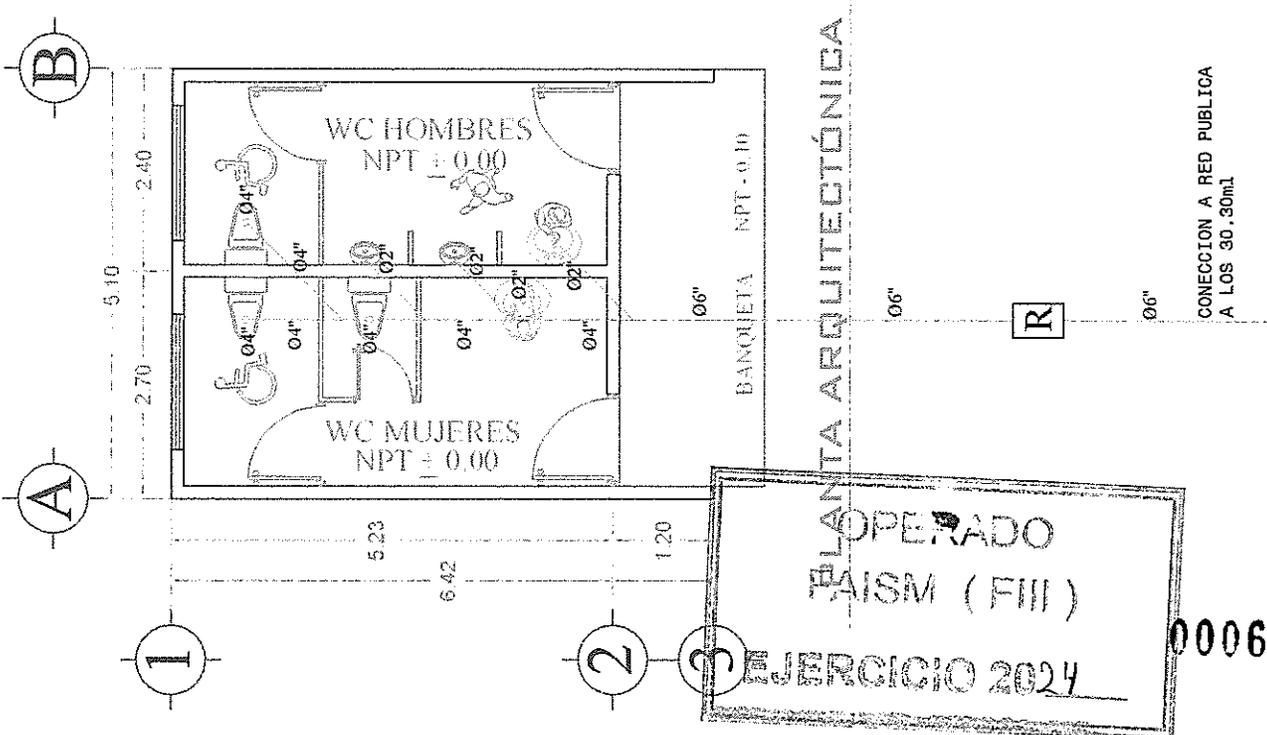



UNIDAD DE PLANEACION
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAFAEL AGUIJO SALDIVAR

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



NOCHISTLÁN
EL ATENTAMIENTO 2031-2032

NOCHISTLÁN

UBICACION
LAS ANIMAS
NOCHISTLÁN, ZACATECAS

CONTENIDO
PROYECTO
ARQUITECTONICO

LOCALIDAD
LAS ANIMAS

CIVIL
ARQ

PROYECTO
UNIDAD DE
PLANEACION


REDA
S/E

ELABORADO POR
RODRIGO DE GONZALEZ
PLANEACION

FECHA
FEBRERO DEL 2013

PROYECTO
04

PROYECTO
ING. DIEGO ALEJANDRO CARRASCO GONZALEZ

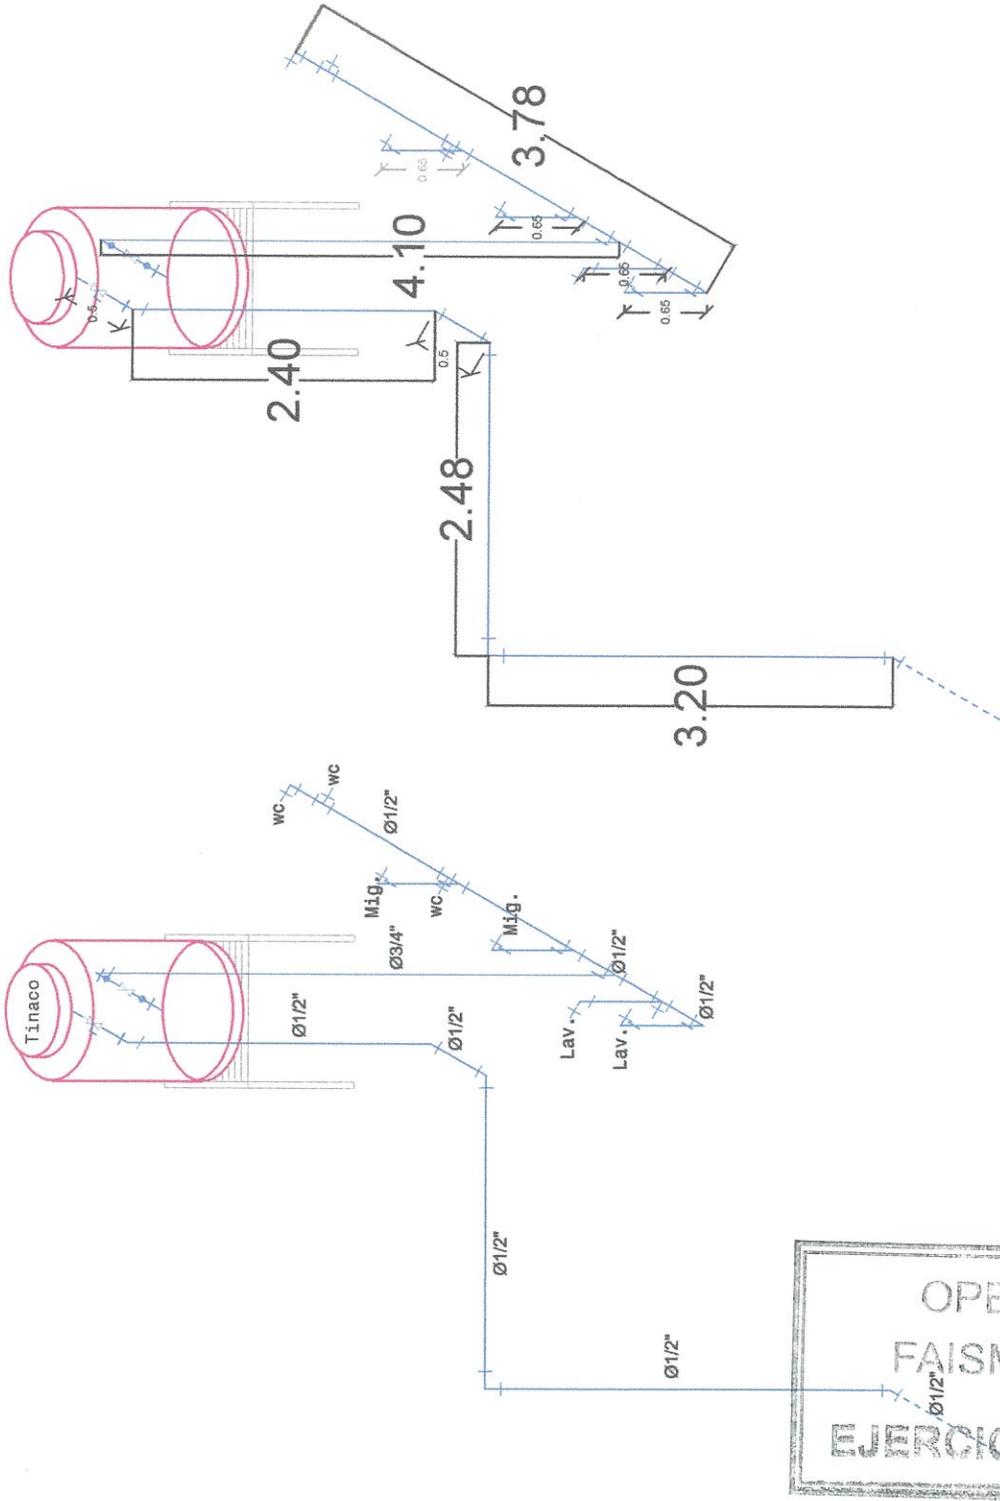

CONEXION A TOMA
DOMICILIARIA A LOS 25.70m1

CONEXION A TOMA
DOMICILIARIA A LOS 25.70m1

OPERADO
FAISMA (III)
EJERCICIO 2024

0008



UNIDAD DE PLANEACION
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAFAEL AGUIRRE SALDARRIEN

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DR. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

NOMBRE DEL PROYECTO:
BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD LAS ANIMAS

LOCALIZACION



PROYECTO DE ARQUITECTURA

UBICACION
LAS ANIMAS
NOCHISTLAN, ZACATECAS

CONTENIDO
PROYECTO
ARQUITECTONICO

ESCALA
ARQ


PROYECTO
UNIDAD DE
PLANEACION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE
PLANEACION


FECHA
FEBRERO DEL 2024

PROYECTO
03

REG. DE CO. ALETRONICACION/CELESTIA

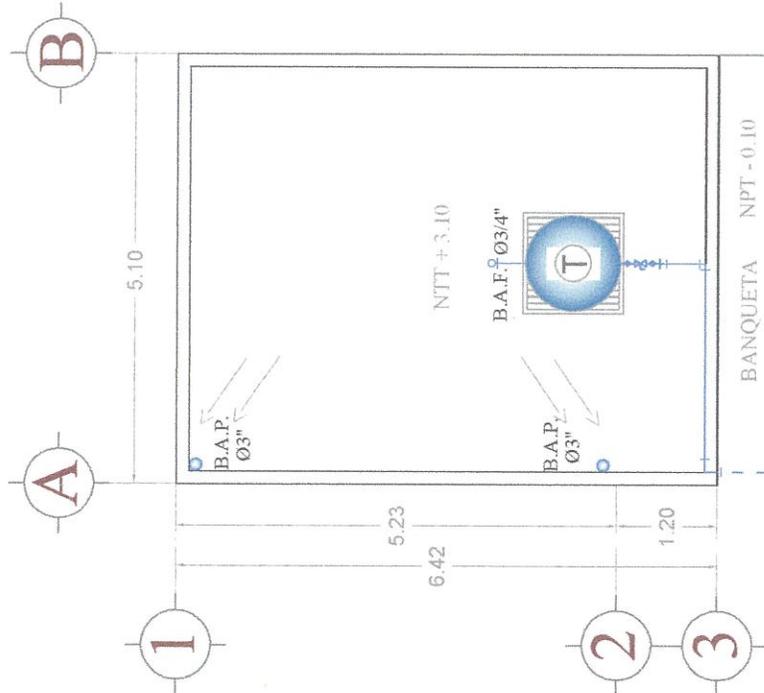

PLANTA ARQUITECTÓNICA

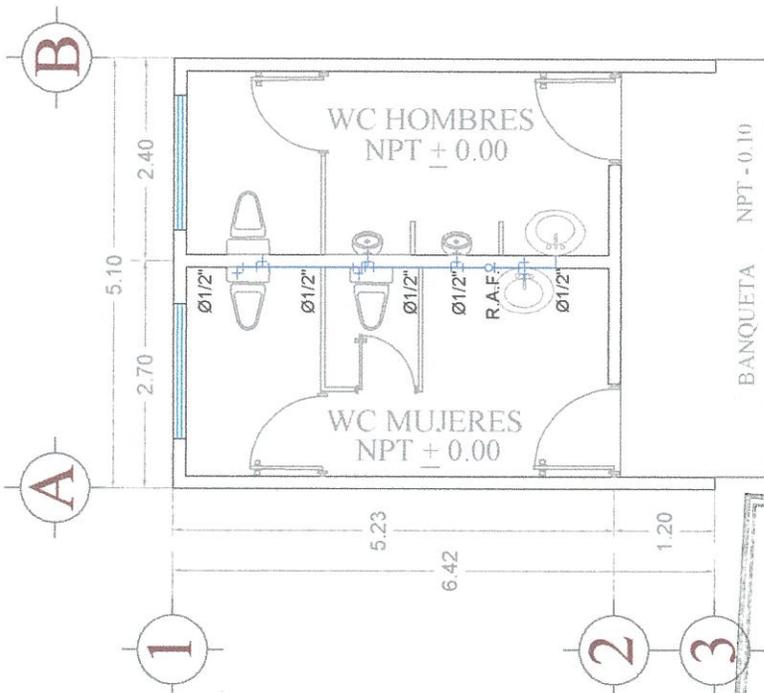

PLANTA ARQUITECTÓNICA

OPERADO
FAISM (FIII) 0009
EJERCICIO 2024



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2024

I.- UBICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	<u>09</u>	<u>CAÑÓN DE JUCHIPILA</u>
MUNICIPIO	<u>034</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJÍA</u>
LOCALIDAD	<u>0001</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJÍA</u>
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP(X)	PR()

II.- IDENTIFICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
No. DE OBRA	<u>404002</u>	
PROGRAMA	<u>404</u>	<u>URBANIZACION MINICIPAL</u>
SUBPROGRAMA	<u>221</u>	<u>URBANIZACION</u>
TIPO DE PROYECTO	<u>6141</u>	<u>DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION</u>
NOMBRE DE LA OBRA	<u>CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>	
DESCRIPCION DE LA OBRA	<u>CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO</u>	
TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C(X)	AM() AD() AC()
INSTANCIA EJECUTORA	<u>M()</u> <u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>	

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2024	\$390,026.08			\$390,026.08	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2024					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	<u>LOTE</u>	<u>1</u>
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	<u>PERSONAS</u>	<u>MUJERES (200) - HOMBRES(200)</u>
LOCALIZACION	<u>COORDENADAS</u>	<u>21.349601 N, -102.895607 O</u>

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN


FECHA DE: INICIO: 28/02/2024 TERMINO: 28/05/2024

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

UNA

L.GDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguna y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

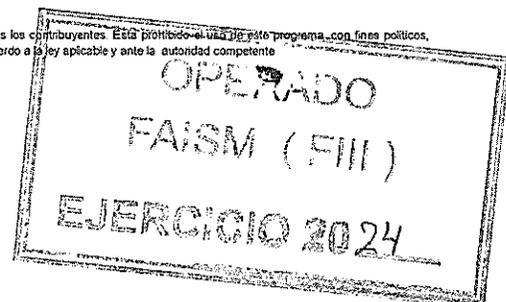

0010



PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 28/02/2024	TERMINO: 28/05/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$390,026.08

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL	50%	\$195,013.04
MAYO	50%	\$195,013.04
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$390,026.08

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

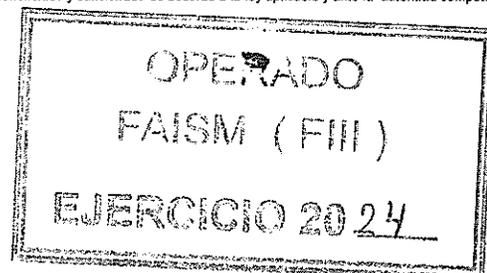



0011



CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal

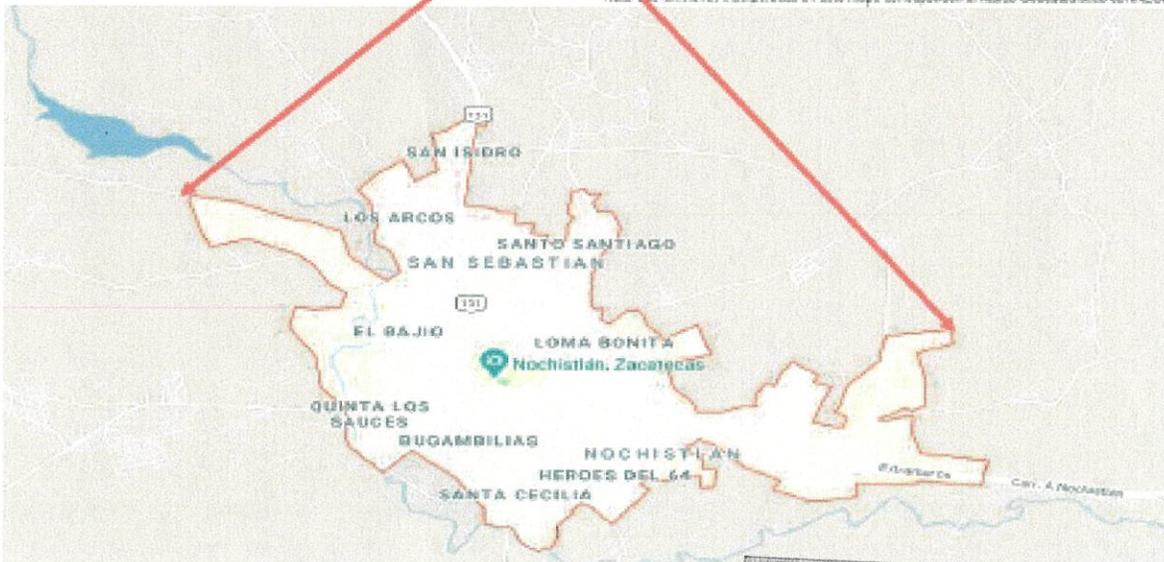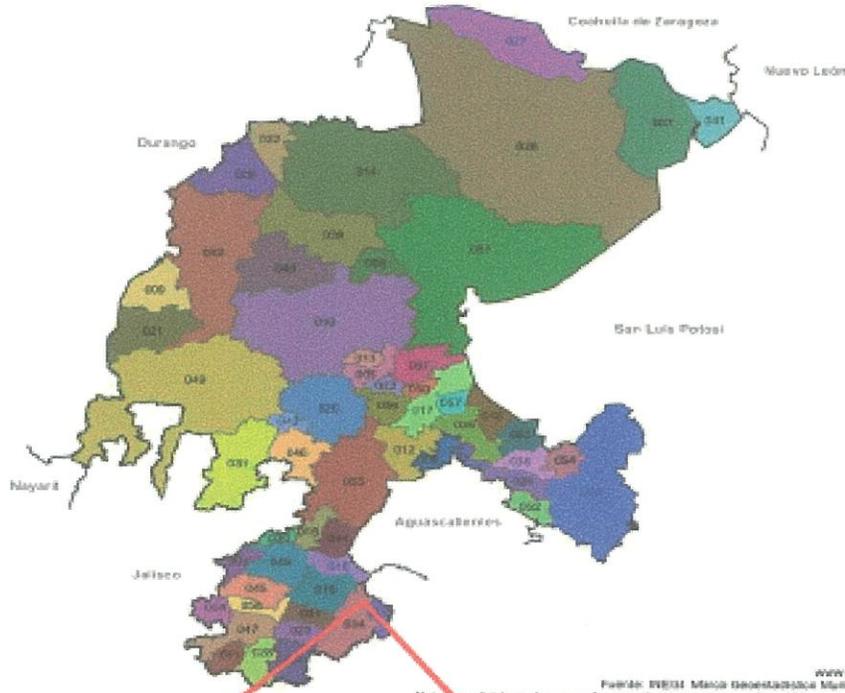

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


0012

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO
PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE
LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTILAN DE
MEJIA, ZACATECAS.
CORDENANDAS DE UBICACION

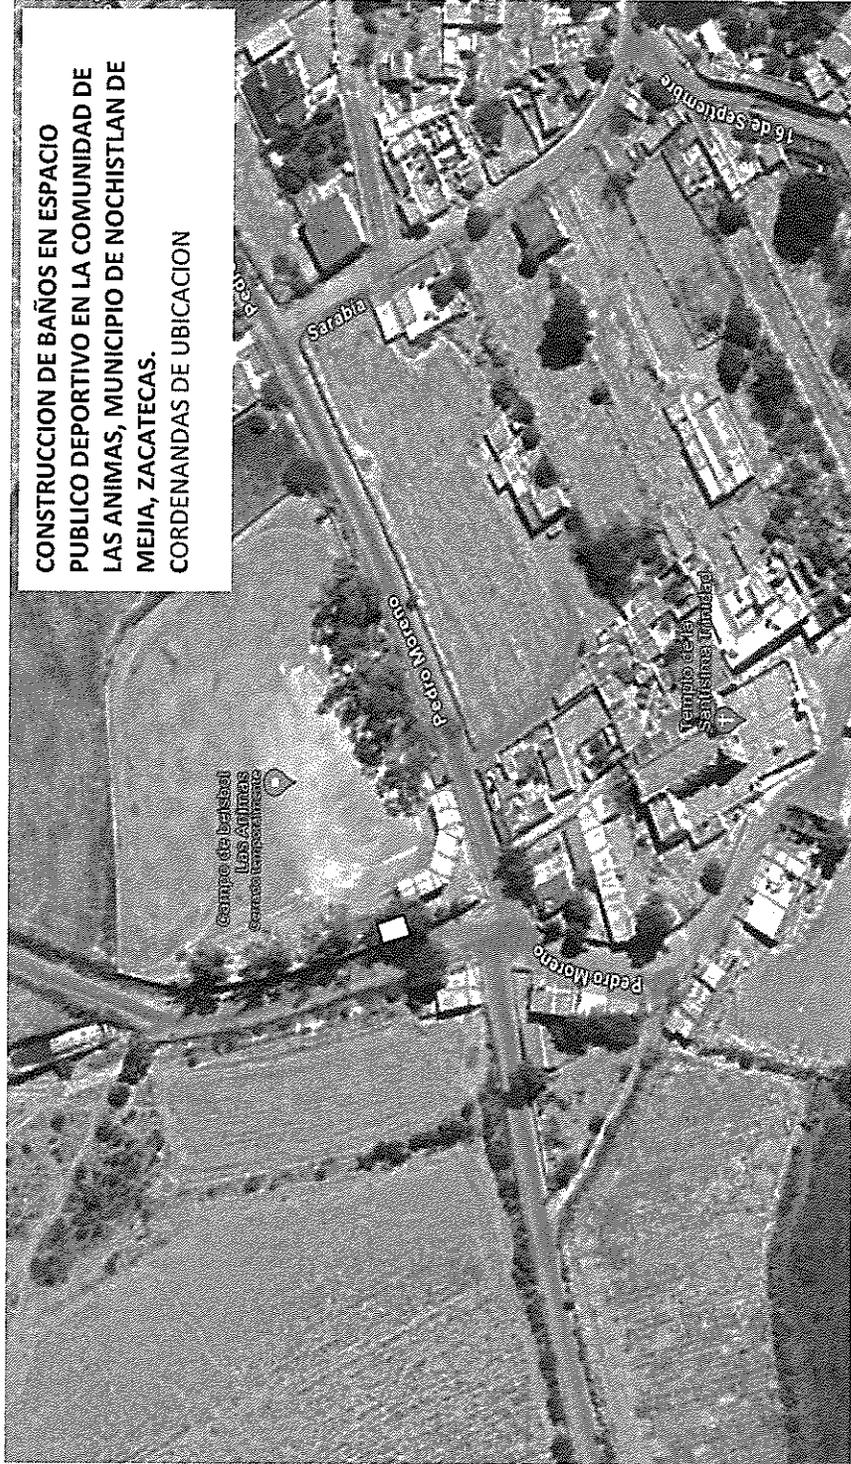

LGPS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0013

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 19/feb./2024
Página: 1 de 7

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
010619	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	36.75		\$102.52	\$3,767.61
010701	Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	36.75		\$6.81	\$250.27
IMPORTE DE PRELIMINARES						
CIMENTACION						
020251	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona C en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	5.18		\$65.78	\$340.74
030108	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	7.35		\$481.53	\$3,539.25
030202	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado.	m2	25.72		\$301.30	\$7,749.44
031202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntado con mezcla mortero-arena 1:3	m3	5.18		\$2,421.83	\$12,545.08
030719	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias,, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	14.40		\$396.18	\$5,704.99
060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56		\$626.95	\$22,921.29
IMPORTE DE CIMENTACION ALBANILERIA						
					\$29,879.50	
					\$626.95	\$22,921.29


014
EJERCICIO 2024
IMPORTE DE CIMENTACION ALBANILERIA
060106

Ing. Diego Alejandro Mercado Q.	Importe Parcial de esta Hoja :	\$56,818.67
Dir. Desahucio Economico y Social	Importe Acumulado :	\$56,818.67

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb./2024
Página: 2 de 7



Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:			
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO		
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreo y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano. Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 X 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts. Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6 -10/101 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2, Embotado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-calaren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4-cm, sellado con lechada de cemento.	m	31.20	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN	\$542.59	\$56,818.67	\$16,928.81
060717				CUATROCIENTOS CINCO PESOS 90/100 MXN	\$405.90	\$11,056.72	
061177				DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 83/100 MXN	\$225.83	\$31,993.34	
061009				CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 06/100 MXN	\$404.06	\$14,849.21	
061206				DOSCIENTOS ONCE PESOS 46/100 MXN	\$211.46	\$7,771.16	
				IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA		\$105,520.53	
VIG-001				DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 02/100 MXN	\$2,932.02	\$17,592.12	
ADOBON-01				OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN	\$847.95	\$31,162.16	
				IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA INSTALACION SANITARIA		\$48,754.28	


FAIS (FII)
MUNICIPIO 2024
IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA
VIG-001
ADOBON-01
0015

Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : \$131,353.52
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Importe Acumulado : \$188,172.19

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb./2024
Página: 3 de 7



Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
PRELIMINARES					
P-02	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minima de 2.5 cm. .	m	9.80		\$34.68
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, eléctrico. Incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaieos	m2	5.52		\$207.96
IMPORTE DE PRELIMINARES					
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00		\$49.35
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18		\$18.14
04	Carma de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81		\$290.44
IMPORTE DE TERRACERIAS					
RELLENOS					
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00		\$264.07
070211	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18		\$159.02
IMPORTE DE RELLENOS					
MATERIALES					
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22		\$223.14
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06		\$142.09
070209	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40		\$429.42
070208	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69		\$110.54
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
					\$188,172.19

IMPORTE TOTAL (FIII)
070211
070210
070209
070208


H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : \$18,244.49
		Importe Acumulado : \$206,416.68

0016

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb./2024
Página: 4 de 7



Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
070805	Cople pvc sanitario a cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN	\$146.48
071010	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN	\$79.31
071009	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 3" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN	\$64.56
071008	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00	CINCUENTA Y OCHO PESOS 92/100 MXN	\$58.92
071205	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 66/100 MXN	\$314.66
071204	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	CIENTO QUINCE PESOS 01/100 MXN	\$115.01
REPVC-64	Reduccion de pvc sanitario cementar de 6" a 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	2.00	CIENTO DOS PESOS 26/100 MXN	\$102.26
REPVC-42	Reduccion de pvc sanitario cementar de 4" a 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MXN	\$89.51

IMPORTE DE MATERIALES

OBRAS CONEXAS					\$14,325.06
Pavimento de concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts. Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	2.76	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 MXN	\$694.76	\$1,917.54
Registro de 40x 40 x 60 cm.caja ciega de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado firme en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cagena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	\$2,189.00	\$2,189.00

0017

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : \$7,143.73
		Importe Acumulado : \$213,560.41

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 19/feb./2024
Página: 5 de 7

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
170308	Registro de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de 1 1/4" x espesor de 1/8", tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm, excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$213,560.41	\$6,565.72
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 86/100 MXN				\$3,282.86	
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS					
IMPORTE DE INSTALACION SANITARIA					
INSTALACION HIDRAULICA					
TUB-PLUS	Tubería de tubo plus hidraulico de 3/4 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	3.95		\$81.22
TUB-PLUS01	Tubería de tubo plus hidraulico de 1/2 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.	m	48.72		\$67.84
VALVPL-3/4	Valvula esfera 3/4" ppr incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00		\$143.04
COD-PLUS	Codo de 90° de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	13.00		\$51.26
T-PLUS	Suministro y colocacion de Tee de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	8.00		\$52.54
GOPL-PLUS-02	Suministro y colocacion de golpe de 1/2 de pulgada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	6.00		\$51.26
RED-PLUS	Reduccion de 3/4" a 1/2" de plus incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00		\$66.56
CON-PLUS	Suministro y colocacion de conector 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	9.00		\$98.43
UR1502	Cespol cromado fig. 206L para lavamanos marca Urrea incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00		\$433.61

Importe Parcial de esta Hoja :	\$13,548.65
Importe Acumulado :	\$227,109.06

EXERCICIO 2024
OPERADO
0018

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 19/feb./2024
Página: 6 de 7

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
091208	Tinaco marca rotoplas MA1A de 1100 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion	pza	1.00		\$5,227.34
BAS-TIN	Base de tubular de acero para tinaco de 1100 lts, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necasrio para su correcta colocacion.	pza	1.00	\$3,888.82	\$3,888.82
IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA					
INSTALACION ELECTRICA					
100505	Mufa				\$16,099.09
101301	Centro de carga tipo QO2, 1 fase, zapatas principales, 2 polos 20A, marca Square'D, Incluye suministro y colocacion.	pza	1.00	\$1,595.31	\$1,595.31
100301	Poliducto corrugado naranja de 13mm rollo de 100m	m	16.22	\$622.80	\$622.80
100601	Caja chalupa galvanizada	pza	2.00	\$18.91	\$306.72
100604	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm.	pza	2.00	\$52.71	\$105.42
100704	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	pza	2.00	\$63.36	\$126.72
100702	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	m	1.00	\$41.91	\$41.91
100901	Lampara normal; incluye suministro,mano de obra de colocacion, andamios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	15.22	\$20.53	\$312.47
101601	1 interruptor sencillo (apagador) de la marca bticino linea living segmento de lujo placa tonal color blanco solid 3 módulos , incluye: suministro de los materiales ,acarreo, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta de mano	pza	2.00	\$439.85	\$879.70
IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA MOBILIARIO					
090109	Itaza y tanque para sanitario, Nuevo color blanco con asiento Incluye: suministro de materiales, conexiones,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00	\$266.27	\$532.54
090301	Mingitorio Niagara descarga a la pared 01247 bco o marfil marca American Standard incluye: Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento,Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$3,422.91	\$10,268.73
090207	Lavabo Cadet Universal color blanco, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	2.00	\$3,272.43	\$6,544.86
				\$2,380.08	\$4,760.16
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$35,213.50
				Importe Acumulado :	\$262,322.56

FEJECIO 2024
FAISM (FIII)
0019

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb./2024
Página: 7 de 7



Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
090601	Mezcladora lavabo tj c/man fig.4046 Dica con maneriales incluye: suministro del material, pruebas, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$1,062.56	\$2,125.12
IMPORTE DE MOBILIARIO					
HERRERIA					
150104	Puerta de 1.10 x 2.10 m. a base de perfiles de acero (comercial), con marco y batiente, con duela de acero, pivote descentrado y cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	\$5,109.25	\$10,218.50
VENT-002	Ventana de .60m X 1.60m a base de perfiles de acero con marco, proteccion, vidrio, incluye: materiales, mano de obra, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, equipo y herramienta	pza	2.00	\$3,691.06	\$7,382.12
IMPORTE DE HERRERIA					
ACABADOS					
131202	Pretil tabique rojo con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m.	m2	8.61	\$494.84	\$4,260.57
131002	Pintura de color blanco sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	141.67	\$147.14	\$20,845.32
061410	Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, incluye preparación suministro y aplicación.	m2	29.37	\$195.66	\$5,746.53
MAMPALUM	Mamparas divisorias a base de aluminio blanco con policarbonato para baños en las animas de acuerdo a proyecto.	lote	2.00	\$11,664.33	\$23,328.66
IMPORTE DE ACABADOS					
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIV					
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$336,229.38
				IVA(16%)	\$53,796.70
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$390,026.08
(* TRESCIENTOS NOVENTA MIL VEINTISÉIS PESOS 08/100 MXN *)					
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024		Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo Economico y Social		Importe Parcial de esta Hoja : \$73,906.82	
				Importe Acumulado : \$336,229.38	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0020




PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	28/02/2024-02/03/2024
CIMENTACIONES	04/03/2024-09/03/2024
ALBAÑILERIA	11/03/2024-23/03/2024
BOBEDA	25/03/2024-27/03/2024
INSTALACION SANITARIA	01/04/2024-06/04/2024
PRELIMINARES	08/04/2024-10/04/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

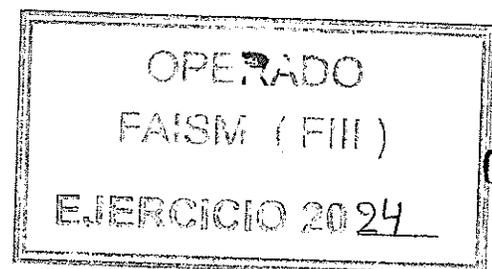

0021



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
TERRACERIAS	11/04/2024-13/04/2024
RELLENOS	15/04/2024-17/04/2024
MATERIALES	19/04/2024-20/04/2024
OBRAS CONEXAS	22/04/2024-27/04/2024
INSTALACION HIDRAULICA	29/04/2024-04/05/2024
INSTALACION ELECTRICA	06/05/2024-11/05/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0022



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
<i>MOVILIARIO</i>	13/05/2024-18/05/2024
<i>HERRERIA</i>	20/05/2024-23/05/2024
<i>ACABADOS</i>	24/05/2024-28/05/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0023

Valentín Garza
ARMANDO AGUAYO

Luis Antonio Durán
Jesus de Jesus

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

J. B. Torres
ACTA NO. 1
EJERCICIO 2024.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 22 de FEBRERO de 2024, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:


Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2024, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2024.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

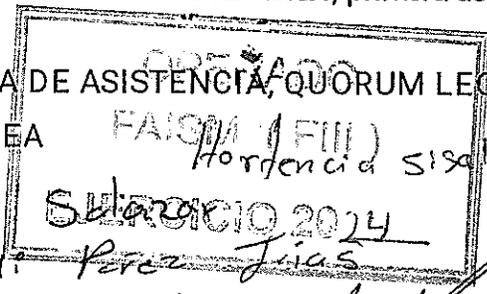

Candido Muñoz
Antonio Aguirre
David Durán B.
Armando Aguirre

Mano Corona L.
Stalioa Perez
Zacatecas

Jose Rosario Prieto

Heriberto Salazar P.
Liliana Roque Gomez

Rosario Prieto
Alicia Flores Martinec
Juan Araceli Perez Juas

Juan Araceli Perez Juas
Ramon Quezada
Juan Garcia Rodriguez
Gilberto Sanchez H

Valentín Salazar N. Teresa de Jesus B.
Luis Antonio Durán G. Baltazar Pérez

Acto siguiente, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de _____ consejeros de un total de _____ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, Validos los acuerdos que de ella misma emanen.

Armando Aguayo

3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente: Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de


IRMA AGUIRE Q.
E. 2. 10/11

Antonio Aguayo R.
Cristian Aguayo R.
D. Rosa Maria Corona L.

Candido Muñoz
David Durán D.

Luis Muñoz D.
Pamela Ojeda

Juan Salazar
Araceli Pérez Jiras
Hortencia Sigala
Gilberto Salazar H

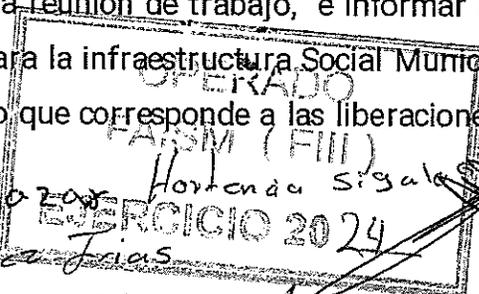

Gloria Perez
Jose Rosorio Prieto

Heriberto Salazar

Román Flores
Alicia Flores Martínez

0025

Valentín Salazar
Luis Antonio Durán

Jose de Jesus
JB altoz...

cada administración referente a este techo, de este mencionado fondo, tal como se detalla en el siguiente recuadro No. 1.
Recuadro 1.

TECHO FINANCIERO ANUAL					
EJERCICIO 2024					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
			LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$16,845,512	FEBRERO - SEPTIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2021-2024
		OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2024-2027
			TOTAL:	\$16,845,512	

Otro de los asuntos concernientes a este Fondo es como ya se les informo propone a los presentes lo de los programas Desarrollo Institucional e Indirectos. Según el Anexo # 1, ultimas dos filas.

ARMAUDO AGUILO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO ANUAL
EJERCICIO 2024

Se les pide a los presentes manifiesten de manera económica su aprobación anexo 1 y/o recuadros no. 1, 2, y 3. relativo a obras y acciones, así como de los programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2023, con los montos de acuerdo a

techo financiero, con sus respectivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten de manera económica, la aprobación y el secretario técnico informa que es la mayoría de votos a favor... Lo cual es APROBADO estos recursos para el ejercicio 2024.

El ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, toma la palabra y solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones de obras a realizarse en caso de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, y que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación de inconviniencia, se tome en sustitución alguna de las mencionadas, propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución en caso de existir recurso por programar, de

Ramon Cuzada

Juan Araceli

Salazar
EJERCICIO 2024

0026

Juan Garcia Rodriguez

Hortencia Sigala G.

recursos...
Cecilio Aba en Rosa Maria Carona
IRMA AGUILO

Candido Muñoz

Jose Rosario Puyto
M. Guadalupe Mendoza
Heriberto Salazar P.
Adriana...

Valentin Salazar W

J. Balboa J

ARMANDO AGUAYO

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Primero: Tenernos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenernos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenernos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como dos por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. Damos fe.

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

Cristina...

Jesus de Jesus Heriberto

M. Guadalupe Mendosa IRMA DE WIRRE R

Luis Antonio Duran

Juan

Araceli



0027

Hortencia Sigala G.

B. Adriana Aguayo R. Candido Muñoz

Pamela Quezada Juan Garcia Rodriguez

Jose Rosario Pardo Rosa Maria Corona L. Alice Flores Martinez

Ucimatobanc Los Antonio Duán **ARMANDO AGUIRRE**
J. Battalobanc **Jose de Juan**

POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENTE DEL C.D.M.
Manuel Jimenez J.
C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO
Armando Aguirre
LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.
Rocio Roque
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL
Liliana Roque
LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ,

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
Sergio Hinojoza
C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL.
Ana Gabriela Tachiquin
ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.
Diego Alejandro Mercado
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PAN - PRI - PRD
Reyna Villalobos Perez
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
B. Adriana Aguayo P.
C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
FUERZA POR MEXICO
Celini Amiadai Taquichin Becerra
LIC. CELINI AMIADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
Rafael Cervantes Duran
LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Jorge Ortiz Ramirez
PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.
EJERCICIO 2021
0028

Antonio Aguayo
Romulo Aguayo
M. Guadalupe Mendoza
Valentin Salazar

Jose Rosario P. r. c.
Araceli Sigala G.
Juan Salazar
David Duran Bo
Gloria Pira Perez
Araceli Perez Frias
Candido Muñoz
Carmen Becerra Esparta

Ma Carmen Becerra Esparta

LISTA DE ASISTENCIA

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
ALTO DE LA PALMITA	Valentín Enrique Ruvalcaba	<i>Valentín Enrique Ruvalcaba</i>
ARROYO COLORADO	Silvano Velazco Luis Antonio Duran Muñoz	<i>Luis Antonio Duran</i>
BARRANCA DE MORENO	Jose Jovani Gonzalez Corona	
CAPELLANIA	Antonio Mejia Quezada	<i>Antonio Mejia</i>
CAPULIN DE ABAJO	Ignacio Alvarez M.	
CAPULIN DE ARRIBA	Araceli Perez Frias	<i>Araceli Perez Frias</i>
CASAS GRANDES	Gilberto Lechuga Hernandez	<i>Gilberto Lechuga 17</i>
CERRO DE SAN MIGUEL	Eliseo Muñoz Duran	
CERRO GRANDE	Efrain Robles Velazco	
COLONIA DE SAN MIGUEL	Oscar Jimenez Duran	
EL ALAMO	Josefina Duran Villalobos	
EL JAGUEY	Jose Rodriguez	
EL LLANO GRANDE	J. Ramon Quezada Ruvalcaba	<i>Ramon Quezada</i>
EL MOLINO	Jose Juan Mejia Perez	<i>J. Mejia Perez</i>
EL SITIO	Manuel Tenerio Cordero	
EL TUICHE	Jose Aguirre Lomeli	<i>Jose Aguirre Lomeli</i>
GABRIEL LOPEZ	Jose Perfecto Gonzalez	
LA CIENEGA DE LAS PILAS	Jose Duran Jaime	
LA COFRADIA	David Duran Bustos	<i>David Duran B.</i>
LA ESTANCIA	Jose Sandoval Gomez	
LA HUERTA	Evelia Ramirez Gomez	
LA JABONERA	Victor Manuel Villalobos Jauregui	
LA LABOR	Vicente Garcia Mercado <i>Juan Carlos Rodriguez</i>	<i>Vicente</i>
LA MAJADA	Raul Gomez Andrade	<i>Juan Carlos Rodriguez</i>
LA VILLITA	Ruben Jimenez Quezada	
LAS AMARILLAS	Martin Saldivar Esparza	
LAS ANIMAS	Jose Rosario Preto	<i>Jose Rosario Preto</i>

La Portella

Alicia Flores Martinez

Alicia Flores Martinez

0029

Teresa de Jesus Sandoval

LAS HUERTAS	ANTONIO QUEZADA DIAZ	
LAS PILAS	ESPERANZA GOMEZ DURAN ^{Delegada} Elena de Jesus D	
LAS PRESITAS	JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SAL. Hortencia Sigala ^{Delegada} Cecilia Lopez	
LAS TROJES	EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	
LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
LOS ADOBES	ROSARIO OROPEZA GARCIA ^{Amado} Armando A. G. A. C. ^{Delegado}	
LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	
LOS CARDOS	GEORGINA DANIELA RUIZ	
LOS SANDOVALES	MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	Guadalupe Mendoza
MESA DE FRIAS	ABEL PEREZ FRIAS	
MESA DE LA PROVIDENCIAL	MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
MOCTEZUMA	FELIPA PEREZ MEJIA	
MONTE DE YAÑEZ	SALVADOR AGUIRRE PEREZ	
OJO DE AGUA	JAVIER MARTINEZ QUEZADA	
PASO DE OROZCO	JOSE RUVALCABA RUVALCABA	
PLAN DEL SAUZ	SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	
PORVENIR DE ORINETE	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
PRIMERO DE MAYO	OMAR LOPEZ VELEZ	
RINCON DE TORRES	RUBEN GUZMAN LUNA	
SAN JOSE DEL SUR	MA. DEL CARMEN BECERRA ESPARZA	Ma Carmen Becerra F.
SAN MARTIN	JAIIME VELEZ CAJERO	
SANTA GERTRUDIS	IRENE OLMOS SALDIVAR	
TLACHICHILIA	JOSE VALLIN MUÑOZ ^{Olmos} Antonio Nguayo	
TOYAHUA ABAJO	HILDA GONZALEZ	
TOYAHUA DE ABAJO	ABELINO PEREZ GOMEZ	
VALLECITOS	JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	Glafira Perez Heriberto Salazar
VELADORES	ROSA MARIA CORONA LARIS	Juan Salazar Heriberto Salazar Rosa Maria Corona L.

Candido Muñoz

Luis Muñoz Durán Juní Munguía

Jacoyole

Delicias

EXERCICIO 2024

David Durán B. Ased Maria Corona J. M. Guadalupe mendoza

ARMANDO AGUAYO

ILMA AGUIRE R

Manuel Jimenez

~~Manuel Jimenez~~

Glafira Perez

Juan Salazar

~~Subst~~

Martencia Sigala c

Juan Garcia

Heriberto Salazar P.

No.	LOCALIDAD	OBRA O ACCION	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,302,131.30	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
2	LAS ANIMAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 376,933.83	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
3	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 401,083.97	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
4	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 145,287.43	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 185,781.45	RED DE DRENAJE	DIRECTA
6	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,667,134.32	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
7	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 1,264,695.09	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
8	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 81,404.16	AGUA POTABLE	DIRECTA
9	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 188,312.13	RED DE DRENAJE	DIRECTA
10	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 79,534.34	RED DE DRENAJE	DIRECTA
11	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 143,180.38	RED DE DRENAJE	DIRECTA
12	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 389,243.81	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
13	LA JABONERA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA JABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,213,589.41	ACCESO A COMUNIDAD	DIRECTA
14	VELADORES	AMPLIACION DE 954 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VELADORES MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,321,812.99	RED DE DRENAJE	DIRECTA
15	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOYAHUA DE ABAJO MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 223,108.10	ALUMBRADO	DIRECTA
16	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES Y LOPEZ VELARDE CON SUBESTACION 37.5 KVA EN NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 246,482.73	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 67,316.67	AGUA POTABLE	DIRECTA
18	NOCHISTLÁN	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADAD DE LIMÓN DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 111,028.84	AGUA POTABLE	DIRECTA
19	NOCHISTLÁN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 93,027.85	AGUA POTABLE	DIRECTA
20	NOCHISTLÁN	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SEDUGOB	\$ 1,000,000.00	VIVIENDA	DIRECTA
21	NOCHISTLÁN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 250,000.00	SALUD	DIRECTA
22	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ARROYO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	\$ 180,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
23	TOYAHUA DE ABAJO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC	\$ 250,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
24	NOCHISTLÁN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS ARCOS DE LA ZAP 0329 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA	\$ 287,071.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA

Cnd. de Mena

Antonio Duran

EXERCICIO 2021

Patricio Duran

José Aguilera

Jose Rosario Rocio
David Durán B. Rosa Mario Corona L.

ARMANDO AGUAYO

IRMA AGUIRE R

[Signature]

Glaflra Perez

~~IRMA AGUIRE R~~

Manuel Jimenez

José Aguirre S. ~~Irma Aguirre R~~

Heriberto Salazar P. Juan Salazar


M. Guadalupe Mendocafias
Ramon Paezada
Aurora Sigala

22	LOS SANDOVALES	REHABILITACION DE RED O LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 300,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
23	VELADORES	REHABILITACION DE CARRETERA VEADORES - NOCHISTLAN EN LA COMUNIDAD DE VEADORES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 450,000.00	CARRETERA	DIRECTA
24	LAS TUZAS	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN EL ARQUILLO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 325,035.93	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 663,116.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
26	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 131,203.84	RED DE DRENAJE	DIRECTA
27	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AVANTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 66,707.20	AGUA POTABLE	DIRECTA
28	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 502,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
29	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 116,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
30	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. DE MEJIA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 89,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
31	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 1,334,458.20	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
32	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 218,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
33	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 115,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
34	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 793,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
35	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 150,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
36	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 100,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA

TOTAL \$ 16,781,180.97

MONTO FAJNUM \$ 16,845,512.00

DIFERENCIA \$ 64,331.03

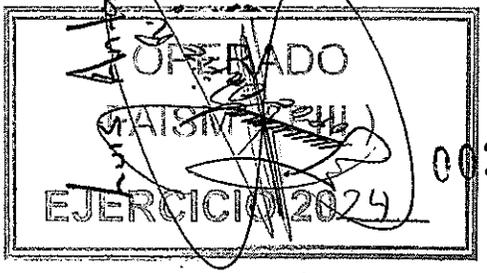

Candido Acosta

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2024

**OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.**

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán “AYUNTAMIENTO”, “CONSEJO” Y “COMITÉ” respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo; el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2024, el cual tiene por objeto operar el programa denominado “ Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **22 DE FEBRERO DE 2024** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El C. **JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.** constituyó el **23 DE FEBRERO DE 2024** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones

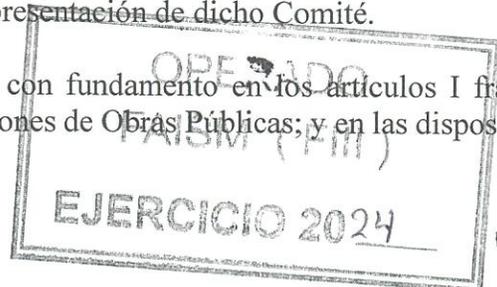

Alvaro Melendez

de ley

[Handwritten mark]

Alvaro M.

aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa "Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$376,933.83 (TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 MN)**

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.

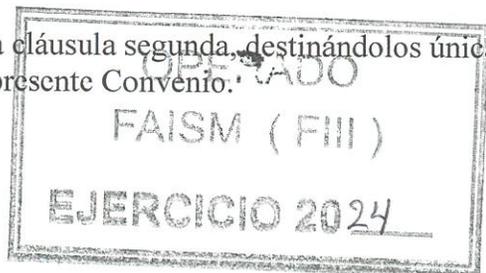

0034

Alfonso M.

Alvaro Melendez


de

- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

SEXTA. El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

SEPTIMA.-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.

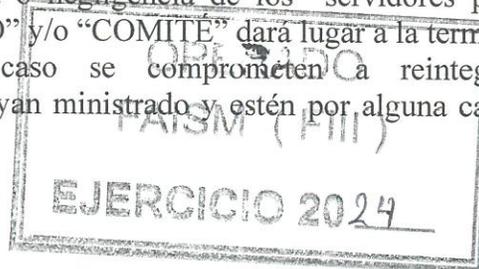

Alfredo M.

Alvaro Melendez

for

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieron lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2024**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adiciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

Albino M.

Alvaro Melendrez

de junio de 2024

IV

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0036

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **23 DE FEBRERO DE 2024**

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.


C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO


L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE: José de Jesús Meléndez Gámez

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .



NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.



NOMBRE

FAISM (FII)
EJERCICIO 2024

V

0037

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404002

EJERCICIO 2024

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MARCO ESTRATÉGICO

Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de NOCHISTLAN DE MEJIA y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa LUGAR DE REUNION con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** Siendo las **12:00** Horas del día **22 FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO** y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.



0038

[Handwritten signature]

Alvarado M.

Alvarado Melendez

[Handwritten signature]

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0.00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominará: comité de **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** personalidad jurídica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de **Nochistlán de Mejía.**

CUARTA: El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

QUINTA: El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

SEXTA: El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se eroguen en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

Alvaro Meléndrez

✓

Jose Manuel

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0039

✓

M. AMBRINO

OCTAVA: El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

NOVENA: En este acto el comité recibe por parte del "AYUNTAMIENTO" fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de **CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA
Jose de Jesus Melendez Gomez
de Mejia

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA.

Elisberto M.

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.


Alvaro Melendez

NOMBRE:

Manuel Jimenez J
POR LA PRESIDENCIA MPAL.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

[Firma]
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.

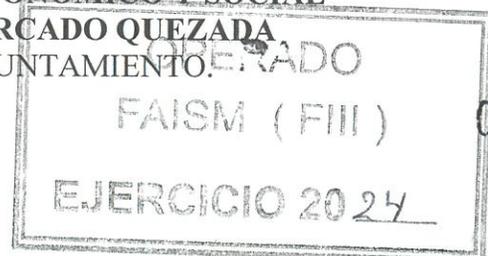

0040

LISTA DE ASISTENCIA

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:
Las Animas municipio de **Nochistlán de Mejía** de la obra de
**CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.**

José de Jesús Meléndez Gómez de las Animas

Alvaro Meléndez

Roberto M.

[Signature]

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRELUDER DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0042



ANEXO 1

**ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN**

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISMDF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 11:00 horas del día 23 del mes de Febrero del año 2024 en la localidad de Las Animas, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Ing. Alejandro Mercado Quezada, designado (a) como enlace FISMDF, quien ostenta el cargo de Director en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Jose Melendez, el/la C. Arturo Melendez, el/la C. Alvaro Melendez, el/la C. _____ y el/la C. _____ para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Construcción de bases unificadas publicas deportivas en la comunidad de la zona a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISMDF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados el en Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial. 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 1

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente INSTALADO el comité de participación social en la localidad de Las Animas del municipio de Nochistlan, de la entidad Zacatecas, que dará seguimiento y verificación de la obra Construcción de bases en espacio público deportivo en la comunidad de las Animas, Municipio de Nochistlan de Mejia, Zac.

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



Ricardo
2022 Flores
Magón
PROFESOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0044
2



ANEXO 1


INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
José de Jesús Meléndez Gómez	346-101-21-42	Presidente (a)	No	José Meléndez
Gilberto Meléndez Oropeza	346-105-63-61	Secretario (a)	No	Gilberto M.
Alvaro	346 100-7966	Vocal	No	Alvaro Meléndez
		Vocal		
		Vocal		

TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
Diego Aguilar Mercado Quintero		Enlace FISDMF de la instancia ejecutora	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

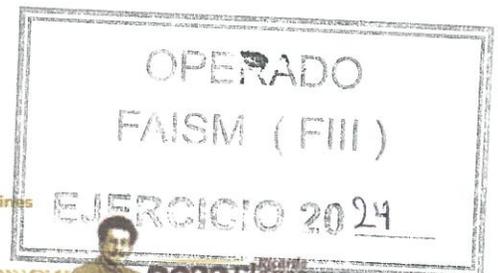

2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

3045



ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	Construcción de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las Animas, municipio de Nochistlan de Mejía.		
Folio del proyecto:	404002		
Municipio	Las Animas		
Localidad	Nochistlan		
Entidad	Zacatecas		
Fecha y hora de la capacitación	23 / Feb. / 2024 11:00 hrs.		
Lugar de la capacitación	Lugar de Costumbre		
Nombre del facilitador/a	Ing. Diego Alejandro Murzaco Quesada		
Temas	Construcción de baños		
Número de asistentes	Mujeres		Hombres 6

LISTA DE ASISTENCIA





Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
José de Jesús Meléndez Gómez	346-101-21-42	Presidente	Sí	
Bilberto Meléndez Orozco	346-105-63-61	SECRETARIO	Sí	
HUBERTO MELENDEZ	346-7003577	TESORERO	Sí	
Alvaro	346100-7966 local		Sí	Alvaro

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."




ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN

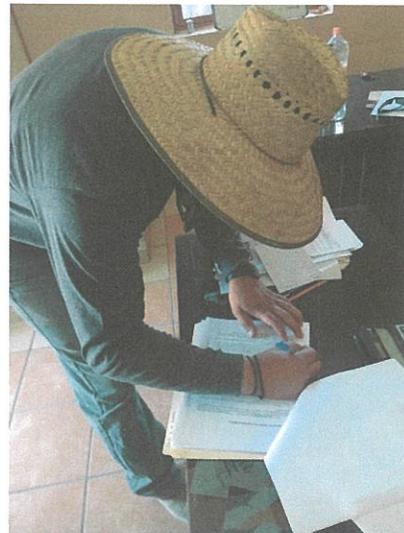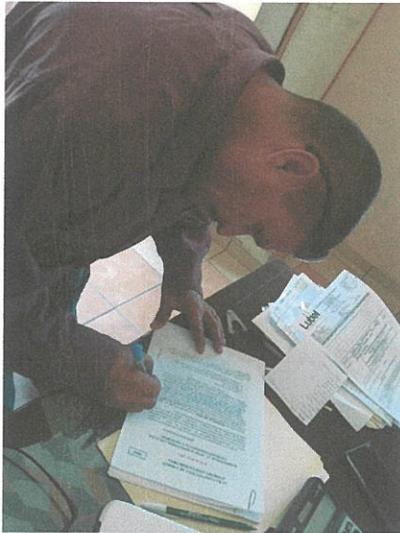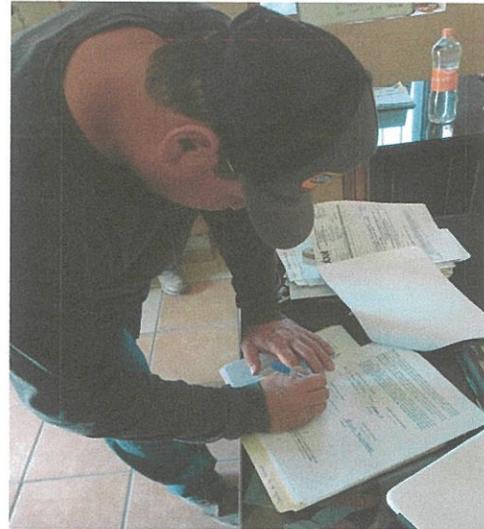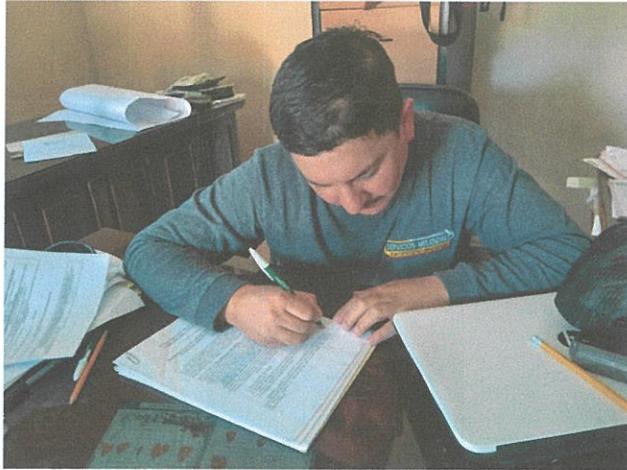

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

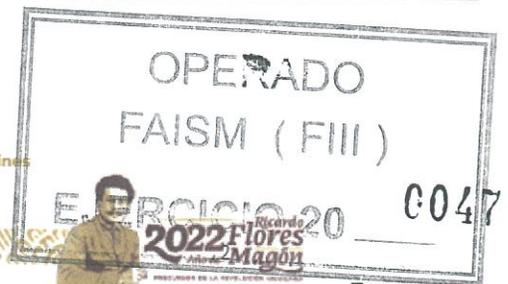




ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Construcción de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las animas, Municipio de Nochistlan de Mejia, Zacatecas		
Folio del proyecto	404 002		
Municipio	Nochistlan		
Localidad	Las Animas		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 376,933.83		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
	28 / Feb / 2024	28 / May / 2024	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Construcción de baños en campo deportivo.		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

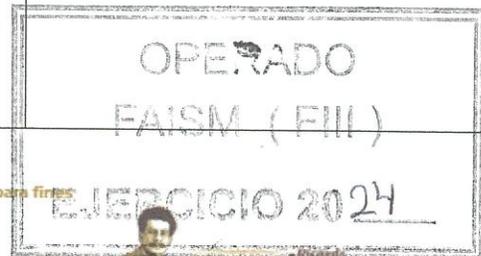

0048



ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Detención de baños dignos en áreas deportivas	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (X) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). () c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. (X) d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. () e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (X) f) Otra, indique cual: _____	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Año de Magón

0049

<p>9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).</p>	<p>a) 1-3 ()</p>	<p>b) 4-6 ()</p>	<p>c) +6 (X)</p>
---	-------------------	-------------------	------------------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

José de Jesús Meléndez Gámez
La Mancha

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Liberto M.

Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Alvaro Meléndez

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

[Firma]
Enlace FISMDF
(Nombre completo y firma)



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."




ANEXO 3

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	No ()
Seleccione el tipo de registro (Marque con una X la opción correspondiente).	Queja () En caso de contestar queja , pase a la pregunta 1.	Denuncia () En caso de contestar denuncia , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
	No ()	
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? (Marque con una X la	Sí ()	

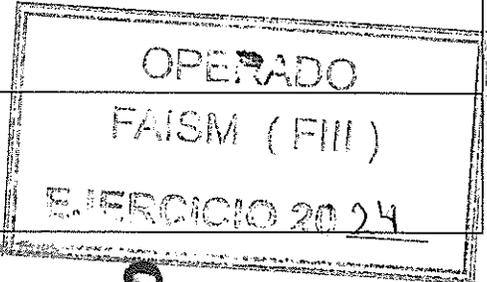

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0051



ANEXO 3

opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anónimo	() (Marque con una X en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:.			
Nombre completo			
Sexo M () F ()	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS	Presidente(a) del Comité de participación social (Nombre completo y firma)		
ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO	Persona Funcionaria Pública (Nombre completo y firma)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Magón

052
10

ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Construcción de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las Animas, municipio de Nochistlan de Mejia, Zac	
Folio del proyecto	404002	
Dirección o ubicación	Campo Deportivo, Las Animas	
Municipio	Nochistlan	
Localidad	Las Animas	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 376,933.83	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa) 28 / May / 2024	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0053

ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF	<p>Participación en la supervisión Unidad en la comunidad para proceso</p>	
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No (<input type="checkbox"/>)	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0054

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

José de Jesús Meléndrez Gómez

José de Jesús

**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Gilberto M.

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

Alvaro Meléndrez

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Signature]

Enlace FISMD
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)

Siendo las 4:00 horas del día 28 del mes de Mayo del año 2024 en la localidad de Las Animas, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Abg. Juan Carlos Avellar Ramirez quien ostenta el cargo de encabece tray en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. José Melendrez, el/la C. Alvaro Melendrez, el/la C. Beto Melendrez, el/la C. Gilberto Melendrez, y el/la C. Constr. de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las animas, municipio de para celebrar la entrega-recepción de la obra: Constr. de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las animas, municipio de conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Construcción de baños en espacio público deportivo en la comunidad de las animas, municipio de Nochistlan de Mejía, Zacatecas	
Número de folio	404002	
Dirección o ubicación	Campo Deportivo, Las Animas	
Municipio	Nochistlan	
Localidad	Las Animas	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 276,933.83	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 28/Feb/2024	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 28/May/2024

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las 4:40 horas del día 28/May/24 citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

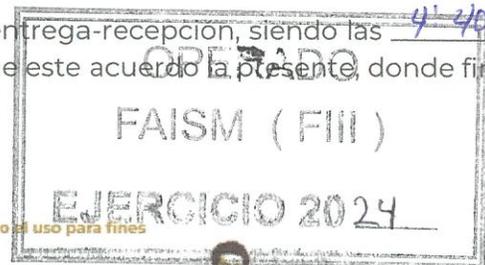

2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN LIBERADORA

0056



ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)

Persona Funcionaria Pública
(Nombre completo, cargo y firma)

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

José de Jesús Meléndez Gómez
Su Señoría

Presidente(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)


Secretario(a) del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

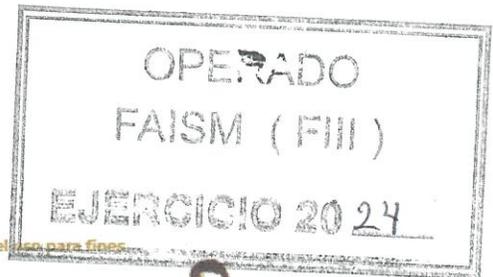

0057

"2024, Año de la paz en Zacatecas"

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	73
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
DOMICILIO: HIPÓLITO FUENTES
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, Fracción I de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2024, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2024/02 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 21 de marzo de 2024.**

ATENTAMENTE
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.



OBRAS PÚBLICAS
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ



c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.
c.c.p. El Ar

0058



VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA
NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A
PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA



DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
2021 - 2024

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
2021 - 2024

PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 23/02/2024

INFORMACIÓN ADICIONAL: _____

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

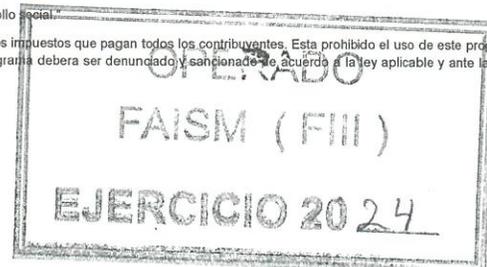

0059



ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 23-feb-24

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJIA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

José De Jesús Meléndez Gomez

Manuel Jiménez J
C. JOSE MANUEL JIMÉNEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0060

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.


POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/02 CONSISTENTE; CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

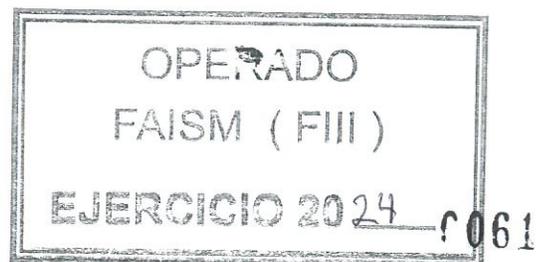



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PREELIMINARES

010619	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	36.75
010701	Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	36.75

IMPORTE DE PREELIMINARES

CIMENTACION

020251	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona C en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	5.18
030108	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	7.35
030202	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado,	m2	25.72
031202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntado con mezcla mortero-arena 1:3	m3	5.18
030719	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	14.40

IMPORTE DE CIMENTACION

ALBAÑILERIA

060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreo y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano.	m	31.20





Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
060717	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	27.24
061177	Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts.	m2	141.67
061009	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2,	m2	36.75
061206	Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento.	m2	36.75

IMPORTE DE ALBAÑILERIA

BOVEDA/CUBIERTA

VIG-001	Vigueta de acero reforzado, incluye: ángulo de 2 X 3/16, varilla del #8 (1"), varilla del #4 (1/2") para culebrilla, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00
ADOBON-01	Boveda a base de tabique adobon a dos cascos incluye: suministro de materiales al lugar, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	36.75

IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA

INSTALACION SANITARIA

PREELIMINARES

P-02	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minima de 2.5 cm .	m	9.80
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, electrico. incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	5.52


IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS

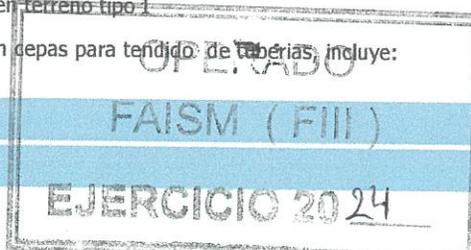

0063



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,


Página: 3/6

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tuberia con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00
D-13	Relleno con material producto de la excavacion, compactado a maquina bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18
IMPORTE DE RELLENOS			
MATERIALES			
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06
070209	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40
070208	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69
070805	Cople pvc sanitario a cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071010	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00
071009	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 3" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
071008	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00
071205	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00
071204	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
REPVC-6-4	Reduccion de pvc sanitario cementar de 6" a 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00
REPVC-4-2	Reduccion de pvc sanitario cementar de 4" a 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	4.00

IMPORTE DE MATERIALES

OBRAS CONEXAS

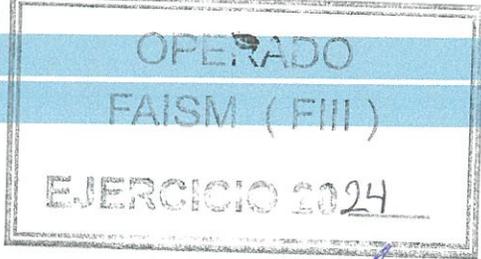

0064



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P-16	Pavimento de concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	2.76
170307	Registro de 40x 40 x 60 cm.caja ciega de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado fino en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
170308	Registro de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de 1 1/4" x espesor de 1/8",tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm ,excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE INSTALACION SANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA

TUB-PLUS	Tuberia de tubo plus hidraulico de 3/4 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	3.95
TUB-PLUS01	Tuberia de tubo plus hidraulico de 1/2 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.	m	48.72
VALVPL-3/4	Valvula esfera 3/4" ppr incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
COD-PLUS	Codo de 90° de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	13.00
T-PLUS	Suministro y colocacion de Tee de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	8.00
COPL-PLUS-02	Suministro y colocacion de golpe de 1/2 de pulgada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	6.00
RED-PLUS	Reduccion de 3/4" a 1/2" de plus incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
CON-PLUS	Suministro y colocacion de conector 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	9.00
091502	Cespol cromado fig. 206L para lavamanos marca Urea incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
091208	Tinaco marca rotoplas MA1A de 1100 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion	pza	1.00

OPERA DO
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 24

0065
 Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
 Dir. Desarrollo Económico y Social



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
BAS-TIN	Base de tubular de acero para tinaco de 1100 lts, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00

IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA

INSTALACION ELECTRICA

100505	Mufa	pza	1.00
101301	Centro de carga tipo QO2, 1 fase, zapatas principales, 2 polos 20A, marca Square'D, Incluye suministro y colocación.	pza	1.00
100301	Poliducto corrugado naranja de 13mm rollo de 100m	m	16.22
100601	Caja chalupa galvanizada	pza	2.00
100604	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm.	pza	2.00
100704	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	m	1.00
100702	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	m	15.22
100901	Lampara normal; incluye suministro,mano de obra de colocación, andamios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00
101601	1 interruptor sencillo (apagador) de la marca bticino línea living segmento de lujo placa tonal color blanco solid 3 módulos , incluye: suministro de los materiales ,acarreo, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta de mano	pza	2.00

IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA


MOBILIARIO

090109	Taza y tanque para sanitario, Nuevo color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00
090301	Mingitorio Niagara descarga a la pared 01247 bco o marfil marca American Standard incluye: Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento,Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00
090207	Lavabo Cadet Universal color blanco, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	2.00
090601	Mezcladora lavabo tj c/man fig.4046 Dica con manerales incluye: suministro del material, pruebas, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE MOBILIARIO

HERRERIA

150104	Puerta de 1.10 x 2.10 m. a base de perfiles de acero (comercial), con marco y batiente, con duela de acero, pivote descentrado y cerradura, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
--------	---	-----	------

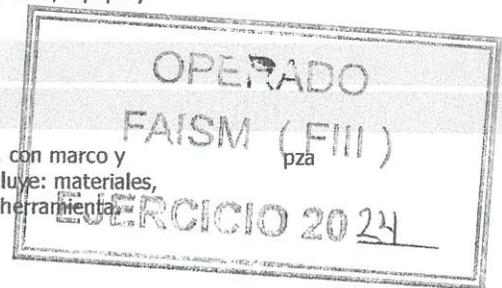



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,


Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
VENT-002	Ventana de .60m X 1.60m a base de perfiles de acero con marco, proteccion, vidrio, incluye: materiales, mano de obra, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, equipo y herramienta	pza	2.00
IMPORTE DE HERRERIA			
ACABADOS			
131202	Pretil tabique rojo con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m.	m2	8.61
131002	Pintura de color blanco sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	141.67
061410	Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, Incluye preparación suministro y aplicación.	m2	29.37
MAMPALUM	Marnaparas divisorias a base de aluminio blanco con policarbonato para baños en las animas de acuerdo a proyecto.	lote	2.00

IMPORTE DE ACABADOS

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

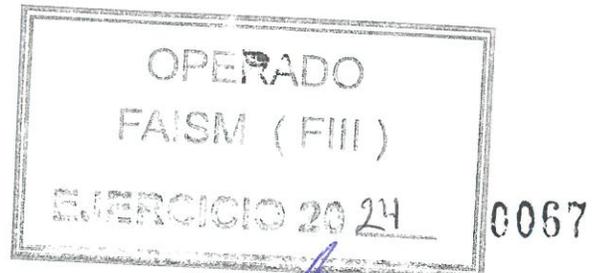

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/02 CONSISTENTE; CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



ING. DIEGO ALIANDRO MERCADO QUEZADA
ECONOMICO Y SOCIAL

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.





Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Página: 1/6

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PREELIMINARES

010619	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	36.75
010701	Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	36.75

IMPORTE DE PREELIMINARES


CIMENTACION

020251	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona C en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	5.18
030108	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	7.35
030202	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado,	m2	25.72
031202	Mampostería en cimienta de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntado con mezcla mortero-arena 1:3	m3	5.18
030719	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	14.40

IMPORTE DE CIMENTACION

ALBAÑILERIA

060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarrees y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano.	m	31.20

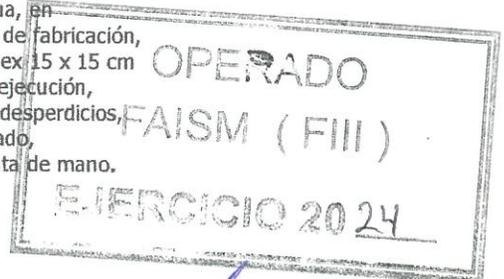

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social

0069



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
060717	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	27.24
061177	Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts.	m2	141.67
061009	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2,	m2	36.75
061206	Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento.	m2	36.75

IMPORTE DE ALBAÑILERIA

BOVEDA/CUBIERTA

VIG-001	Vigueta de acero reforzado, incluye: ángulo de 2 X 3/16, varilla del #8 (1"), varilla del #4 (1/2") para culebrilla, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00
ADOBON-01	Boveda a base de tabique adobon a dos cascos incluye: suministro de materiales al lugar, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	36.75

IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA

INSTALACION SANITARIA

PREELIMINARES

P-02	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minima de 2.5 cm .	m	9.80
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, electrico. incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	5.52

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS



0070
Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00
D-13	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18


IMPORTE DE RELLENOS

MATERIALES

070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06
070209	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40
070208	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69
070805	Cople pvc sanitario a cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071010	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00
071009	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 3" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
071008	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00
071205	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00
071204	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
REPVC-6-4	Reduccion de pvc sanitario cementar de 6" a 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00
REPVC-4-2	Reduccion de pvc sanitario cementar de 4" a 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	4.00

IMPORTE DE MATERIALES

OBRAS CONEXAS



Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Económico y Social

0071



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Página: 4/6

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P-16	Pavimento de concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	2.76
170307	Registro de 40x 40 x 60 cm.caja ciega de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado fino en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
170308	Registro de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de 1 1/4" x espesor de 1/8",tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm ,excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE INSTALACION SANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA

TUB-PLUS	Tuberia de tubo plus hidraulico de 3/4 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	3.95
TUB-PLUS01	Tuberia de tubo plus hidraulico de 1/2 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.	m	48.72
VALVPL-3/4	Valvula esfera 3/4" ppr incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
COD-PLUS	Codo de 90° de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	13.00
T-PLUS	Suministro y colocacion de Tee de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	8.00
COPL-PLUS-02	Suministro y colocacion de golpe de 1/2 de pulgada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	6.00
RED-PLUS	Reduccion de 3/4" a 1/2" de plus incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
CON-PLUS	Suministro y colocacion de conector 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	9.00
091502	Cespol cromado fig. 206L para lavamanos marca Urrea incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
091208	Tinaco marca rotoplas MA1A de 1100 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion	pza	1.00

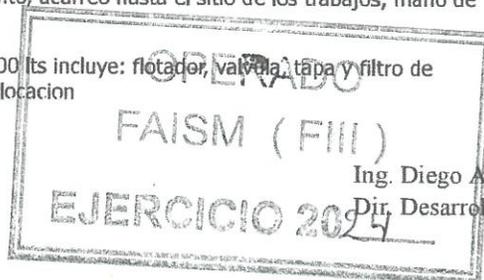

0072



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

BAS-TIN	Base de tubular de acero para tinaco de 1100 lts, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
---------	--	-----	------

IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA

INSTALACION ELECTRICA

100505	Mufa	pza	1.00
101301	Centro de carga tipo QO2, 1 fase, zapatas principales, 2 polos 20A, marca Square'D, Incluye suministro y colocación.	pza	1.00
100301	Poliducto corrugado naranja de 13mm rollo de 100m	m	16.22
100601	Caja chalupa galvanizada	pza	2.00
100604	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm.	pza	2.00
100704	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	m	1.00
100702	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	m	15.22
100901	Lampara normal; incluye suministro,mano de obra de colocación, andamios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00
101601	1 interruptor sencillo (apagador) de la marca bticino línea living segmento de lujo placa tonal color blanco solid 3 módulos , incluye: suministro de los materiales ,acarreo, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta de mano	pza	2.00

IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA


MOBILIARIO

090109	Taza y tanque para sanitario, Nuevo color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones,pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00
090301	Mingitorio Niagara descarga a la pared 01247 bco o marfil marca American Standard incluye: Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento,Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00
090207	Lavabo Cadet Universal color blanco, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	2.00
090601	Mezcladora lavabo tj c/man fig.4046 Dica con manerales incluye: suministro del material, pruebas, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE MOBILIARIO

HERRERIA

150104	Puerta de 1.10 x 2.10 m. a base de perfiles de acero (comercial), con marco y batiente, con duela de acero, pivote descentrado y cerradura, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta	pza	2.00
--------	--	-----	------

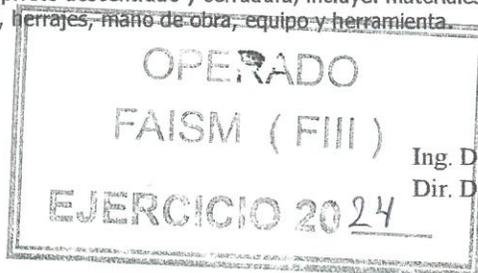

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social

0073



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Página: 6/6

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
VENT-002	Ventana de .60m X 1.60m a base de perfiles de acero con marco, proteccion, vidrio, incluye: materiales, mano de obra, acarreos, cortes, desperdicios, herrajes, equipo y herramienta	pza	2.00
IMPORTE DE HERRERIA			
ACABADOS			
131202	Pretil tabique rojo con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m.	m2	8.61
131002	Pintura de color blanco sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	141.67
061410	Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, Incluye preparación suministro y aplicación.	m2	29.37
MAMPALUM	Mamaparas divisorias a base de aluminio blanco con policarbonato para baños en las animas de acuerdo a proyecto.	lote	2.00

IMPORTE DE ACABADOS

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



0074



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

.MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/02 CONSISTENTE; CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

NOCHISTLÁN



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0075



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Página: 1/6

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PREELIMINARES

010619	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	36.75
010701	Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	36.75

IMPORTE DE PREELIMINARES


CIMENTACION

020251	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona C en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	5.18
030108	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	7.35
030202	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado,	m2	25.72
031202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0,50 m3/ml juntado con mezcla mortero-arena 1:3	m3	5.18
030719	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	14.40

IMPORTE DE CIMENTACION

ALBAÑILERIA

060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreo y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano.	m	31.20

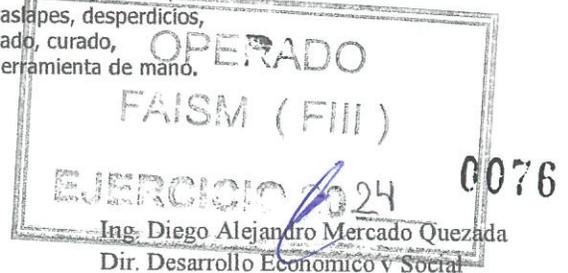



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
060717	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	27.24
061177	Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts.	m2	141.67
061009	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f`c= 100 kg/cm2,	m2	36.75
061206	Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento.	m2	36.75

IMPORTE DE ALBAÑILERIA

BOVEDA/CUBIERTA

VIG-001	Vigueta de acero reforzado, incluye: ángulo de 2 X 3/16, varilla del #8 (1"), varilla del #4 (1/2") para culebrilla, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00
ADOBON-01	Boveda a base de tabique adobon a dos cascos incluye: suministro de materiales al lugar, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	36.75

IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA

INSTALACION SANITARIA

PREELIMINARES

P-02	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minima de 2.5 cm .	m	9.80
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, electrico. incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	5.52

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00
AFI-01	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81

IMPORTE DE TERRACERIAS

RELLENOS





Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00
D-13	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18

IMPORTE DE RELLENOS

MATERIALES

070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06
070209	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40
070208	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69
070805	Cople pvc sanitario a cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071010	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00
071009	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 3" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
071008	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00
071205	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00
071204	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
REPVC-6-4	Reduccion de pvc sanitario cementar de 6" a 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00
REPVC-4-2	Reduccion de pvc sanitario cementar de 4" a 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	4.00

IMPORTE DE MATERIALES

OBRAS CONEXAS

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0078



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P-16	Pavimento de concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	2.76
170307	Registro de 40x 40 x 60 cm.caja ciega de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado fino en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
170308	Registro de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de 1 1/4" x espesor de 1/8",tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm ,excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE INSTALACION SANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA

TUB-PLUS	Tuberia de tubo plus hidraulico de 3/4 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion del p.u.o.t.	m	3.95
TUB-PLUS01	Tuberia de tubo plus hidraulico de 1/2 incluye: suministro del material, mano de obra, herramienta de corte, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.	m	48.72
VALVPL-3/4	Valvula esfera 3/4" ppr incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
COD-PLUS	Codo de 90° de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	13.00
T-PLUS	Suministro y colocacion de Tee de 1/2" incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	8.00
COPL-PLUS-02	Suministro y colocacion de golpe de 1/2 de pulgada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	6.00
RED-PLUS	Reduccion de 3/4" a 1/2" de plus incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00
CON-PLUS	Suministro y colocacion de conector 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	9.00
091502	Cespol cromado fig. 206L para lavamanos marca Urrea incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
091208	Tinaco marca rotoblas MA1A de 1100 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion	pza	1.00

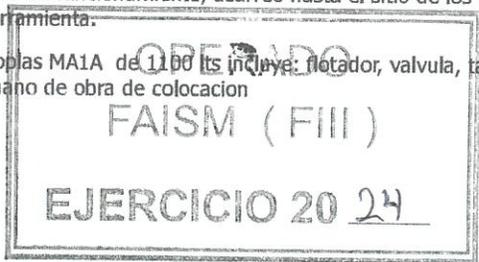

Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

BAS-TIN	Base de tubular de acero para tinaco de 1100 lts, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	1.00
---------	--	-----	------

IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA

INSTALACION ELECTRICA

100505	Mufa	pza	1.00
101301	Centro de carga tipo QO2, 1 fase, zapatas principales, 2 polos 20A, marca Square'D, Incluye suministro y colocación.	pza	1.00
100301	Poliducto corrugado naranja de 13mm rollo de 100m	m	16.22
100601	Caja chalupa galvanizada	pza	2.00
100604	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm.	pza	2.00
100704	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	m	1.00
100702	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	m	15.22
100901	Lampara normal; incluye suministro, mano de obra de colocación, andamios, y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	2.00
101601	1 interruptor sencillo (apagador) de la marca bticino línea living segmento de lujo placa tonal color blanco solid 3 módulos , incluye: suministro de los materiales ,acarreo, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta de mano	pza	2.00

IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA


MOBILIARIO

090109	Taza y tanque para sanitario, Nuevo color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00
090301	Mingitorio Niagara descarga a la pared 01247 bco o marfil marca American Standard incluye: Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00
090207	Lavabo Cadet Universal color blanco, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	2.00
090601	Mezcladora lavabo t/c/man fig.4046 Dica con manerale incluye: suministro del material, pruebas, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00

IMPORTE DE MOBILIARIO

HERRERIA

150104	Puerta de 1.10 x 2.10 m. a base de perfiles de acero (comercial), con marco y batiente, con duela de acero, pivote descentrado y cerradura, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
--------	---	-----	------

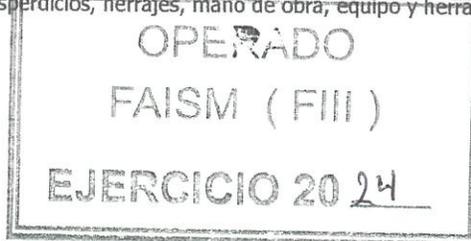

0080
Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Económico y Social



Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , COMUNIDAD DE LAS ANIMAS,


Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
VENT-002	Ventana de .60m X 1.60m a base de perfiles de acero con marco, proteccion, vidrio, incluye: materiales, mano de obra, acarreo, cortes, desperdicios, herrajes, equipo y herramienta	pza	2.00
IMPORTE DE HERRERIA			
ACABADOS			
131202	Pretil tabique rojo con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20,00m.	m2	8.61
131002	Pintura de color blanco sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	141.67
061410	Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, Incluye preparación suministro y aplicación.	m2	29.37
MAMPALUM	Mamparas divisorias a base de aluminio blanco con policarbonato para baños en las animas de acuerdo a proyecto.	lote	2.00

IMPORTE DE ACABADOS

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

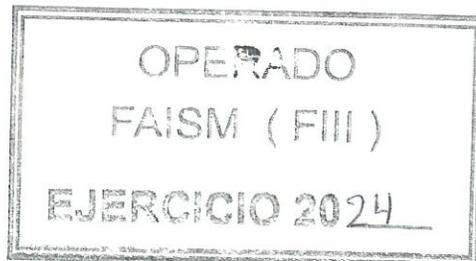

0081

OFICIO DE PARTICIPACIÓN DE OBRA
Nochistlán, Zac., 15 de febrero de 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
PRESENTE


Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que el contratista denominado **ANGELICA RUANO AVILA**, Si **ACEPTA PARTICIPAR** en la adjudicación de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"**, por lo que elaboraremos nuestra propuesta económica.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

Atentamente



C. ANGELICA RUANO AVILA
Servicios Melendrez.

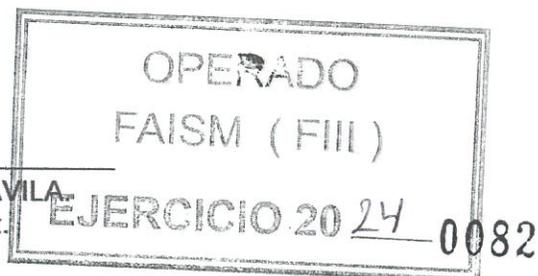

Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



j.melendrez@hotmail.com

OFICIO CONOCIMIENTO DE OBRA
Nochistlán, Zac., 15 de febrero de 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que el contratista denominado **ANGELICA RUANO AVILA**, Agradece la consideracion y se **TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO** de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS"**,

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes.

Atentamente


C. ANGELICA RUANO AVILA.
Servicios Melendrez.



0083


Angélica Ruano Avila
RUA880710506
16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914

 **CEL. 346 101 2142**
 **@ j_melendrez@hotmail.com**



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/febr/2024
Página: 1 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Importe en Pesos. Includes sub-sections for PRELIMINARES, CIMENTACION, and IMPORTE DE CIMENTACION.



Handwritten signature

0084

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 2 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO			
ALBAÑILERIA								
060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56			SEISCIENTOS OCHO PESOS 61/100 MXN	\$608.61	\$22,250.78
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra fc= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revoladora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarrees y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano.	m	31.20			QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 71/100 MXN	\$526.71	\$16,433.35
060717	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto fc= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	27.24			TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 03/100 MXN	\$394.03	\$10,733.38
061417	Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts.	m2	141.67			DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 22/100 MXN	\$219.22	\$31,056.90
Concursante: SERVICIOS MELENDEZ				ANGELICA RUANO AVILA Representante Legal		Importe Parcial de esta Hoja :	\$80,474.41	
						Importe Acumulado :	\$113,380.31	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0085



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 3 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				CON LETRA	CON NUMERO
061009	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2,	m2	36.75	\$392.24	\$113,380.31
061206	Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento.	m2	36.75	\$205.27	\$7,543.67
IMPORTE DE ALBAÑILERIA					
BOVEDA/CUBIERTA					
VIG-001	Vigueta de acero reforzado, incluye: ángulo de 2 X 3/16, varilla del #8 (1"), varilla del #4 (1/2") para culebrilla, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	6.00	\$2,846.25	\$17,077.50
ADOBON-01	Boveda a base de tabique adobon a dos cascos incluye: suministro de materiales al lugar, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	36.75	\$823.14	\$30,250.40
IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA					
INSTALACION SANITARIA					
PREELIMINARES					
P-02	Corte de firme de concreto con sierra , hasta una profundidad minima de 2.5 cm .	m	9.80	\$33.66	\$329.87
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, electrico. incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	5.52	\$201.87	\$1,114.32
IMPORTE DE PREELIMINARES					
TERRACERIAS					
AFI-01	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00	\$47.91	\$958.20
	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18	\$17.61	\$320.15
				Importe Parcial de esta Hoja :	
				Importe Acumulado :	
				\$72,008.93	
				\$185,389.24	

OPERA
P-03
TERRACERIAS (III)
020249
EJERCICIO 2024

0086

Conкурсante: SERVICIOS MELENDRIZ
ANGELICA RUANO AVILA
Representante Legal

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 4 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				CON LETRA	CON NUMERO
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías. incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 94/100 MXN	\$281.94
IMPORTE DE TERRACERIAS RELLENOS \$1,788.66					
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN	\$256.34
D-13	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	\$154.96
IMPORTE DE RELLENOS MATERIALES \$3,520.12					
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22	DOSCIENTOS DIECISIS PESOS 61/100 MXN	\$216.61
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 MXN	\$137.94
070208	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40	CJATROCIENTOS DIECISIS PESOS 86/100 MXN	\$416.86
070805	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69	CIENTO SIETE PESOS 31/100 MXN	\$107.31
IMPORTE DE MATERIALES \$395.97					
IMPORTE DE OBRAS \$710.95					
				CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 MXN	\$142.19
Concursante: SERVICIOS MELENDEZ				Importe Parcial de esta Hoja:	\$15,699.01
				Importe Acumulado:	\$201,088.25

OPERADO
AISN (FI)
EJERCICIO 2024

0087

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 5 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
071010	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	3.00	SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN	\$76.99
071009	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 3" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	SESENTA Y DOS PESOS 67/100 MXN	\$62.67
071008	Codo 87.5 pvc sanitario cementar (hh) 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	8.00	CINCUENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN	\$57.19
071205	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	1.00	TRESCIENTOS CINCO PESOS 46/100 MXN	\$305.46
071204	Yee pvc sanitario cementar (hhh) 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	CIENTO ONCE PESOS 64/100 MXN	\$111.64
REPVC-6-4	Reduccion de pvc sanitario cementar de 6" a 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	2.00	NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	\$99.26
TREPVC-4-2	Reduccion de pvc sanitario cementar de 4" a 2" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 MXN	\$86.89
IMPORTE DE MATERIALES					
OBRAS CONEXAS					
P-16	Pavimento de concreto premezclado f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	2.76	SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 MXN	\$674.44
170307	Registro de 40x 40 x 60 cm.caja ciega de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado fino en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 97/100 MXN	\$2,124.97
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$6,223.69
				Importe Acumulado :	\$207,311.94

ANGELICA RUANO AVILA
Representante Legal

Concurstante: SERVICIOS MELENDREZ



0088



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/febr/2024
Página: 6 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Con Letra, Con Numero, Importe en Pesos. Includes items like 'Registro de 40x40x60 cm', 'Tubería de tubo plus hidráulico', 'Valvula esfera 3/4" ppr', etc.

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS
IMPORTE DE INSTALACION SANITARIA
INSTALACION HIDRAULICA

Stamp: EJERCICIO 2024, VALVULA 3/4", COD-PLUS, TPLUS, COPL-PLUS-02, RED-PLUS

0089

Summary table with columns: Representante Legal (ANGELICA RUANO AVILA), Importe Parcial de esta Hoja (\$11,450.24), Importe Acumulado (\$218,762.18)

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 7 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
						IMPORTE EN PESOS	\$
CON-PLUS	Suministro y colocación de conector 1/2" incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	9.00	NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN		\$95.55	\$859.95
091502	Cespol cromado fig. 206L para lavamanos marca Urrea incluye: suministro de los materiales, pruebas de funcionamiento, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 MXN		\$420.93	\$841.86
091208	Tinaco marca rotoplas MA1A de 1100 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion	pza	1.00	CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 MXN		\$5,074.44	\$5,074.44
BAS-TIN	Base de tubular de acero para tinaco de 1100 lts, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	1.00	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN		\$3,775.07	\$3,775.07
100505	Mufa	pza	1.00	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 64/100 MXN		\$1,548.64	\$1,548.64
1001301	Centro de carga tipo QO2, 1 fase, zapatas principales, 2 polos 20A, marca SquareD, incluye suministro y colocación.	pza	1.00	SEISCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 MXN		\$604.57	\$604.57
100304	Poliducto corrugado naranja de 13mm rollo de 100m	m	16.22	DIECIOCHO PESOS 36/100 MXN		\$18.36	\$297.80
100601	Caja chalupa galvanizada	pza	2.00	CINCUENTA Y UN PESOS 17/100 MXN		\$51.17	\$102.34
100604	Caja cuadrada galvanizada de 25 mm.	pza	2.00	SESENTA Y UN PESOS 51/100 MXN		\$61.51	\$123.02
100704	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 8 AWG	m	1.00	CUARENTA PESOS 69/100 MXN		\$40.69	\$40.69
100702	Cable THW - LS/THHW 600V CAL. 12 AWG	m	15.22	DIECINUEVE PESOS 92/100 MXN		\$19.92	\$303.18
100901	Lampara normal; incluye suministro, mano de obra de colocación, andamios, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	pza	2.00	CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 99/100 MXN		\$426.99	\$853.98

IMPORTE DE INSTALACION HIDRAULICA
INSTALACION ELECTRICA

EJERCICIO 2024

Angelica

Concursante: SERVICIOS MELENDEZ	ANGELICA RUANO AVILA Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja : Importe Acumulado :	\$14,425.54 \$233,187.72
---------------------------------	---	---	-----------------------------

0090

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 8 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
101601	1 interruptor sencillo (apagador) de la marca bticino línea living segmento de lujo placa tonal color blanco solid 3 módulos , incluye: suministro de los materiales ,acarros, desperdicios , conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta de mano	pza	2.00	DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN	\$258.48
					\$233,187.72
					\$516.96
IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA					
MOBILIARIO					
090109	Taza y tanque para sanitario, Nuevo color blanco con asiento incluye: suministro de materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00	TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 79/100 MXN	\$3,322.79
090301	Mingitorio Niagara descarga a la pared 01247 bco o marfil marca American Standard incluye: Suministro de los materiales, conexiones, pruebas de funcionamiento, Spud, brida, mensulas, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 MXN	\$3,176.71
090207	Lavabo Cadet Universal color blanco, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo.	pza	2.00	DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 46/100 MXN	\$2,310.46
090601	Mezcladora lavabo tj c/man fig.4046 Dica con manerales incluye: suministro del material, pruebas, acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	UN MIL TREINTA Y UN PESOS 48/100 MXN	\$1,031.48
					\$4,620.92
					\$2,062.96
IMPORTE DE MOBILIARIO					
HERRERIA					
	Puerta de 1.10 x 2.10 m. a base de perfiles de acero (comercial), con marco y batiente, con duela de acero, pivote desdentrado y cerradura, incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN	\$4,959.80
	Ventana de .60m X 1.60m a base de perfiles de acero con marco, proteccion, vidrio, incluye: materiales, mano de obra, acarros, cortes, desperdicios, herrajes, equipo y herramienta	pza	2.00	TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 09/100 MXN	\$3,583.09
					\$7,166.18
Concursante: SERVICIOS MELENDEZ				Importe Parcial de esta Hoja :	\$40,608.41
				Importe Acumulado :	\$273,796.13



0091

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 9 de 9

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO

\$273,796.13

\$17,085.78

IMPORTE DE HERRERIA

ACABADOS

131202	Pretil tabique rojo con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado comun, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m.	m2	8.61		\$480.36	\$4,135.90
131002	Pintura de color blanco sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	141.67		\$142.82	\$20,233.31
061410	Impermeabilización a base ACRITÓN IMPERMEABLE 3 años, marca FESTER, Incluye preparación suministro y aplicación.	m2	29.37		\$189.94	\$5,578.54
MAMPALUM	Mamparas divisorias a base de aluminio blanco con policarbonato para baños en las animas de acuerdo a proyecto.	lote	2.00		\$11,323.13	\$22,646.26

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
IVA(16%)

\$326,390.14
\$52,222.42

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

\$378,612.56

(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 56/100 MXN *)



0092

Concursante: SERVICIOS MELENDREZ	ANGELICA RUANO AVILA Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja : Importe Acumulado :	\$52,594.01 \$326,390.14
----------------------------------	---	---	-----------------------------

Angelica



PARTICIPACIÓN POSITIVA EN OBRA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 15 DE FEBRERO DE 2024

*ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA,
DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:*

HAGO REFERENCIA, A LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LO RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS." HECHA POR ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

AL RESPECTO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA INVITACION, EL SUSCRITO: C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE MELENDREZ CONSTRUCCIÓN LE INFORMO QUE:


HAY UNA RESPUESTA POSITVA A PARTICIPAR EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS." POR LO QUE HAREMOS UNA PROPUESTA EPERANDO SEA SATISFACTORIA PARA SU APRECIABLE PERSONA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

Magdalena Martínez Meléndrez
ATENTAMENTE

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ.
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. C. J. MANUEL JIMENEZ FUENTES.

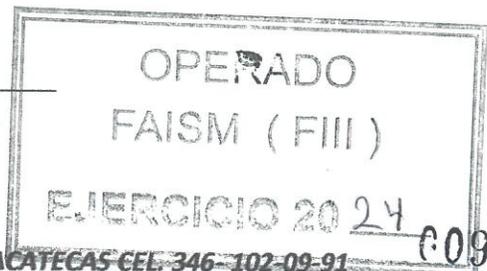



CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA

NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS. A 15 DE FEBRERO DE 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIR. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESENTE:

HAGO REFERENCIA, A LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LO RELATIVO A LA OBRA OBRA "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS." HECHA POR ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

AL RESPECTO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA INVITACION, EL SUSCRITO: C. MAGDALENA MARTÍNEZ MELENDREZ A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE MELENDREZ CONSTRUCCIÓN LE INFORMO QUE:

SE CONOCE PLENAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANTES REFERIDA, ASÍ COMO SUS ALCANCES Y LIMITACIONES GEOGRAFICAS Y DE SUELOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SIRVA AL PRESENTE

ATENTAMENTE
Magdalena Martínez
Meléndrez

C. MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P. C. J. MANUEL JIMENEZ FUENTES.



CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 1 de 9

MELENDREZ CONSTRUCCIONES

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS PREELIMINARES					
010619	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de hierba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	36.75	NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MXN	\$99.78
010701	Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	36.75	SEIS PESOS 63/100 MXN	\$6.63
IMPORTE DE PREELIMINARES \$3,910.57					
CIMENTACION					
020251	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona C en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	5.18	SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 MXN	\$64.03
030108	Relleno de tepetate en cimentación compactado con pisón de metal.	m3	7.35	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 69/100 MXN	\$468.69
030202	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto f'c= 100 kg/cm2, agregado de 20 mm, revenimiento 8 a 10 cm, acarreo horizontal a una distancia de 25.00 mts con bote incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado,	m2	25.72	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN	\$293.26
031202	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml juntas con mezcla mortero-arena 1:3	m3	5.18	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 MXN	\$2,357.26
030719	Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bejas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con armex 15 x 15 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	14.40	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 MXN	\$385.62
				IMPORTE DE CIMENTACION	\$12,210.61
				IMPORTE TOTAL	\$5,552.93
				IMPORTE DE CIMENTACION	\$29,082.74
Concursante: MELENDREZ CONSTRUCCIONES		Representante Legal		Importe Parcial de esta Hoja :	
		MAGDALENA MARTINEZ M.		\$32,993.31	
		Representante Legal		Importe Acumulado :	
				\$32,993.31	

OPERADO
FAISM (FI)
EJERCICIO 2024
IMPORTE DE CIMENTACION

Magdalena Martinez
Melendez
0095


CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA
COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 2 de 9

MELENDREZ CONSTRUCCIONES

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
060106	Muro de tabique rojo recocido 8 x 14 x 28 cms de 12.00 cms de espesor acabado aparente, asentado con mezcla cemento arena 1:5, elevación manual a una altura de 4.00 mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00 mts incluye material, mano de obra, herramienta.	m2	36.56	\$610.24	\$22,310.37
060918	Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra $f_c=150$ kg/cm ² , agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarrees y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano.	m	31.20	\$528.12	\$16,477.34
060717	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto $f_c=150$ kg/cm ² , agregado de 20 mm incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado común a 4 usos, armada con armex 15 x 15 cm incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	27.24	\$395.08	\$10,761.98
061177	Apilado en muro a plomo y regla acabado fino con mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 cms de espesor, por medios manuales con una altura de los trabajos de 3 mts, incluye: herramienta, cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general), y un andamio metálico con un modulo de 1.80 mts.	m2	141.67	\$219.80	\$31,139.07

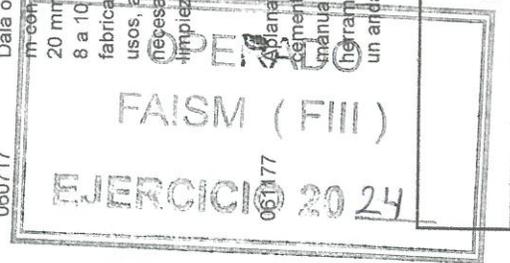

Importe Parcial de esta Hoja :	\$80,688.76
Importe Acumulado :	\$113,682.07

Concursante: MELENDREZ CONSTRUCCIONES
Representante Legal

MAGDALENA MARTINEZ M.

Magdalena Martinez
Melendrez

0096

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 19/feb/2024
Página: 3 de 9

MELENDREZ CONSTRUCCIONES

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO			
061009	Piso de firme de concreto armado con malla electrosoldada 6 x 6-10/10 de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 100 kg/cm2,	m2	36.75		\$393.28			\$113,682.07
061206	Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento.	m2	36.75		\$205.82			\$7,563.89
IMPORTE DE ALBAÑILERIA BOVEDA/CUBIERTA								
VIG-001	Vigüeta de acero reforzado, incluye: ángulo de 2 X 3/16, varilla del #8 (1"), varilla del #4 (1/2") para culebrilla, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00		\$2,853.84			\$17,123.04
ADOBON-01	Boveda a base de tabique adobon a dos cascos incluye: suministro de materiales al lugar, herramienta, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	36.75		\$825.34			\$30,331.25
IMPORTE DE BOVEDA/CUBIERTA INSTALACION SANITARIA PRELIMINARES								
P-02	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad mínima de 2.5 cm .	m	9.80		\$33.76			\$330.85
P-03	Demolicion de concreto simple de 15 cm de espesor promedio con rotomartillo de 20 kg, electrico. incluye: acarreo de material al sitio de acopio y traspaieos	m2	5.52		\$202.41			\$1,117.30
IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS								
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I zona B en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.00		\$48.04			\$960.80
	Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I	m2	18.18		\$17.66			\$321.06
Importe Parcial de esta Hoja : \$72,201.23								
Importe Acumulado : \$185,883.30								

Magdalena Martinez
Melendrez

0097

OPERADO
AFI-01
EJERCICIO 2024

Concursante: MELENDREZ CONSTRUCCIONES

MAGDALENA MARTINEZ M.
Representante Legal

Obra: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	1.81	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN	\$282.70
IMPORTE DE TERRACERIAS RELLENOS					\$1,793.55
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	7.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 MXN	\$1,799.21
D-13	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina baillarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	11.18	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN	\$1,730.44
IMPORTE DE RELLENOS MATERIALES					\$3,529.65
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	33.22	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 MXN	\$7,214.72
070210	Tubo pvc sanitario de 4", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	5.06	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN	\$699.80
070209	Tubo pvc sanitario de 3", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	6.40	CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 MXN	\$2,675.01
	Tubo pvc sanitario de 2", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	3.69	CIENTO SIETE PESOS 59/100 MXN	\$397.01
	Copie pvc sanitario a cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 MXN	\$712.85
<p>0098</p> <p>Concursante: MELENDREZ CONSTRUCCIONES</p> <p>Representante Legal: MAGDALENA MARTINEZ M.</p>				Importe Parcial de esta Hoja:	\$15,740.73
				Importe Acumulado:	\$201,624.03

EJERCICIO 2024

Magdalena Martinez
 Melendez