

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2024

Ejercicio 2024

No. de PROYECTO: **404003**

proyecto:

PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Localidad:

Nochistlán de Mejía.

no. de contrato:

NOCHIS/FONDOIII/2024/03

CONTRATISTA:

L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR

realización de obra pública:

Adjudicación Directa

MONTO:

\$401,083.97

SUPERVISOR: ING. LUIS IVAN RAMIREZ MINERO

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		Ejecución	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO						
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)					
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA					
		PRESUPUESTO BASE					
		PROGRAMA DE OBRA					
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO					
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS					
		ESTUDIOS DE LA OBRA					
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)					
		IMPACTO AMBIENTAL					
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA					
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN					
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)					
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)					
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES					
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES					
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS					
		DICTAMEN Y FALLO					
		CONTRATO					
		CÁTALO DE CONCEPTOS CONTRATADO					
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS					
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTIPO					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO					
		DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)					
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)					
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE					
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN					
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO					
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA					
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO					
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)					
		ESTIMACIONES					
		NÚMEROS GENERADORES					
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO) (MDS)					
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO					
		REPORTES DE SUPERVISIÓN					
		REPORTE FOTOGRÁFICO					
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)					
		DOCUMENTO DE RESISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO					
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)					
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS					
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN					
		FINIQUITO					
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES					

1 EXISTE EL DOCUMENTO
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)
 N/A NO EXISTE EL DOCUMENTO
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

MEMORIA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y OTRAS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLUMBACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADEMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN: ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA PROPOSTA DEBERÁ CONTENER LOS FORMATOS Y REQUISITOS COMPLETOS DE

NO ALO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LO CITADO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE.

Fecha de Autorización: 17/12/2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: 3
OFICIO: NO. 106
EXPEDIENTE: ADMVO. 2021/2024

ASUNTO: SOLICITUD

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE ITALIA** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



Atentamente

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

NOCHISTLÁN DE MEJÍA

C. José Manuel Jiménez Fuentes
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.



0001



CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2024

I.- UBICACIÓN

CLAVE	NOMBRE
REGIÓN <u>09</u>	<u>CAÑÓN DE JUCHIPILA</u>
MUNICIPIO <u>034</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJIA</u>
LOCALIDAD <u>0001</u>	<u>NOCHISTLÁN DE MEJIA</u>
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.	
TIPO DE LOCALIDAD <u>CP(X)</u>	<u>PR()</u>

II.- IDENTIFICACIÓN

CLAVE	NOMBRE
No. DE OBRA <u>404003</u>	
PROGRAMA <u>404</u>	<u>URBANIZACION MINICIPAL</u>
SUBPROGRAMA <u>221</u>	<u>URBANIZACION</u>
TIPO DE PROYECTO <u>6141</u>	<u>DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION</u>
NOMBRE DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>
DESCRIPCION DE LA OBRA	<u>PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206</u>
TIPO DE OBRA	<u>NUEVA(X) AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>C(X) AM() AD() AC()</u> <u>M()</u>
INSTANCIA EJECUTORA	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2024	\$420,001.99			\$420,001.99	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2024					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO <u>LOTE</u>	<u>1</u>
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO <u>PERSONAS</u>	<u>MUJERES (100) - HOMBRES(100)</u>
LOCALIZACION <u>COORDENADAS</u>	<u>21.363079 N, -102.838055 O</u>

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN


FECHA DE: INICIO: 28/02/2024 TERMINO: 28/05/2024

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

UNA

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0003



PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

NOMBRE DE LA OBRA	PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 28/02/2024	TERMINO: 28/05/2024

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$420,001.99

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	50%	\$210,000.99
ABRIL		
MAYO	50%	\$210,000.99
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$420,001.99

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


0004




CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal

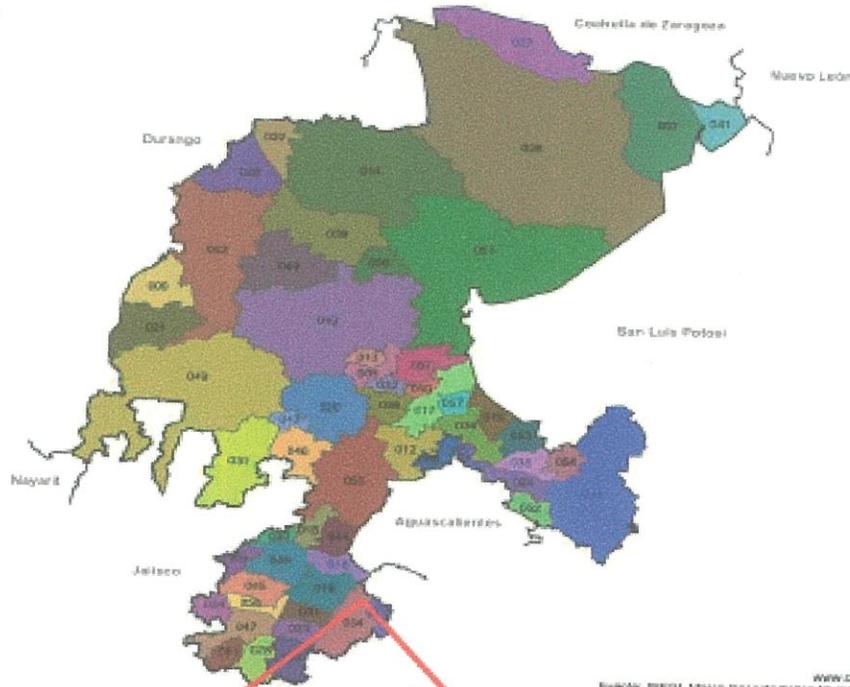

Fuente: INEGI Mapa Estadístico Municipal 2010 versión 2.0
Nota: Las divisiones incorporadas en este mapa corresponden al Marco Geográfico del INEGI

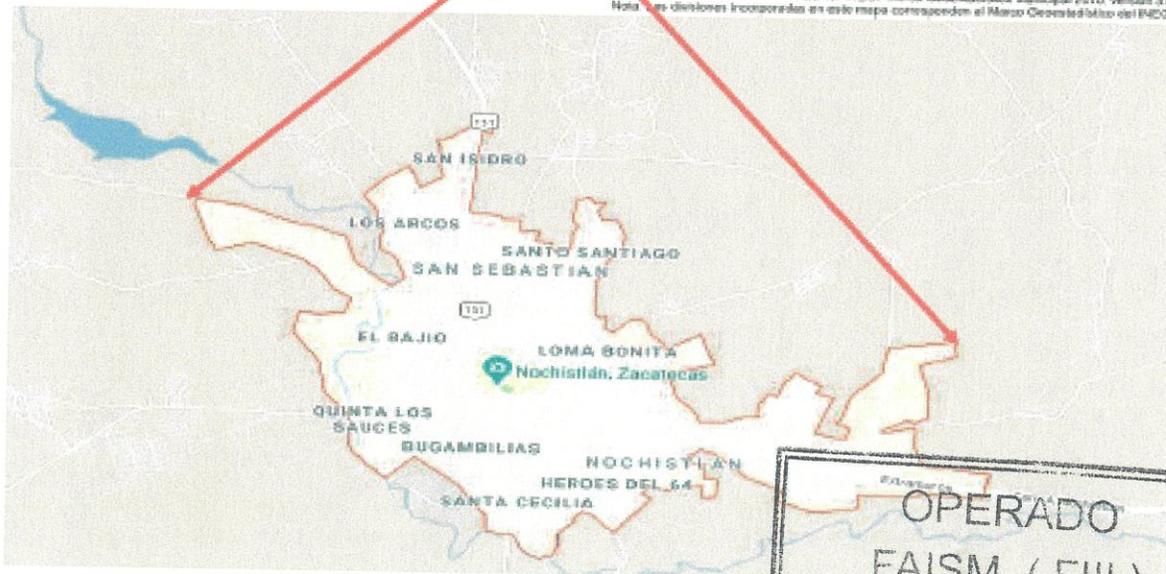

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION

PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E
INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD
DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN
DE MEJIA, ZACATECAS.
CORDENANDAS DE UBICACION



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


IGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 28/feb./2024
Página: 1 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86	DIEZ PESOS 45/100 MXN	\$10.45	\$3,676.94
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m2	286.51	VEINTITRÉS PESOS 70/100 MXN	\$23.70	\$6,790.29
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalearos	m2	70.68	CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	\$48.04	\$3,395.47
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN	\$156.72	\$1,106.44
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsucesntes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13	DIECISÉIS PESOS 87/100 MXN	\$16.87	\$238.37
IMPORTE DE PREELIMINARES						
TERRACERIAS						
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrrasante con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando atine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	118.84	NOVENTA Y OCHO PESOS 38/100 MXN	\$98.38	\$11,691.48
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN	\$156.72	\$18,624.60
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsucesntes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68	DIECISÉIS PESOS 87/100 MXN	\$16.87	\$4,009.66
IMPORTE DE TERRACERIAS						
SUB-BASE Y BASE						
MEAC0002	Mezclado, tendido y compactacion de la construccion de la sub base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42	CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 16/100 MXN	\$460.16	\$27,342.71
MEAC0002-1	Mezclado, tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MXN	\$494.45	\$29,380.22
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE						
GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO						
						\$34,325.74
						\$27,342.71
						\$29,380.22
						\$56,722.93

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Ing. Diego Alejandro Mercado Q.
Dir. Desarrollo Economico y Social

Importe Parcial de esta Hoja : \$106,256.18
Importe Acumulado : \$106,256.18

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 28/feb./2024
 Página: 2 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	50.48	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 MXN	\$522.57
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 09/100 MXN	\$331.09
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (ballarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN	\$242.26
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 MXN	\$476.59
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: herramienta metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 MXN	\$685.63
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	
				IVA(16%)	
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	
				(* CUATROCIENTOS VEINTE MIL UN PESOS 99/100 MXN *)	

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024	Ing. Diego Alejandro Mercado Q. Dir. Desarrollo-Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja : \$255,814.50
		Importe Acumulado : \$362,070.68

0008



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	28/02/2024-09/03/2024
TERRACERIAS	11/03/2024-06/04/2024
SUB-BASE Y BASE	08/04/2024-30/04/2024
CONCETO	01/05/2024-28/05/2024

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024** 0009

Valentin Galvan
ARMANDO AGUAYO

Los Antonio Duran
Jesus de Jesus

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

J. B. Torres
ACTA NO. 1
EJERCICIO 2024.


En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 22 de FEBRERO de 2024, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes: los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. ARMANDO AGUIRRE, Secretaria de Gobierno, LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Sindica Municipal, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo económico y social, ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN TORRES, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOZA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, PRI y Alianza en el municipio, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del concejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el art. 198 de la ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar Con el fin principal:

Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2024, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, delegados, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2021-2024, primera del ejercicio 2024.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA



Juan Salazar
Araceli Perez
Juan Garcia Rodriguez
Gilberto Sanchez H

Candido Muñoz
Antonio Aguirre
David Durán B.
Armando Aguirre

Jose Rosario Prieto
Heriberto Salazar P.
Liliana Roque Gomez
Alicia Flores Martine
Jesus de Jesus

Valentín Salazar IV *Jesus de Jesus*
Los Antonio Duán *Roberto Pérez*

Acto siguiente, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de _____consejeros de un total de _____ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Delegados Municipales o en su caso suplentes de la mayoría de las comunidades, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

FRANCO AGUAYO

3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Concejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Concejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada concejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 Y SUS MODIFICATORIOS EL 13 DE MAYO DE 2014, EL 12 DE MARZO DE 2015 Y EL 31 DE MARZO DE 2016, publicados por la Secretaria de Desarrollo social para el presente ejercicio. Haciendo hincapié en lo siguiente: Da lectura del extracto de los lineamientos de operación, que en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; el resto de los recursos se invertirá en demarcaciones territoriales con alto y muy alto grado de rezago, que para la identificación de la población en pobreza extrema los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.

4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2023, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

5. Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra a el ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes que el techo financiero del fondo para la infraestructura Social Municipal, dado a conocer a los miembros del consejo lo que corresponde a las liberaciones de

un muca
IRMA AGUIRE
Antonio Aguayo R.
Antonio Aguayo
David Duán
B. Pasa Maria Corona L.
Contraloría
Cecilia
Candido Muñoz
David Duán

Gloria Perez
Jose Rosorio Prieto

Heriberto Salazar

Román Flores
Alicia Flores Martinez

Luis Muñoz
Juan Salazar
Araceli Pérez
Juan Garcia Rodriguez
Gilberto Salazar H

PRESENTE
FAISM (FIB) a las
EJERCICIO 2021

Valentín Salazar
Luis Antonio Durán

Tarea de favor
JB Altoz

cada administración referente a este techo, de este mencionado fondo, tal como se detalla en el siguiente recuadro No. 1.

Recuadro 1.

TECHO FINANCIERO ANUAL					
EJERCICIO 2024					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
		LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$16,845,512	FEBRERO - SEPTIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2021-2024
		OCTUBRE/NOVIEMBRE	\$1'684,551.20	\$1'684,551.20	2024-2027
TOTAL:			\$16,845,512		

Otro de los asuntos concernientes a este Fondo es como ya se les informó propone a los presentes lo de los programas Desarrollo Institucional e Indirectos. Según el Anexo # 1, últimas dos filas.

HERNANDO AGUILO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO ANUAL
EJERCICIO 2024

Se les pide a los presentes manifiesten de manera económica su aprobación anexo 1 y/o recuadros no. 1, 2, y 3. relativo a obras y acciones, así como de los programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2023, con los montos de acuerdo a

techo financiero, con sus respectivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten de manera económica, la aprobación y el secretario técnico informa que es la mayoría de votos a favor... Lo cual es APROBADO estos recursos para el ejercicio 2024.

El ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, toma la palabra y solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones de obras a realizarse en caso de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, y que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación de inconformidad, se tome en sustitución alguna de las mencionadas, propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución en caso de existir recurso por programar, de

Ramon Quezada

Juan Solazar
Araceli Pérez
EJERCICIO 2024

Juan García Rodríguez

Hortencia Sigala G.

0012

un momento necesario
 Cecilia Flores en Rosa Maria Corona
 IRMA FERRER
 Candido Muñoz

Jose Rosario Puycto
 M. Guadalupe Mendoza
 Heriberto Solazar
 Adriana Aguirre
 Juan Carlos
 Gilberto

Volentin Salpica N

J Battoz José

Armando Aguayo

acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Primero: Tenernos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenernos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenernos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con recursos del fondo III Y/O mezcla de recursos derivadas de otras fuentes de financiamiento asunto este al que se hizo alusión en algún punto del orden del día.

6. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, así como de otros programas como dos por uno, aclarando el secretario del Consejo y Presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 7 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. Damos fe.

Se adjuntan los anexos 1 y 2. (La lista de asistencia y la lista de obras)

Cristina Rosales

Jaese de Jesus & Heriberto

M. Guadalupe Mendosa IRMA DE WIRRE B


Luis Muñoz & Luis Antonio Durán

Juan Salazar Araceli Pérez Jiras

Pamela Cuzgada

Juan García Rodríguez

Hortencia Sigala G.

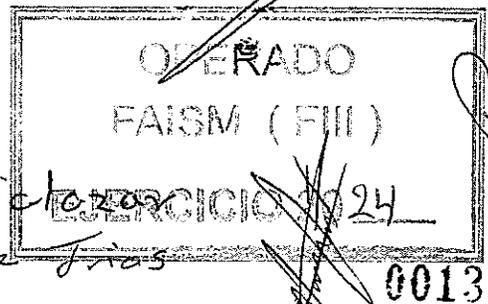

B. Adriana Aguayo R. Candido Muñoz

Wendy Abaeri

Juan García Rodríguez

Jose Rosario Pardo Rosa Maria Corona J.

Salazar 12

Alicia Flores Martinez

Verónica Abaice
Luz Antonio Duan
HERNANDO AGUIRRE
J. Battalobos Pérez
Javier de Jarama

POR EL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESIDENTE DEL C.D.M.
Manuel Jimenez
C. JOSE MANUNUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO
Armando Aguirre
LIC. ARMANDO AGUIRRE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.
Rocio Roque
L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL
Liliana Roque
Lic. LILIANA ROQUE GOMEZ.

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
Sergio Hinojoza
C. SERGIO HINOJOZA PEREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL.
Ana Gabriela Tachiquin
ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.
Diego Alejandro Mercado
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO


REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PAN - PRI - PRD
Reyna Villalobos
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Beatriz Adriana Aguayo
C. BEATRIZ ADRIANA AGUAYO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
FUERZA POR MEXICO
Celini Amadai
LIC. CELINI AMADAI TAQUICHIN BECERRA

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
Rafael Cervantes
LIC. RAFAEL CERVANTES DURAN.

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Jorge Ortiz Ramirez
PROF. JORGE ORTIZ RAMIREZ.



Armando Aguirre
Rocio Roque
Sergio Hinojoza
Diego Alejandro Mercado
Beatriz Adriana Aguayo
Voluntad de los ciudadanos

Jose Rosario Pico
Hortencia Sigala
Juan Salazar
Araceli Pérez Fries
David Durán Bo
Gloria Fira Pérez
Candido Muñoz
Carmen Becerra

Ma Carmen Becerra Esparta

LISTA DE ASISTENCIA

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
ALTO DE LA PALMITA	Valentin ENRIQUE RUVALCABA	<i>Valentin Velazco</i>
ARROYO COLORADO	Saldívar Velazco LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	<i>Luis Antonio Durán</i>
BARRANCA DE MORENO	JOSE JOVANI GONZALEZ CORONA	
CAPELLANIA	ANTONIO MEJIA QUEZADA	<i>Antonio Mejia</i>
CAPULIN DE ABAJO	IGNACIO ALVAREZ M.	
CAPULIN DE ARRIBA	ARACELI PEREZ FRIAS	<i>Araceli Perez Frias</i>
CASAS GRANDES	GILBERTO LECHUGA HERNANDEZ	<i>Gilberto Lechuga H</i>
CERRO DE SAN MIGUEL	ELISEO MUÑOZ DURAN	
CERRO GRANDE	EFRAIN ROBLES VELAZCO	
COLONIA DE SAN MIGUEL	OSCAR JIMENEZ DURAN	
EL ALAMO	JOSEFINA DURAN VILLALOBOS	
EL JAGUEY	JOSE RODRIGUEZ	
EL LLANO GRANDE	J. RAMON QUEZADA RUVALCABA	<i>Ramon Quezada</i>
EL MOLINO	JOSE JUAN MEJIA PEREZ	<i>Jose Juan Mejia Perez</i>
EL SITIO	MANUEL TENERIO CORDERO	
EL TUICHE	JOSE AGUIRRE LOMELI	<i>Jose Aguirre Lomeli</i>
GABRIEL LOPEZ	JOSE PERFECTO GONZALEZ	
LA CIENEGA DE LAS PILAS	JOSE DURAN JAIME	
LA COFRADIA	DAVID DURAN BUSTOS	<i>David Durán B.</i>
LA ESTANCIA	JOSE SANDOVAL GOMEZ	
LA HUERTA	EVELIA RAMIREZ GOMEZ	
LA JABONERA	VICTOR MANUEL VILLALOBOS JAUREGUI	
LA LABOR	VICENTE GARCIA MERCADO <i>Juan Garcia Rodriguez</i>	<i>Vicente Garcia Rodriguez</i>
LA MAJADA	RAUL GOMEZ ANDRADE	<i>Juan Garcia Rodriguez</i>
LA VILLITA	RUBEN JIMENEZ QUEZADA	
LAS AMARILLAS	MARTIN SALDIVAR ESPARZA	
LAS ANIMAS	JOSE ROSARIO PRETO	<i>Jose Rosario Prieto</i>

La Portella 15

Alicia Flores Martinez

Alicia Flores Martinez

Teresa de Jesus Sandoval

LAS HUERTAS	ANTONIO QUEZADA DIAZ	
LAS PILAS	ESPERANZA GOMEZ DURAN	^{Delegado} Cecilia Duran
LAS PRESITAS	JUAN RAMON AGUSTIN SIGALA SAL.	^{Delegado} Cecilia Duran
LAS TROJES	EDGAR IVAN GONZALEZ CORDOVA	Hortencia Sigala Hortencia Sigala S.
LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	
LOS ADOBES	ROSARIO OROPEZA GARCIA	^{Asesor} Armando Agayo
LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	Armando Agayo
LOS CARDOS	GEORGINA DANIELA RUIZ	
LOS SANDOVALES	MA. GUADALUPE MENDOZA FRIAS	Guadalupe Mendoza
MESA DE FRIAS	ABEL PEREZ FRIAS	
MESA DE LA PROVIDENCIAL	MARIO HERNANDEZ LECHUGA	
MOCTEZUMA	FELIPA PEREZ MEJIA	
MONTE DE YAÑEZ	SALVADOR AGUIRRE PEREZ	
OJO DE AGUA	JAVIER MARTINEZ QUEZADA	
PASO DE OROZCO	JOSE RUVALCABA RUVALCABA	
PLAN DEL SAUZ	SOFIA MUÑOZ VILLALOBOS	
PORVENIR DE ORINETE	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DURAN	
PRIMERO DE MAYO	OMAR LOPEZ VELEZ	
RINCON DE TORRES	RUBEN GUZMAN LUNA	
SAN JOSE DEL SUR	MA. DEL CARMEN BECERRA ESPARZA	Ma Carmen Becerra F.
SAN MARTIN	JAI ME VELEZ CAJERO	
SANTA GERTRUDIS	IRENE OLMOS SALDIVAR	
TLACHICHILA	JOSE VALLIN MUÑOZ	^{Olmos} Antonio Agayo
TOYAHUA ABAJO	HILDA GONZALEZ	
TOYAHUA DE ABAJO	ABELINO PEREZ GOMEZ	Heriberto Salazar
VALLECITOS	JUAN PABLO SALAZAR PEREZ	Juan Salazar
VELADORES	ROSA MARIA CORONA LARIS	Rosa Maria Corona L.

Jocoyole
 Delicias 0016
 Candido Muñoz
 Luis Muñoz Durán
 Yuni Muñoz

Jose Mario Trivic Davis Durán B. Rosa María Coroná J. M. Guadalupe Mena Vozza

ARMANDO AGUAYO

IRMA AGUIRE R

Manuel Jimenez

~~Manuel Jimenez~~

Glafira Perez

Juan Salazar

~~Manuel Jimenez~~

Martencia Sigala C

Juan Garcia

Heriberto Salazar P.

Cnd. de Mena

Antonio Duran

Jose Aguilera

EXERCICIO 2024

NO.	LOCALIDAD	OBRA O ACCION	MONTO	SUBCLASIFICACION	INCIDENCIA
1	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,302,131.30	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
2	LAS ANIMAS	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 376,933.83	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
3	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 401,083.97	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
4	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NORIA Y LAS HUERTAS DE LA ZAP 0174 EN LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 145,287.43	AGUA POTABLE	DIRECTA
5	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 185,781.45	RED DE DRENAJE	DIRECTA
6	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMPO DE PORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,667,134.32	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
7	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JESUITAS COLONIA LOMAS DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 1,284,695.09	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
8	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMPO DE PORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 81,404.16	AGUA POTABLE	DIRECTA
9	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 168,312.13	RED DE DRENAJE	DIRECTA
10	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 79,534.94	RED DE DRENAJE	DIRECTA
11	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 143,180.38	RED DE DRENAJE	DIRECTA
12	LOS SANDOVALES	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 389,243.81	ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIA
13	LA LABONERA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA LABONERA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,213,589.41	ACCESO A COMUNIDAD	DIRECTA
14	VELADORES	AMPLIACION DE 954 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VELADORES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 1,321,612.99	RED DE DRENAJE	DIRECTA
15	TOYAHUA DE ABAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TOYAHUA DE ABAJO MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 223,108.10	ALUMBRADO	DIRECTA
16	NOCHISTLAN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES Y LOPEZ VELARDE CON SUBESTACION 37.5 KV EN NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS	\$ 246,482.73	ELECTRIFICACION	DIRECTA
17	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZONA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 67,316.67	AGUA POTABLE	DIRECTA
18	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE LIMON DE LA ZAP 033 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 111,028.84	AGUA POTABLE	DIRECTA
19	COL. LOMAS DEL REFUGIO	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUITAS DE LA COLONIA LOMAS DE REFUGIO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 93,027.85	AGUA POTABLE	DIRECTA
20	TOYAHUA DE ABAJO	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SEDUGOB	\$ 1,000,000.00	VIVIENDA	DIRECTA
18	NOCHISTLAN	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD INTEGRAL DE SALUD Y REHABILITACION DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 250,000.00	SALUD	DIRECTA
18	NOCHISTLAN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ARROYO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	\$ 180,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
20	TOYAHUA DE ABAJO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TOYAHUA DE ABAJO, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	\$ 250,000.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA
21	NOCHISTLAN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS ARCOS DE LA ZAP 0329 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA	\$ 287,071.00	ELECTRIFICACION	DIRECTA

Jose Mario Duran B. Pasa Mario Corona L.

ARMANDO AGUIRE

IRMA AGUIRE R

(Signature)

Glafira Perez

~~XXXXXXXXXX~~

Manuel Jimenez

Jose Aguirre y ~~Jesus~~

Heriberto Salazar P. Juan Salazar


M. Guadalupe Mendozafias
 Ramon Pineda
 Montecera Sigala

22	LOS SANDOVALES	REHABILITACION DE RED O LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 300,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
23	VELADORES	REHABILITACION DE CARRETERA VEALDORES - NOCHISTLAN EN LA COMUNIDAD DE VEALDORES, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC.	\$ 450,000.00	CARRETERA	DIRECTA
24	LAS TUZAS	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN EL ARQUILLO DE LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC.	\$ 325,035.93	AGUA POTABLE	DIRECTA
25	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 663,116.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
26	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 131,203.84	RED DE DRENAJE	DIRECTA
27	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AVUNTAMIENTO EN LA ZONA ZAP 0441 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 66,707.20	AGUA POTABLE	DIRECTA
28	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROL. DE MEJA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 502,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
29	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. DE MEJA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 116,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
30	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. DE MEJA EN LA ZONA ZAP 0333 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 89,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
31	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 1,334,488.20	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
32	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 218,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
33	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE EN LA ZONA ZAP 0367 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 115,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA
34	LOS TEPETATES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 793,000.00	PAVIMENTACION	COMPLEMENTARIA
35	LOS TEPETATES	COSNTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 150,000.00	RED DE DRENAJE	DIRECTA
36	LOS TEPETATES	COSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LOS TEPETATES MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJA, ZAC	\$ 100,000.00	AGUA POTABLE	DIRECTA

TOTAL \$ 16,781,180.97

MONTO FAISUIN \$ 16,845,512.00

DIFERENCIA \$ 64,331.03



Candido Muroz

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2024

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán "AYUNTAMIENTO", "CONSEJO" Y "COMITÉ" respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2024, el cual tiene por objeto operar el programa denominado "Fondo"; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **22 DE FEBRERO DE 2024** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** constituyó el **23 DE FEBRERO DE 2024** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1 fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas, y en las disposiciones



ASISTENTE 2010

ASISTENTE

ASISTENTE

aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

CLAU S U L A S

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa "Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen : **PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS..**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$401,083.97 (CUATROCIENTOS UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 MN)**

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- a) Ministran los recursos al "COMITÉ", de acuerdo a los lineamientos que norman el programa
- b) Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- c) Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio, así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- d) Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- e) Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- a) Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- b) Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.

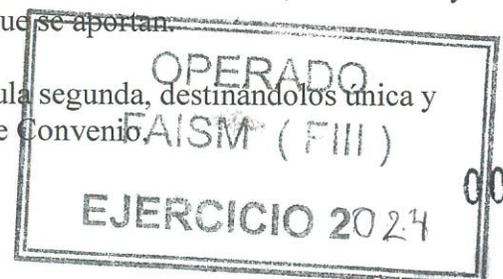

ADREN 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J. M.", written over the bottom right portion of the stamp area.


- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidades que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

ADRIAN RUIZ

SIXTA. _ El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

SEPTIMA.-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.



Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieron lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2024**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adicciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

ADRIAN RUIZ

OPERADO
FAISM (FIIT)
EJERCICIO 2024

0022

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **23 DE FEBRERO DE 2024**

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FOR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.


C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO


L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ


SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

FOR EL COMITÉ DE OBRA


EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .


NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA


NOMBRE

V



0023

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ COMUNITARIO Y/O POR OBRA

404003

EJERCICIO 2024

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

MARCO ESTRATÉGICO


Se promueve, la integralidad política institucional y de la sociedad para fortalecer el proceso de descentralización ampliando las capacidades de estados y municipios promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la participación social en la aplicación de los recursos públicos; sumando esfuerzos colectivos para alcanzar mejores condiciones de vida; cuidando que la obra a ejecutar se haga con transferencia y calidad. Es por ello y que en apego al Manual Único de Operación se formula la siguiente actuación:

En el municipio de **NOCHISTLAN DE MEJIA** y reunidos los habitantes del lugar que en forma anexa firman de asistencia en el lugar que ocupa **LUGAR DE REUNION** con la finalidad de concertar y conformar con la participación comunitaria y democrática el comité de obra comunitaria acordada por el Consejo de Desarrollo Municipal y autorizada y aprobada por la secretaría de Planeación y Finanzas en oficio No. respectivamente en la ejecución de la obra: **PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** Siendo las **12:00** Horas del día **22 FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO** y en asamblea general extraordinaria, legalmente constituida con la asistencia de la mayoría de los habitantes con derecho a participar y ante la presencia de las diversas representaciones de los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y del representante del Consejo en esta comunidad se da por iniciada bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de autoridades.
- 2.- Lista de presentes.
- 3.- Objetivos generales de constituir el comité de obra comunitario.
- 4.- Alcances y beneficios del programa de desarrollarse en esta población.
- 5.- Propuestas para la integración del comité.

Abordados y agotados los puntos del 1 al 4, se escucharon propuestas a candidatos para la integración del comité habiendo quedado por mayoría como se especifica al final de esta actuación firmando de conformidad los que en ésta aceptan los cargos y responsabilidades.

ADRIAN 2010



0024

LOS BENEFICIARIOS SE COMPROMETEN A:

- 1.- Aportar: \$ 0. 00/100 MN que corresponde al 0% aproximadamente del costo total para el programa F.I.S.M. Para que la obra se realice en el menor tiempo posible y hasta la fecha programada para su ejecución final, así como otros trabajos donde se requiera su participación.
- 2.- Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- 3.- Aplicar los recursos de conformidad con el Manual Único de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 y la ley de adquisiciones y obras públicas, contenidas en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: El comité se denominará: comité de **PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** personalidad jurídica y patrimonio propio.

SEGUNDA: El comité tendrá por objetivo contribuir a la construcción de la obra a que se hace referencia en el apartado anterior de éste documento apoyando y vigilando la operación y administración del programa, participará también en la organización de tareas comunitarias en las que se aporten materiales y/o mano de obra de los beneficiarios.

TERCERA: El domicilio legal del comité de obras se fijará en: **LUGAR DE LA OBRA** del municipio de **Nochistlán de Mejía.**


CUARTA: El comité se encargará de llevar a cabo tareas de promoción, difusión, organización construcción, vigilancia y mantenimiento de las obras que con motivo del programa se ejecuten.

QUINTA: El presidente del comité informará al representante comunitario del Consejo de Desarrollo Municipal de los avances físicos y financieros de la obra y comunicará a través del mismo al seno del consejo la problemática relacionada con la operación del programa. El presidente del comité tendrá la representación de la asamblea general ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas y morales siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del comité.

SEXTA: El secretario tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente así como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEPTIMA: El tesorero controlará los fondos y distribuirá los pagos que con motivo de la realización de las obras se erogan en liquidación de mano de obra y/o materiales, teniendo especial cuidado de recabar la documentación comprobatoria de los gastos.

ADRIAN RUIZ

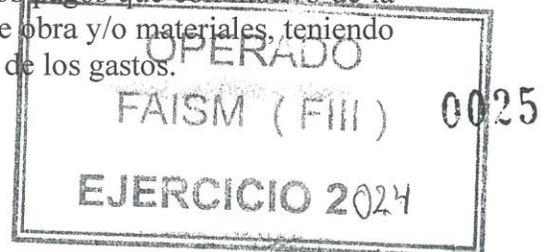

OCTAVA: El Vocal de control y vigilancia informa y orienta al comité y a la comunidad acerca de los lineamientos de operación del fondo, trámites, recursos asignados y desarrollo de las obras y acciones. Así como la estricta vigilancia de las obras y la actuación de los servidores públicos.

NOVENA: En este acto el comité recibe por parte del “AYUNTAMIENTO” fotocopia del proyecto técnico de la obra a ejecutar para su consulta y conocimiento de las diversas representaciones involucradas en el programa que se los requiera como referencia.

Leída que fue la presente acta constitutiva y enterados los participantes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad para su constancia y validez los que en ella quedaron como comité; la presente se integra con la lista de asistencia en la comunidad de **PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA


Alejandro Venegas M.

NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA.


ADRIAN RUIZ

NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.



NOMBRE:


POR LA PRESIDENCIA MPAL.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.

EJERCICIO 2024

0026

LISTA DE ASISTENCIA

Relación de participantes para la conformación del comité comunitario de la comunidad de:
Nochistlán de Mejía municipio de Nochistlán de Mejía de la obra de
**PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE
LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA,
ZACATECAS.**

Alejandro Venegas Marmdejo 
ADRIAN RUIZ

ADRIAN RUIZ ALONSO




Haczel uriel Novella.p

Rafael Martínez

OPERADO
FAISM (FIII) 0027
EJERCICIO 2024



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXOS PARA EL REPORTE DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL- FISMDF 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0028



ANEXO 1

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

Aviso de privacidad: Los datos personales que se recaban por la DGDR serán utilizados para los fines establecidos en los lineamientos del Fondo, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte.

RESPONSABLE DEL LLENADO: ENLACE FISDMF Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

1.1 Acta de Instalación del Comité de participación social

Siendo las 12:00 horas del día 23 del mes de Febrero del año 24 en la localidad de Nachistlan de Mejía del municipio Nachistlan de Mejía de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Diego Alejandro Mercado Arce, designado (a) como enlace FISDMF, quien ostenta el cargo de Dir. Ds. Soc en calidad de representante de la instancia ejecutora, el/la C. Alejandro Vargas, el/la C. Adrian Ruiz, el/la C. Carlos Pedraza, el/la C. Miguel Pedraza, y el/la C. _____ para celebrar la instalación del Comité de participación social, que dará seguimiento y verificación de la obra: Pav. en calle Inglaterra e Hbla de la Zap. 0206 de la loc. de Nachistlan a realizarse con los recursos del FAIS, componente FISDMF, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO

Que el artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, establece la obligación que tendrán municipios y demarcaciones territoriales de promover la participación de las comunidades beneficiarias en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Que los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación, en su numeral 3.1.2, fracciones XV y XVI, los gobiernos locales tendrán como responsabilidades: 1.- Promover la participación social en la planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de los comités de participación social o de las formas de organización con las que cuente el municipio o demarcación territorial 2.- Los municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar los formatos de la integración y operación de los comités de participación social en el Módulo de Participación Social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social-MIDS.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



0029



ANEXO 1

Que la Guía de Participación define al comité de participación social-CPS, como un órgano de participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural, indígena, o afromexicana, electos de manera democrática que dan seguimiento a la ejecución de las obras o acciones que se programan a través del FISMD, así como cualquier otra forma de organización con la que cuente el municipio o alcaldía, mismo que deberá conformarse en cada obra del FISMD. Este acto deberá formalizarse mediante la elaboración del acta respectiva.

Que el comité de participación social (CPS) deberá estar compuesto por cuatro personas como mínimo, que sean integrantes de la comunidad beneficiaria, buscando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, que ocuparán los cargos de Presidente (a), Secretario (a), y Vocales, cuyo objetivo será el participar en la planeación, ejecución, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones a realizar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

El comité de participación social deberá cumplir con las siguientes actividades:

1. Dar seguimiento al avance y conclusión de las obras o acciones a realizar con recursos del FISMD, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se realice bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez.
2. Realizar visitas a las obras e informar de los avances, así como de y la conclusión de las mismas a sus comunidades y a la Secretaría de Bienestar, a través de llenado de los Anexos (1, 2, 3 y 4) de participación social.
3. Participar en la capacitación que brindará el Gobierno Municipal, sobre las tareas y responsabilidades de supervisión de las obras que vigilará.
4. Participar en los procesos de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades municipales, siempre y cuando los proyectos sugeridos se apeguen a los lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

En tal contexto, tomando en consideración las atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho comité se emite el siguiente:

ACUERDO ÚNICO.- Se declara formalmente **INSTALADO** el comité de participación social en la localidad de Nochistlan de Mejia del municipio de Nochistlan de Mejia, de la entidad Zacatecas, que dará seguimiento y verificación de la obra Pavimentación de la calle Itelia e Instalación de la Zap 0606 de la localidad de Nochistlan de Municipio de Nochistlan de Mejia Zacatecas. Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los/as intervinientes e integrantes del comité de participación social, para los efectos conducentes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



Ricardo Flores
2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0030



ANEXO 1

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	¿Se considera usted integrante de pueblos indígenas o afroamericanos? Si/No ¿A Cuál (especifique)?	Firma
Alejandro Venegas Marmolejo	3320601137	Presidente (a)	No	
ADRIAN RUIZ	346 103 6253	Secretario (a)	No	ADRIAN RUIZ
Juan Carlos Pedraza	346 1050271	Vocal	No	
Miguel Pedroza	346-103-7014	Vocal	NO	
		Vocal		

TESTIGO

Nombre completo	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Firma
Diego Alejandro Mercado A.		Enlace FISMDF de la instancia ejecutora	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Año de Magón

30031

ANEXO 1

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra:	Pavimentación en la calle Halia e Inglaterra de la Zap 0206 de la loc. de Nochistlan, Municipio de Nochistlan de Mejia, Tlaxcala			
Folio del proyecto:	404 003			
Municipio	Nochistlan de Mejia			
Localidad	Nochistlan de Mejia			
Entidad	Tlaxcala			
Fecha y hora de la capacitación	23 Feb. 2024		12:00 hrs	
Lugar de la capacitación	Lugar de Cortambre			
Nombre del facilitador/a	Diego Alejandro Mercado Quevedo			
Temas	Pavimentación y proceso			
Número de asistentes	Mujeres	2	Hombres	6

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Datos de contacto (Domicilio, teléfono y correo electrónico)	Cargo	Recibió los materiales informativos del FAIS (Sí o No)	Firma
Alejandro Venegas Marmolejo	33 206011 37	Presidente	Si	
ADRIAN RUO	346 103 6253	Secretario	Si	ADRIAN RUO
Juan Carlos Pedroza	346 105 0271	Tesorero	Si	
Miguel Pedroza	346 103 7014	Vocal	Si	






"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 1

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN

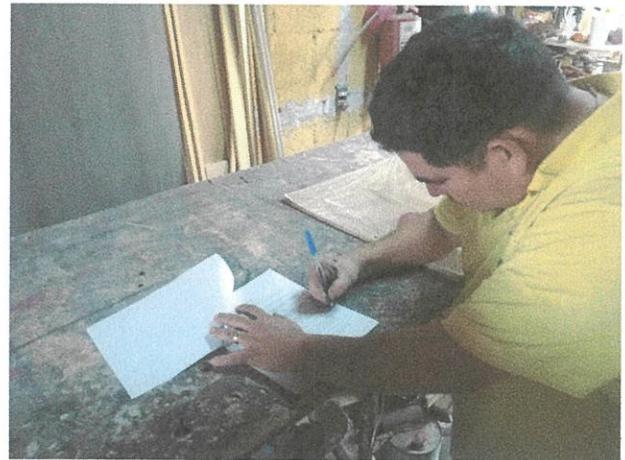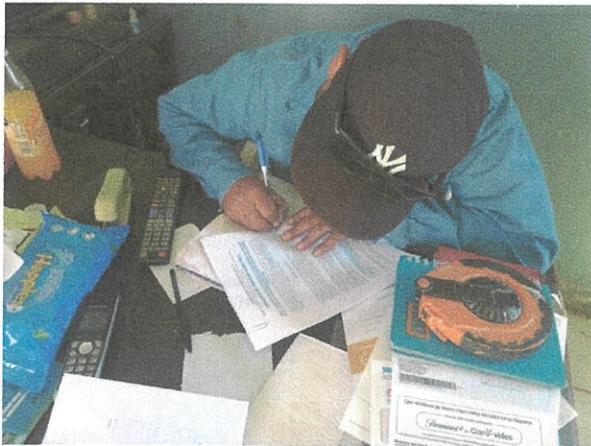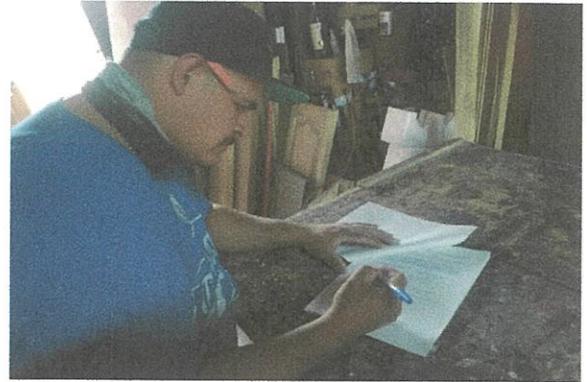

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0033




ANEXO 2

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fecha: (dd/mm/aaaa)

DATOS DE LA OBRA			
Nombre de la obra	Pavimentación con la calle Talim e Inglaterra de la Zip 0205 de la localidad de Nochistlan, Municipio de Nochistlan de Mejia, Zacatecas		
Folio del proyecto	404 003		
Municipio	Nochistlan de Mejia		
Localidad	Nochistlan de Mejia		
Entidad	Zacatecas		
Monto invertido	\$ 401,083.97		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)	
	28 /feb /24	28 /May / 24	
1. ¿El CPS supervisa más de una obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	En caso de contestar que sí, indique el número de obras que supervisa:	No (X)
2. Descripción de la obra	Describa aquí en qué consiste la obra: Pavimentación de concreto		
3. ¿El municipio informó al comité sobre los datos de la obra (materiales, periodo, monto destinado), así como las fases de ejecución para que el CPS pueda realizar sus actividades? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (X)	No ()	



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 2

4. ¿La obra fue acordada con las personas beneficiarias? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Describa de qué manera beneficiará la obra a la localidad	Mejora en vías de comunicación	
6. ¿La obra inició conforme el periodo informado por el municipio? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Con base en sus visitas de campo, ¿la obra se desarrolla conforme a lo planeado con las autoridades municipales? (materiales y plazos). (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
8. De manera concreta, ¿qué acciones realizaron para verificar el inicio y avance de la obra?	Marque con una X las opciones que considere. Seleccione máximo 3. a) Verificar que la obra haya iniciado en tiempo y forma. (<input checked="" type="checkbox"/>) b) Dar seguimiento a la obra (revisar materiales y desarrollo). (<input checked="" type="checkbox"/>) c) Realizar reuniones con las autoridades municipales encargadas de la obra. () d) Integrar e informar a la comunidad beneficiada sobre el avance de la obra. () e) Supervisar la obra desde su inicio hasta su término. (<input checked="" type="checkbox"/>) f) Otra, indique cual: _____	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



Ricardo Flores
2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

0035



ANEXO 2

9. ¿Cuántas veces visitó la obra el CPS durante el inicio y desarrollo de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	a) 1-3 ()	b) 4-6 ()	c) +6 (X)
--	------------	------------	--------------------

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Alejandro Venegas Marmolejo
Presidente(a) del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)

ADRIAN RUIZ ALONSO
Secretario(a) del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)

[Firma]
Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)

Vocal del Comité de Participación Social
 (Nombre completo y firma)

[Firma]
Enlace FISMDF
 (Nombre completo y firma)

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."





ANEXO 3


ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra		
Folio de la obra		
Municipio		
Localidad		
Entidad		
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa)	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa)
¿Se registraron quejas o denuncias) (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	No ()
Seleccione el tipo de registro (Marque con una X la opción correspondiente).	Queja () En caso de contestar queja , pase a la pregunta 1.	Denuncia () En caso de contestar denuncia , pase a la pregunta 2
1. ¿Cuál es el motivo de la queja?	Describa la queja a continuación:	
2. ¿Cuál es el motivo de la denuncia?	Describa la denuncia a continuación:	
3. ¿Entregó y/o presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí ()	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
4. ¿La queja o denuncia fue atendida de manera satisfactoria? (Marque con una X la	Sí ()	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."






ANEXO 3

opción correspondiente).	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
5. Escriba el nombre de la(s) instancia(s) ante la cual presentó la queja o denuncia (Puede ser el folio de seguimiento, número de expediente o algún otro dato, como número telefónico, correo electrónico, etcétera.)		

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE LA QUEJA O DENUNCIA

Anónimo	() (Marque con una X en caso de denuncia anónima)		
En caso de que quiera identificarse, complete la información que se solicita a continuación:			
Nombre completo			
Sexo M () F ()	Edad		Escolaridad
Ocupación			
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)			
ACUSE DE RECIBIDO EN EL CPS	Presidente(a) del Comité de participación social (Nombre completo y firma)		
ACUSE DE RECIBIDO MUNICIPIO	Persona Funcionaria Pública (Nombre completo y firma)		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



2022 Flores
Año de Magón

0038

ANEXO 4

ANEXO 4. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Pavimentación en la calle Italia e Inglaterra de la carp 0206 de la localidad de Nochistlan, Municipio de Nochistlan de Mejia, Zacatecas	
Folio del proyecto	404003	
Dirección o ubicación	calle Italia e Inglaterra, fracc Arboledas I	
Municipio	Nochistlan de Mejia	
Localidad	Nochistlan de Mejia	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 401,083.97	
1. ¿La obra concluyó conforme el periodo de ejecución? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué (favor de pasar a la pregunta 9)
2. Desde su punto de vista, ¿la obra se concluyó satisfactoriamente? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
3. Indicar la fecha de inauguración o entrega de la obra:	(dd/mm/aaaa) 29 / Mayo / 2024	
4. ¿El comité estuvo presente en la inauguración o entrega de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



11 0039

ANEXO 4

5. ¿El comité colocó la placa de conclusión de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
6. ¿Recibieron por parte del municipio el acta entrega-recepción de la obra? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
7. Mencione dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por el CPS de FISMDF	Participación por parte del comité (expansión) Mejorar las vías de com.	
8. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de haber participado en el CPS de FISMDF? (Marque con una X la opción correspondiente).	Sí (<input checked="" type="checkbox"/>)	
	No ()	En caso de contestar que no, indique por qué.
9.-En caso de no haberse concluido la obra, colocar la posible fecha de término.		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024




0040

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


Alejandro Venegas Marmolejo
**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

ADRIAN RUIZ
ADRIAN RUIZ ALONSO
**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)


Mequel Pedraza
**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)


Enlace FISMD
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ANEXO 4

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.

RESPONSABLE DEL LLENADO: MUNICIPIO Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMF)


Siendo las 2:00 horas del día 20 del mes de Mayo del año 2024 en la localidad de Nochistlan, del municipio Nochistlan, de la entidad Zacatecas, se encuentran reunidos el/la C. Diego Alejandro Mercado Quezada, quien ostenta el cargo de enlace FAIS en calidad de la instancia ejecutora, así como el Comité de participación social integrado por el/la C. Alejandro Jimenez, el/la C. Adrian Perez, el/la C. Carlos Pedraza, el/la C. Miguel Pedraza, y el/la C. Pov. en la Calle Italia e Inglaterra de la ZAP 0206 de la C. Nochistlan para celebrar la entrega-recepción de la obra: conforme a lo acordado en sus especificaciones técnicas y legales, que se describen a continuación.

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	Pavimentación en la calle Italia e Inglaterra de la ZAP 0206 de la localidad de Nochistlan, Municipio de Nochistlan de Mejia, Zacatecas	
Número de folio	404003	
Dirección o ubicación	Calle Italia e Inglaterra Fracc. Arboledas J	
Municipio	Nochistlan de Mejia	
Localidad	Nochistlan de Mejia	
Entidad	Zacatecas	
Monto invertido	\$ 401,083.97	
Período de ejecución	Fecha de inicio: (dd/mm/aaaa) 20 / Feb / 2024	Fecha de conclusión: (dd/mm/aaaa) 28 / May / 2024

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y los y las integrantes del Comité de participación social responsables, y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra queda terminada conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

No habiendo otro asunto a tratar, se da por terminada la entrega-recepción, siendo las 2:45 horas del día 21/May/24 citado, levantando para evidencia de este acuerdo la presente, donde firman de conformidad las partes.



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



ENTREGAN POR PARTE DEL MUNICIPIO (Nombre del municipio)

[Handwritten signature]

Persona Funcionaria Pública
(Nombre completo, cargo y firma)

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

[Handwritten signature]

Alejandro Venegas Marmoleja
**Presidente(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

ADRIAN RUIZ
ADRIAN RUIZ ALONSO

**Secretario(a) del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Handwritten signature]

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

[Handwritten signature]

**Vocal del Comité de
Participación Social**
(Nombre completo y firma)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	74
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

C. JAIME GONZÁLEZ SALDIVAR
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, Fracción I de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2024, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2024/03 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 21 de marzo de 2024.**



OBRAS PÚBLICAS
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024

ATENTAMENTE
CARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.
C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ



c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.
c.c.p. El Ar

0044

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA



**DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL**
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 23/02/2024

INFORMACIÓN ADICIONAL: _____

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

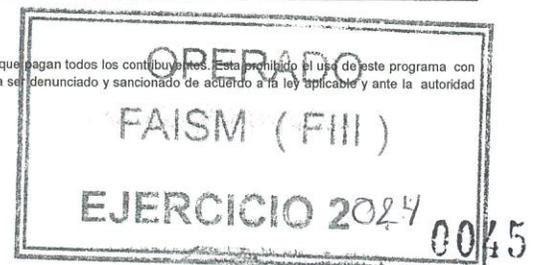



ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 23-feb-24

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJIA DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO

PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____

PAVIMENTACION EN LA CALLE ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS


POR LA ENTIDAD EJECUTORA

Alcandro Venegas Marmolejo

Manuel Jimenez J
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

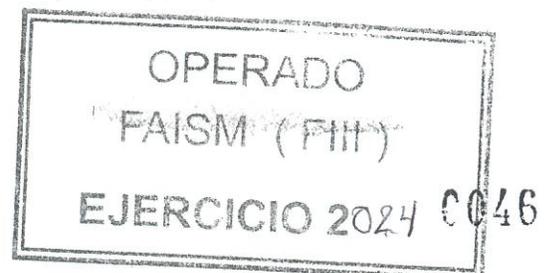



NOCHISTLÁN
De Mejía
PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/01 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 09:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



**DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL**

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.





PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PREELIMINARES

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	286.51
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	70.68
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto	m3	118.84
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68

IMPORTE DE TERRACERIAS

SUB-BASE Y BASE

METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42

IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE

GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO

GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	50.48
----------	--	---	-------





PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,

Página: 2/2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO

IMPORTE DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/03 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

NOCHISTLÁN

H. AYUDANTESIA 2021-2024



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
2021 - 2024

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0050



PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS			
PREELIMINARES			
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	286.51
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	70.68
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrrasante con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	118.84
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68
IMPORTE DE TERRACERIAS			
SUB-BASE Y BASE			
METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE			
GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO			
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		





PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,


Página: 2/2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO

IMPORTE DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

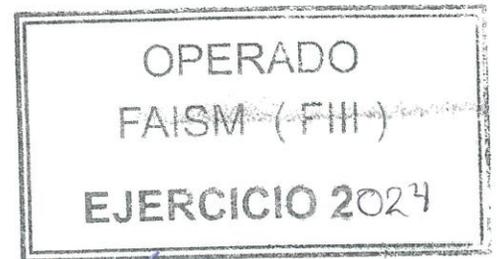



NOCHISTLAN
 De Mejía
 PUEBLO MÁGICO

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 23 DE FEBRERO DEL 2024
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA.
 PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2024/03 CONSISTENTE; PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS EL CATALOGO DE CONCEPTOS, PARA LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 28 DE FEBRERO DEL 2023 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL .

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 2021 - 2024

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.





PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
-------	-------------	--------	----------

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PRELIMINARES

010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	286.51
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos	m2	70.68
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13

IMPORTE DE PRELIMINARES

TERRACERIAS

TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	118.84
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68

IMPORTE DE TERRACERIAS

SUB-BASE Y BASE

METAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y materal petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42
METAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y materal petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42

IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE

GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO

GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		50.48
----------	---	--	-------





PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,

Página: 2/2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66 -1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO

IMPORTE DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada
Dir. Desarrollo Economico y Social

0055

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN

28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ANGÉLICA RUANO AVILA**, SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA **“PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS”** POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:



C. ANGÉLICA RUANO AVILA
SERVICIOS MELENDREZ

0056

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



@ j_melendrez@hotmail.com

ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO
28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINA ANGÉLICA RUANO AVILA, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS."

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:


C. ANGÉLICA RUANO AVILA
SERVICIOS MELENDREZ

0057

OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 2024

 **Angélica Ruano Avila**
RUA880710506
16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914

 **CEL. 346 101 2142**

 **@ j_melendrez@hotmail.com**

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Fecha: 28/feb./2024
 Página: 1 de 2



Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
					\$0.00			
PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS								
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86			DIEZ PESOS 06/100 MXN		\$3,539.71
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m2	286.51			VEINTIDOS PESOS 79/100 MXN		\$6,529.56
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspalearos	m2	70.68			CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN		\$3,265.42
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06			CIENTO CINCUENTA PESOS 75/100 MXN		\$1,064.30
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13			DIECISÉIS PESOS 23/100 MXN		\$229.33
IMPORTE DE PRELIMINARES								
TERRACERIAS								
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrrasante con medios mecanicos (mitoniveladora) considerando affine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	118.84			NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 MXN		\$11,247.02
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84			CIENTO CINCUENTA PESOS 75/100 MXN		\$17,915.13
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68			DIECISÉIS PESOS 23/100 MXN		\$3,857.55
IMPORTE DE TERRACERIAS								
SUB-BASE Y BASE								
MEAC-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42			CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 MXN		\$26,300.48
MEAC-0002-1	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN		\$28,260.15
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE								
GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO								
IMPORTE TOTAL								
								\$14,628.32
								\$33,019.70
								\$54,560.63

0058

MEJIA ZACATECAS (FIII)
 SERVICIOS MELENDEZ
 IMPORTE CUMULADO
 2024

Concursante: SERVICIOS MELENDEZ	Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja:	\$102,208.65
	ANGELICA RUANO AVILA	Importe Acumulado:	\$102,208.65

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 28/feb./2024
 Página: 2 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	50.48	QUINIENTOS DOS PESOS 66/100 MXN	\$502.66	\$102,208.65
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86	TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 48/100 MXN	\$318.48	\$2,184.77
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (ballarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86	DOSIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 03/100 MXN	\$233.03	\$1,598.59
170715	Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 MXN	\$458.43	\$20,964.00
030504	Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN	\$659.50	\$195,944.05

IMPORTE DE SUAVESION - BANQUETAS - CONCRETO
IMPORTE DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
 IVA(16%)
 IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA
 (* CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 23/100 MXN *)

0059

Concursante: SERVICIOS MELENDRIZ	Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja : ANGELICA RUANO AVILA	\$246,065.69
		Importe Acumulado :	\$348,274.34

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN

28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**, SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA **“PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS”** POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
“MAC-MAR CONSTRUCCIONES”

0060



ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO

28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:


POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINA ING. ELIAS MACIAS LEDESMA, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS."

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDQ A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"

0061



PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 28/feb./2024
 Página: 1 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
					\$0.00			
PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS PRELIMINARES								
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	351.86			DIEZ PESOS 02/100 MXN		\$3,525.64
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.	m2	286.51			VEINTIDOS PESOS 74/100 MXN		\$6,515.24
TEMP*4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	m2	70.68			CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN		\$3,256.93
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	7.06			CIENTO CINCUENTA PESOS 35/100 MXN		\$1,061.47
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)	m3/km	14.13			DIECSÉIS PESOS 18/100 MXN		\$228.62
IMPORTE DE PRELIMINARES								
TERRACERIAS								
TEMP*3	Excavacion en corte debajo de la subrrasante con medios mecanicos (motorveladora) considerando affine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	118.84			NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 MXN		\$94.38
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.84			CIENTO CINCUENTA PESOS 35/100 MXN		\$17,867.59
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)	m3/km	237.68			DIEC-SÉIS PESOS 18/100 MXN		\$3,845.66
IMPORTE DE TERRACERIAS								
SUB-BASE Y BASE								
METAC-0002	Mezclado, tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material peiro (40% material de banco - 60% material petreo).	m3	59.42			CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 43/100 MXN		\$441.43
MEPIB-0002	Mezclado, tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material peiro (50% material de banco - 50% material petreo)	m3	59.42			CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN		\$28,183.50
IMPORTE DE SUB-BASE Y BASE								
GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO								
IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO								
				Concursante: MAC MAR		Representante Legal:		\$101,930.54
				ING. ELIAS MACIAS DE S.M.A		Importe Acumulado:		\$101,930.54

0062

MEJIA ZACATECAS (FIII)

FEJARIO 2024

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 28/feb./2024
 Página: 2 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	50.48	QUINIENTOS UN PESOS 30/100 MXN	\$501.30	\$101,930.54
02015	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts. no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 MXN	\$317.62	\$2,178.87
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 MXN	\$232.39	\$1,594.20
170715	Banqueta de Concreto fc=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN	\$457.20	\$20,907.76
030504	Pavimento de concreto fc=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN	\$657.72	\$195,415.19

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
 IVA(16%)
 IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

(* CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 33/100 MXN *)

\$245,401.64
 \$347,332.18

\$347,332.18
 \$55,573.15
 \$402,905.33

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0063

Conкурсante: MAC MAR	Importe Parcial de esta Hoja :	\$245,401.64
ING. ELIAS MACIAS DE LA ROSA Representante Legal	Importe Acumulado :	\$347,332.18



ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2024/03

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN; PAVIMENTACIÓN EN LA CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS SE CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A EL C. JAIME GONZALEZ SALDIVAR, SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 28 DE FEBRERO DEL 2024.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0064

OPERAJO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.
NO.NOCHIS/FONDOIII/2024/03
R.F.C.MNM850101AC3

Manuel Jimenez

DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO; DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; , A TRAVES DE SUS TITULARES LOS **C.JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** , PRESIDENTE MUNICIPAL;**C.LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICO MUNICIPAL, EL **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA** DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO** , Y POR LA OTRA: EL **C.JAIME GONZALEZ SALDIVAR** , A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO III.

1.2.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACION DIRECTA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., QUE LE IMPIDAN CONTRATAR

II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y

0065
OPERADO
PAISM (F.M.)
EJERCICIO 2024

PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

Mauricio Jimenez

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE GONZALEZ ORTEGA# 39 CP 99900, MUNICIPIO DE NOCHISTALN DE MEJIA , ZACATECAS . MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: GOSJ861023SV3.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN : PAVIMENTACIÓN EN LA CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.

[Handwritten signature]

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 43 FRACCIÓN III " DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. ", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

[Handwritten signature]

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$401,083.97 (CUATROCIENTOS UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 97/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

0066

OPERA
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2024, PARA CONCLUIRLA EN SU

[Handwritten mark]

TOTALIDAD EL DÍA 28 DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

Manuel Jimenez

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.

SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

[Handwritten signature]

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ULTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO, SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL “EL CONTRATISTA” SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE

[Handwritten signature]

0067

OPERADO
FISM (FIII)
EJERCICIO 2024

HAYA EFECTUADO. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA". TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

Manuel Jimenez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOVENA: GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ MISMO AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A "EL MUNICIPIO" UNA PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

0068

OPERATIVO
FAISM (FIM)
EJERCICIO 2024

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE “EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA” EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. “EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

Manuel Jimenez

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

[Handwritten signature]

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA A LA CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO” APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL MUNICIPIO” COMO PENA CONVENCIONAL.

0069

DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA. EL PRESENTE CONTRATO, PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

OPERADO
FRENTE (F III)
EJERCICIO 2024

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.**, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE **LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.** Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL DÍA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.

"EL CONTRATISTA"



JAIME GONZALEZ SALDIVAR.


EL MUNICIPIO"

POR SIDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ



C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0070





CONSTRUCTORA GONZALEZ

PLANOS ARQUITECTONICOS - DISEÑO - CONSTRUCCION - CONTADURIA



ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN

28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR**, SI ACEPTA PARTICIPAR EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA "PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

**CONSTRUCTORA
GONZALEZ**

L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR

CONSTRUCTORA GONZALEZ

0071

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CALLE GONZALES ORTEGA # 39

CEL. 346-112-4230

NOCHISTLAN, ZACATECAS C.P. 99900

jaimgonzalezsaldivar@gmail.com



CONSTRUCTORA GONZALEZ

PLANOS ARQUITECTONICOS - DISEÑO - CONSTRUCCION - CONTADURIA



ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO
28 DE FEBRERO DE 2024, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR**, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS"

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

L.C.P. JAIME GONZALEZ SALDIVAR
CONSTRUCTORA GONZALEZ

0072

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206
 LOCALIDAD DE NOCHISTLAN
 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



Fecha: 28/feb./2024
 Página: 2 de 2

Obra: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior:		CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO			
GURN-001	Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts, sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentación de cubeta de 19 lts, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	50.48			CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE PESOS 03/100 MXN	\$499.03	\$101,472.52
020115	Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.86			TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 18/100 MXN	\$316.18	\$2,168.99
BAS-BANQ-01	Mezclado tendido y compactación de la construcción de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (ballarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)	m3	6.86			DOSCIENTOS TREINTAY UN PESOS 35/100 MXN	\$231.35	\$1,587.06
170715	Banqueta de Concreto fc=fc=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor.	m2	45.73			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN	\$455.12	\$20,812.64
030504	Pavimento de concreto fc=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm, de 15 cm, de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.	m2	297.11			SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 MXN	\$654.74	\$194,529.80

IMPORTE DE GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO
 IMPORTE DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
 IVA(16%)
 IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

(* CUATROCIENTOS UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 MXN *)

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

0074

Concurrsante: CONSTRUCCIONES GONZALEZ	Importe Parcial de esta Hoja : Jaime Gonzalez Saldivar	\$244,289.52
	Importe Acumulado :	\$345,762.04



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 28/feb./2024
Inicio de obra: 28/feb./2024
Fin de obra: 28/may./2024
Duración en días: 91
Página: 1/22

Análisis de precios unitarios

Clave: 010706 Unidad: m2
Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano Cantidad: 351.86
Precio unitario: 9.98
Total 3,511.56

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total

Materiales

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include AGRE-014, ACCH-002, INME-159

Total de Materiales

1.28

Mano de Obra

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include MOCU-020, MOCA-032, MOCA-003, MOCA-013

SUMA

Cantidad: 0.004033

1,443.37
5.82

Total de Mano de Obra

5.82

Herramienta

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include FACHEME, HESEG-001

Total de Herramienta

0.29

Equipo

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Row includes H AMAPE-328

Total de Equipo

0.71

Costo directo

8.10

Indirectos de oficina

8.0000% 0.65

Indirectos de campo

2.0000% 0.16

Subtotal

8.91

Financiamiento

0.0000% 0.00

Subtotal

8.91

Utilidad

12.0000% 1.07

Subtotal

9.98

Cargos adicionales

0.0000% 0.00

Subtotal

9.98



Handwritten signature and number 0075
L.G.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024


Duración en días: 91

Página: 2/22

Análisis de precios unitarios

Otro porcentaje	0.0000%	0.00
Precio unitario		9.98

(* NUEVE PESOS 98/100 MXN *)

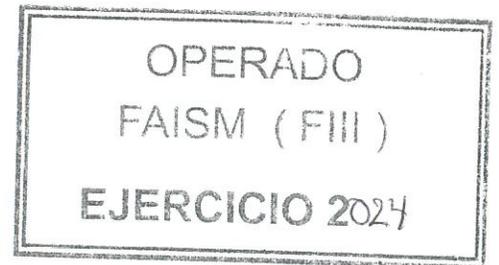

0076


L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 3/22

Análisis de precios unitarios

Clave: RETA-01

Unidad: m2

Cantidad: 286.51

Retiro de empedrado con recuperacion de material incluye: almacenamiento a una distancia maxima de 20 mts.

Precio unitario: 22.64

Total 6,486.59

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	AMAPE-033	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.083330	220.42	18.37
Total de Equipo						18.37
Costo directo						18.37
Indirectos de oficina					8.0000%	1.47
Indirectos de campo					2.0000%	0.37
Subtotal						20.21
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						20.21
Utilidad					12.0000%	2.43
Subtotal						22.64
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						22.64
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						22.64

(* VEINTIDOS PESOS 64/100 MXN *)



0077

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS, Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 4/22

Análisis de precios unitarios

Clave: TEMP*4-1

Unidad: m2

Cantidad: 70.68

Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaleos

Precio unitario: 45.86

Total 3,241.38

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	AMAPE-103	Martillo para retroexcavadora	hora	0.076766	113.67	8.73
H	AMAPE-382	Retroexcavadora Case 580N, de 79 H.P, profundidad de excavación 4.5 m, cucharón de 0.96 m3	hora	0.086000	331.44	28.50
Total de Equipo						37.23
Costo directo						37.23
Indirectos de oficina					8.0000%	2.98
Indirectos de campo					2.0000%	0.74
Subtotal						40.95
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						40.95
Utilidad					12.0000%	4.91
Subtotal						45.86
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						45.86
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						45.86

(* CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 MXN *)





CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS, Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 5/22

Análisis de precios unitarios

Clave: 010818

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.

Unidad: m3
Cantidad: 7.06
Precio unitario: 149.67
Total: 1,056.67

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total

Equipo

Table with 7 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for AMAPE-039 and AMAPE-015.

Total de Equipo

Summary table with 3 columns: Description, Costo unitario, Total. Rows for Costo directo, Indirectos de oficina, Indirectos de campo, Subtotal, Financiamiento, Subtotal, Utilidad, Subtotal, Cargos adicionales, Subtotal, Otro porcentaje, Precio unitario.

(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN *)



0079

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS, Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 6/22

Análisis de precios unitarios

Clave: ACAR-02

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)

Unidad: m3/km
Cantidad: 14.13
Precio unitario: 16.11
Total: 227.63

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Includes rows for 'Equipo', 'Total de Equipo', and various cost breakdowns like 'Costo directo', 'Indirectos de oficina', etc.

(* DIECISÉIS PESOS 11/100 MXN *)



Handwritten signature and number 0080. L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 7/22

Análisis de precios unitarios

Clave:	TEMP*3	Unidad:	m3
Excavacion en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (mtoniveladora) conciderando afin de la superficie y dejando pendientes de acuerdo al proyecto		Cantidad:	118.84
		Precio unitario:	93.96
		Total	11,166.21

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Mano de Obra

+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-001	Peón	jor	1.000000	629.58	629.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	1,116.76	111.68
		SUMA				1,772.26
		Cantidad: 0.019000				33.67

Total de Mano de Obra

33.67

Herramienta

	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	33.67	0.67
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	33.67	1.01

Total de Herramienta

1.68

Equipo

H	AMAPE-173	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.025000	1,033.39	25.83
H	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.020000	754.14	15.08

Total de Equipo

40.91

Costo directo						76.26
Indirectos de oficina					8.0000%	6.10
Indirectos de campo					2.0000%	1.53
Subtotal						83.89
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						83.89
Utilidad					12.0000%	10.07
Subtotal						93.96
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						93.96
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						93.96

(* NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 MXN *)



L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 8/22

Análisis de precios unitarios

Clave: 010818

Unidad: m3

Cantidad: 118.84

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería.
Carga con maquina.

Precio unitario: 149.67

Total 17,786.78

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Equipo

H	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.051791	754.14	39.06
H	AMAPE-015	Cargador sobre neumático marca Caterpillar modelo 966G, de 235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharón.	hora	0.051779	1,591.75	82.42

Total de Equipo

						121.48
		Costo directo				121.48
		Indirectos de oficina			8.0000%	9.72
		Indirectos de campo			2.0000%	2.43
		Subtotal				133.63
		Financiamiento			0.0000%	0.00
		Subtotal				133.63
		Utilidad			12.0000%	16.04
		Subtotal				149.67
		Cargos adicionales			0.0000%	0.00
		Subtotal				149.67
		Otro porcentaje			0.0000%	0.00
		Precio unitario				149.67

(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN *)



L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal

0082



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 9/22

Análisis de precios unitarios

Clave: ACAR-02

Unidad: m3/km

Cantidad: 237.68

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (2 km)

Precio unitario: 16.11

Total 3,829.02

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Equipo						
H	AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.017333	754.14	13.07
Total de Equipo						13.07
Costo directo						13.07
Indirectos de oficina					8.0000%	1.05
Indirectos de campo					2.0000%	0.26
Subtotal						14.38
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						14.38
Utilidad					12.0000%	1.73
Subtotal						16.11
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						16.11
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						16.11

(* DIECISÉIS PESOS 11/100 MXN *)



0083

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS, Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 10/22

Análisis de precios unitarios

Clave: METAC-0002

Unidad: m3

Cantidad: 59.42

Precio unitario: 439.42

Total 26,110.34

Mezclado tendido y compactacion de la construccion de la sub rasante base compactada al 98 % utilizando material de banco y material petro (40% material de banco - 60% material petreo).

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	ACCHC-01	Camion de cascajo de 6 m3	Camión	0.134184	900.00	120.77
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.124829	25.37	3.17
	ACCH-025	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.114423	900.00	102.98

Total de Materiales

226.92

Mano de Obra

+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-001	Peón	jor	1.000000	629.58	629.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	1,116.76	111.68

SUMA

1,772.26

Cantidad: 0.021362

37.86

Total de Mano de Obra

37.86

Herramienta

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	37.86	1.14
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	37.86	0.76

Total de Herramienta

1.90

Equipo

H	AMAPE-010	Compactador CP 563D, de 153 hp, 11.3 ton, ancho de tambor 2.13 m	hora	0.041696	359.75	15.00
H	AMAPE-173	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.072577	1,033.39	75.00

Total de Equipo

90.00

Costo directo

356.68

Indirectos de oficina

8.0000% 28.53

Indirectos de campo

2.0000% 7.13

Subtotal

392.34

Financiamiento

0.0000% 0.00

Subtotal

392.34

Utilidad

12.0000% 47.08

Subtotal

439.42

Cargos adicionales

0.0000% 0.00

Subtotal

439.42



0084



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 11/22

Análisis de precios unitarios

Otro porcentaje	0.0000%	0.00
Precio unitario		439.42

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 MXN *)



0085


L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 12/22

Análisis de precios unitarios

Clave: METAC-0002-1

Unidad: m3

Cantidad: 59.42

Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base compactada al 100 % utilizando material de banco y material petro (50% material de banco - 50% material petreo)

Precio unitario: 472.17

Total 28,056.34

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total

Materiales

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include ACCHC-01, AGRE-016, ACCH-025.

Total de Materiales

255.04

Mano de Obra

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include MOCU-002, MOCA-014, MOCA-001, MOCA-013.

SUMA

1,772.26

Cantidad: 0.020532

36.39

Total de Mano de Obra

36.39

Herramienta

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include FACHEME, HESEG-001.

Total de Herramienta

1.82

Equipo

Table with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows include AMAPE-010, AMAPE-173.

Total de Equipo

90.00

Costo directo

383.25

Indirectos de oficina

8.0000% 30.66

Indirectos de campo

2.0000% 7.67

Subtotal

421.58

Financiamiento

0.0000% 0.00

Subtotal

421.58

Utilidad

12.0000% 50.59

Subtotal


472.17

Cargos adicionales

0.0000% 0.00

Subtotal

472.17



0086

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 13/22

Análisis de precios unitarios

Otro porcentaje	0.0000%	0.00
Precio unitario		472.17

(* CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 17/100 MXN *)



0087



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:
 Núm de concurso:
 Fecha de propuesta: 28/feb./2024
 Inicio de obra: 28/feb./2024
 Fin de obra: 28/may./2024
 Duración en días: 91
 Página: 14/22

Análisis de precios unitarios

Clave:	GURN-001	Unidad:	m
Guarnición de Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. armada con 2.00 varillas del # 3 y Estribos del # 2.5 @ 0.30 mts , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 20 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		Cantidad:	50.48
		Precio unitario:	499.03
		Total	25,191.03

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	PIES-412	Pintura para tráfico amarilla o blanco en cubeta de 19 lt	cubeta	0.006501	1,335.51	8.68
	RECU-057	Thinner tipo americano presentación de 1 lts marca Comex	litro	0.049409	23.04	1.14
	RECU-066	Estopa blanca.	kg	0.049409	39.13	1.93
	CMC-44610	Brocha de 76 mm (3") Paula Paz Hernández Lechuga	pieza	0.004941	31.90	0.16
	AACE-0002	Canal de acero monten de 152 x 64 calibre 10 (7.80 kg. /cm2) 6" x 2 1/2"	kg	0.305143	19.90	6.07
	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	0.683706	10.96	7.49
	ACCH-001	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 2.5 (5/16") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	1.963122	9.65	18.94
	ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	1.169700	15.84	18.53
	ACEEST-004	Alambre recocado	kg	0.156641	45.00	7.05

Total de Materiales

69.99

Mano de Obra

+	MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	1,116.76	111.68
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.000000	677.43	677.43
		SUMA				1,820.11
		Cantidad: 0.068667				124.98

+	MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-001	Peón	jor	5.000000	629.58	3,147.90
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.050000	1,116.76	55.84
		SUMA				4,234.74
		Cantidad: 0.012352				52.31

Total de Mano de Obra

177.29


Herramienta

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	177.29	5.32
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	177.29	3.55

Total de Herramienta

8.87

Equipo



0088

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 15/22

Análisis de precios unitarios

H	AMAIN-001	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	0.045659	120.02	5.48
H	AMALI-017	Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	0.190043	67.09	12.75
Total de Equipo						18.23
Auxiliares						
+	PCON-005	Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3			
	AGLU-002	Cemento gris normal Tolteca, presentación en saco de 50 kg.	ton	0.333000	4,400.00	1,465.20
	AGRE-001	Arena en camión de 6 m3.	m3	0.086333	550.00	47.48
	AGRE-002	Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3.	m3	0.120667	550.00	66.37
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.273000	25.37	6.93
		SUMA				1,585.98
		Cantidad: 0.082400				130.68
Total de Auxiliares						130.68
	Costo directo					405.06
	Indirectos de oficina			8.0000%		32.40
	Indirectos de campo			2.0000%		8.10
	Subtotal					445.56
	Financiamiento			0.0000%		0.00
	Subtotal					445.56
	Utilidad			12.0000%		53.47
	Subtotal					499.03
	Cargos adicionales			0.0000%		0.00
	Subtotal					499.03
	Otro porcentaje			0.0000%		0.00
	Precio unitario					499.03

(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 MXN *)



0089

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 16/22

Análisis de precios unitarios

Clave: 020115

Unidad: m3

Cantidad: 6.86

Excavación por medios manuales en terreno tipo I zona B a cielo abierto, hasta una profundidad de 0 a 2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Precio unitario: 316.18

Total 2,168.99

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Mano de Obra

+	MOCU-030	Cuadrilla No 30 (1.0 ayudante general)	jor			
	MOCA-002	Ayudante general	jor	1.000000	677.43	677.43
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.050000	1,116.76	55.84
		SUMA				733.27
		Cantidad: 0.333333				244.42

Total de Mano de Obra

244.42

Herramienta


	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.029989	244.42	7.33
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020007	244.42	4.89

Total de Herramienta

12.22

	Costo directo					256.64
	Indirectos de oficina				8.0000%	20.53
	Indirectos de campo				2.0000%	5.13
	Subtotal					282.30
	Financiamiento				0.0000%	0.00
	Subtotal					282.30
	Utilidad				12.0000%	33.88
	Subtotal					316.18
	Cargos adicionales				0.0000%	0.00
	Subtotal					316.18
	Otro porcentaje				0.0000%	0.00
	Precio unitario					316.18

(* TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 18/100 MXN *)

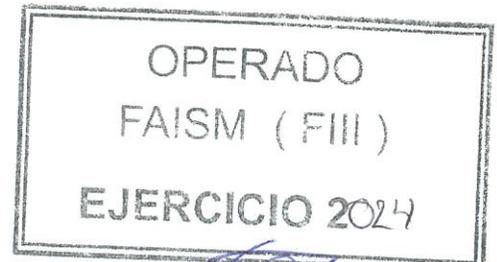

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:
 Núm de concurso:
 Fecha de propuesta: 28/feb./2024
 Inicio de obra: 28/feb./2024
 Fin de obra: 28/may./2024
 Duración en días: 91
 Página: 17/22

Análisis de precios unitarios

Clave:	BAS-BANQ-01	Unidad:	m3
Mezclado tendido y compactacion de la construccion de base para banquetas compactada con vibrocompactadora (bailarina) al 100% utilizando material de banco (tepetate)		Cantidad:	6.86
		Precio unitario:	231.35
		Total	1,587.06

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.120000	25.37	3.04
	ACCH-025	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.129000	900.00	116.10
Total de Materiales						119.14

Mano de Obra						
+	MOCU-002	Cuadrilla No 2 (1 Albañil + 1 Peón)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-001	Peón	jor	1.000000	629.58	629.58
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	1,116.76	111.68
			SUMA			1,772.26
			Cantidad: 0.020532			36.39
Total de Mano de Obra						36.39

Herramienta						
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	36.39	0.73
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	36.39	1.09
Total de Herramienta						1.82

Equipo						
H	AMALI-014	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	0.380708	79.93	30.43
Total de Equipo						30.43

Costo directo		187.78
Indirectos de oficina	8.0000%	15.02
Indirectos de campo	2.0000%	3.76
Subtotal		206.56
Financiamiento	0.0000%	0.00
Subtotal		206.56
Utilidad	12.0000%	24.79
Subtotal		231.35
Cargos adicionales	0.0000%	0.00
Subtotal		231.35
Otro porcentaje	0.0000%	0.00
Precio unitario		231.35



0091 231.35



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 18/22

Análisis de precios unitarios

(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 MXN *)



0092


L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 28/feb./2024
Inicio de obra: 28/feb./2024
Fin de obra: 28/may./2024
Duración en días: 91
Página: 19/22

Análisis de precios unitarios

Table with 4 columns: Clave, Descripción, Unidad, Costo. Row 1: Clave 170715, Descripción Banqueta de Concreto f'c=f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.10 mts de espesor, armado con Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. Unidad m2, Cantidad 45.73, Precio unitario 455.12, Total 20,812.64

Table header with 6 columns: C, Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total

Materiales

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for AACE-0255 (Malla electrosoldada), MACI-009 (Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'), and AACE-0002 (Canal de acero monten de 152 x 64 calibre 10 (7.80 kg. /cm2) 6" x 2 1/2")

Total de Materiales

27.21

Mano de Obra

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for MOCU-005 (Cuadrilla No 5), MOCA-014 (Albañil), MOCA-013 (Cabo de oficios), and MOCA-002 (Ayudante general)

SUMA

Cantidad: 0.050000

1,820.11

91.01

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for MOCU-027 (Cuadrilla No 27), MOCA-014 (Albañil), MOCA-001 (Peón), and MOCA-013 (Cabo de oficios)

SUMA

Cantidad: 0.025000

4,234.74

105.87

Total de Mano de Obra

196.88

Herramienta

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for FACHEME (Herramienta menor) and HESEG-001 (Porcentaje de equipo de seguridad)

Total de Herramienta

9.85

Equipo

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Row for H AMAIN-003 (Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos, motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.)

Total de Equipo

13.48

Auxiliares

Table with 6 columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Costo unitario, Total. Rows for PCON-005 (Concreto 150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.), AGLU-002 (Cemento gris normal Tolteca, presentación en saco de 50 kg.), and AGRE-001 (Arena en camión de 6 m3.)

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2024

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal

0093



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 20/22

Análisis de precios unitarios

AGRE-002	Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3.	m3	0.120667	550.00	66.37
AGRE-016	Agua potable	m3	0.273000	25.37	6.93

SUMA

1,585.98

Cantidad: 0.076923

122.00

Total de Auxiliares

122.00

Costo directo

369.42

Indirectos de oficina

8.0000%

29.55

Indirectos de campo

2.0000%

7.39

Subtotal

406.36

Financiamiento

0.0000%

0.00

Subtotal

406.36

Utilidad

12.0000%

48.76

Subtotal

455.12

Cargos adicionales

0.0000%

0.00

Subtotal

455.12

Otro porcentaje

0.0000%

0.00

Precio unitario

455.12

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN *)



0094

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:
 Núm de concurso:
 Fecha de propuesta: 28/feb./2024
 Inicio de obra: 28/feb./2024
 Fin de obra: 28/may./2024
 Duración en días: 91
 Página: 21/22

Análisis de precios unitarios

Clave:	030504	Unidad:	m2
Pavimento de concreto f'c=250 Kg/cm2 agregado de 19 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 15 cm. de espesor, armado con Malla electrosoldada 661010 rollo de 100 mts, Incluye: cimbra metálica, mano de obra y herramienta menor.		Cantidad:	297.11
		Precio unitario:	654.74
		Total	194,529.80

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

	AACE-0002	Canal de acero monten de 152 x 64 calibre 10 (7.80 kg. /cm2) 6" x 2 1/2"	kg	0.305143	19.90	6.07
	AACE-0255	Malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 m2.	roll	0.012000	2,000.00	24.00
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.207500	25.37	5.26
	AGRE-001	Arena en camión de 6 m3.	m3	0.080000	550.00	44.00
	CMC-39530	Cemento gris contenido 50 kg. x saco,(En la compra mínima de 5 ton) marca Cruz Azul	ton	0.062500	4,400.00	275.00
	AGRE-002	Grava de 3/4" (19 mm) en camión de 6 m3.	m3	0.090000	550.00	49.50

Total de Materiales

403.83

Mano de Obra

+	MOCU-027	Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones)	jor			
	MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	1,031.00	1,031.00
	MOCA-001	Peón	jor	5.000000	629.58	3,147.90
	MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.050000	1,116.76	55.84
		SUMA				4,234.74
		Cantidad: 0.023000				97.40

Total de Mano de Obra

97.40

Herramienta

	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	97.40	2.92
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	97.40	1.95

Total de Herramienta

4.87

Equipo

H	AMALI-017	Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm (1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	0.019973	67.09	1.34
H	AMAIN-001	Revolvedora para concreto marca Cipsa modelo R10 de un saco tipo trompo, cap. 5 m3/hr, motor a gasolina marca Kohler de 8 HP, con reductor, montada sobre ruedas tipo B78X-13, peso de la máquina con motor 363 kg.	hora	0.200000	120.02	24.00

Total de Equipo

25.34

Costo directo

531.44

Indirectos de oficina

42.52

Indirectos de campo

10.63



8.0000%

2.0000%

0095

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 22/22

Análisis de precios unitarios

Subtotal		584.59
Financiamiento	0.0000%	0.00
Subtotal		584.59
Utilidad	12.0000%	70.15
Subtotal		654.74
Cargos adicionales	0.0000%	0.00
Subtotal		654.74
Otro porcentaje	0.0000%	0.00
Precio unitario		654.74

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 MXN *)




L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal

0096



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS,
 Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 1/2

Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Cálculo de Indirectos								
Honorarios, sueldos y prestaciones								
Personal directivo								
Gerente de control	6,083.33	30.00	1,825.00	5,460.00	1.9455	0.00	0.00	0.0000
Importe de Personal directivo				5,460.00			0.00	
Personal técnico								
Residente de obra local	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	15,208.33	45,500.00	16.2126
Importe de Personal técnico				0.00			45,500.00	
Personal administrativo								
Contador	6,083.33	30.00	1,825.00	5,460.00	1.9455	0.00	0.00	0.0000
Importe de Personal administrativo				5,460.00			0.00	
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	0.00	0.00	0.00	4,388.29	1.5636	0.00	15,921.21	5.6731
Prestaciones LFT para el personal	0.00	0.00	0.00	538.57	0.1919	0.00	2,244.06	0.7996
Pasajes y viáticos del personal	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Honorarios, sueldos y prestaciones				15,846.86			63,665.27	
Depreciación, mantenimiento y rentas								
Edificios y locales	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Locales de mantenimiento y guarda	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Instalaciones generales	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Bodegas	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Muebles y enseres	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Depreciación o renta y operación de vehículos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Campamentos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Depreciación, mantenimiento y rentas				0.00			0.00	
Fletes y acarreos								
De campamentos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De equipo de construcción	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De plantas y elementos para instalaciones	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De mobiliario	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Fletes y acarreos				0.00			0.00	
Gastos de oficina								
Papelería y útiles de escritorio	500.00	30.00	150.00	448.50	0.1598	0.00	0.00	0.0000
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Situación de fondos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Copias y duplicados	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Luz, gas y otros consumos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Gastos de concursos	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Gastos de oficina				448.50			0.00	
Servicios								
Consultores, asesores, servicios y laboratorios	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Estudio e investigación	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Servicios				0.00			0.00	
Trabajos previos auxiliares								



[Signature]
 L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
 Representante Legal

0097



CONSTRUCTORA GONZALEZ

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ubicación: , NOCHISTLAN ZACATECAS, Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra: 28/feb./2024

Fin de obra: 28/may./2024

Duración en días: 91

Página: 2/2

Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Construcción y conservación de caminos de acceso	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Montajes y desmantelamiento de equipo	0.00	30.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Trabajos previos auxiliares				0.00			0.00	
Seguros y fianzas								
Primas por fianzas de cumplimiento	5,138.16	30.00	1,541.45	4,608.94	1.6423	0.00	0.00	0.0000
Primas por fianzas de vicios ocultos	5,138.16	30.00	1,541.45	4,608.94	1.6423	0.00	0.00	0.0000
Importe de Seguros y fianzas				9,217.88			0.00	
Importe de Cálculo de Indirectos				25,513.24			63,665.27	

A) Costo directo de la obra

280,645.43

B) Gastos de oficina central para la obra

25,513.24

C) Indirectos de la oficina en obra

63,665.27

D) % Indirectos de oficina central = (B/A)100

9.0909%

E) % Indirectos de oficina en obra = (C/A)100

22.6853%

% Indirectos = D + E

31.7762%



0098

L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar Representante Legal



**CONSTRUCTORA
GONZALEZ**

Descripción del proyecto: PAVIMENTACION EN LAS CALLES ITALIA E INGLATERRA DE LA ZAP 0206 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 28/feb./2024

Inicio de obra:

28/feb./2024

Fin de obra:

28/may./2024

Duración en días:

91

Página:

1/2

Ubicación: NOCHISTLAN ZACATECAS,
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Unidades ejecutorias	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	16/feb./2024 29/feb./2024	01/mar./2024 15/mar./2024	16/mar./2024 31/mar./2024	01/abr./2024 15/abr./2024	16/abr./2024 30/abr./2024	01/may./2024 15/may./2024	16/may./2024 31/may./2024	Total
PRELIMINARES															
010706	Trazo y nivelación con aparatos topográficos en terreno plano	m2	43.804416	1.000000	28/02/2024	18.00	16/03/2024								\$3,515.08
RETA-01	Retiro de empedrado con recuperación de material incluye: almacenamiento a una distancia máxima de 20 mts.	m2	0.000000	1.000000	28/02/2024	4.00	02/03/2024	\$2,008.59	\$1,506.49						\$6,486.59
TEMP-4-1	Demolicion de Banqueta de concreto simple de 10 cm de espesor promedio con medios mecanicos incluye acarreo de material al sitio de acopio y traspaños	m2	104.212800	1.000000	11/03/2024	3.00	13/03/2024		\$3,242.09						\$3,242.09
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	154.468240	1.000000	12/03/2024	5.00	16/03/2024		\$936.37	\$118.23					\$1,054.60
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsucesntes, se concideran (2 km)	m3/km	461.547336	1.000000	12/03/2024	5.00	16/03/2024		\$202.09	\$25.26					\$227.35
TERRACERIAS															
TEMP-3	Excavacion en corte debajo de la subrasante con medios mecanicos (moniveladora) conciderando afine de la superficie y dejando pendientes deacuerdo al proyecto	m3	52.631579	1.000000	18/03/2024	13.00	30/03/2024				\$11,165.02				\$11,165.02
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	154.468240	1.000000	20/03/2024	6.00	25/03/2024								\$17,785.59
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsucesntes, se concideran (2 km)	m3/km	461.547336	1.000000	25/03/2024	6.00	30/03/2024								\$3,824.27
SUB-BASE Y BASE															
MEFA-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construcion de la sub baseante base compactada al 98 %-utilizand material de banco y material petro (100% material de banco - 60% material petro)	m3	46.812664	1.000000	01/04/2024	15.00	15/04/2024								\$26,110.93
MEFA-0002	Mezclado tendido y compactacion de la construcion de base compactada al 100 % utilizand material de banco y material petro (50%-material de banco - 50% material petro)	m3	48.704461	1.000000	01/04/2024	15.00	15/04/2024								\$28,055.75
GUARNICION - BANQUETAS - CONCRETO															
					16/04/2024	43.00	28/05/2024								



0099

[Signature]
L.C.P. Jaime Gonzalez Saldivar
Representante Legal