

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN ,MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS




Análisis de precios unitarios

Clave:	030116	Unidad:	m3
		Cantidad:	86.54
		Precio unitario:	77.33
		Total	6,692.14

Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	AGRE-016	Agua potable	m3	0.139919	50.00	7.00
Total de Materiales						7.00
Mano de Obra						
+	MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.056192	482.58	27.12
Total de Mano de Obra						27.12
Herramienta						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	27.12	0.81
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	27.12	0.54
Total de Herramienta						1.35
Equipo						
H	AMALI-014	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	0.240964	115.63	27.86
Total de Equipo						27.86
Costo directo						63.33
Indirectos de oficina					5.0000%	3.17
Indirectos de campo					6.0000%	3.80
Subtotal						70.30
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						70.30
Utilidad					10.0000%	7.03
Subtotal						77.33
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						77.33
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						77.33
IVA (16.00%)						12.37
Total						89.70

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 MXN *)

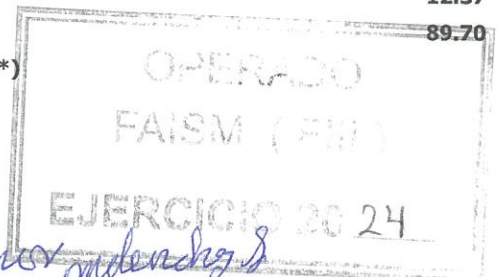

C. LEONOR MELENDRÉZ SANDOVAL 0091 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN ,MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Análisis de precios unitarios

Clave: 170401 Unidad: pza
 Cantidad: 4.00
 Precio unitario: 8,819.82
 Total: 35,279.28

Pozo de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.20 mts de profundidad con muro de tabique rojo de 8 x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firme de concreto de f'c=150 Kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	PRMA-002	Tabique rojo recocido de 8 x 14 x 37 cms	pza	220.000000	10.00	2,200.00
	MPPL-1662	Tapa de Pozo de visita de concreto - tapa/brocal	pza	0.935948	1,450.00	1,357.12
Total de Materiales						3,557.12
Mano de Obra						
+	MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor	1.500000	1,413.88	2,120.82
Total de Mano de Obra						2,120.82
Herramienta						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	2,120.82	63.62
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	2,120.82	42.42
Total de Herramienta						106.04
Auxiliares						
+	PHCO-003	Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias.	m3	0.500000	2,430.27	1,215.14
+	PMEZ-029	Mezcla cemento arena 1:4	m3	0.108004	2,076.98	224.32
Total de Auxiliares						1,439.46
Costo directo						7,223.44
Indirectos de oficina					5.0000%	361.17
Indirectos de campo					6.0000%	433.41
Subtotal						8,018.02
Financiamiento					0.0000%	0.00
Subtotal						8,018.02
Utilidad					10.0000%	801.80
Subtotal						8,819.82
Cargos adicionales					0.0000%	0.00
Subtotal						8,819.82
Otro porcentaje					0.0000%	0.00
Precio unitario						8,819.82
IVA (16.00%)						1,411.17
Total						10,230.99



(* DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 MXN *)

Leonor Melendrez
 C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

0092

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN ,MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS




Análisis de precios unitarios

Clave:	DREN10PVC	Unidad:	m
Tubo pvc sanitario para obras de desagüe pluvial, serie 25 de 10" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		Cantidad:	18.00
		Precio unitario:	362.10
		Total	6,517.80

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	TUBSAN25-10	TUBERIA PVC SANITARIO DE 10" SERIE 25 SISTEMA ANGER EN TRAMOS DE 6.00 M	tramo	0.148700	1,286.00	191.23
Total de Materiales						191.23
Mano de Obra						
+	MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1 de Plomero + 1 Ayudante plomero)	jor	0.052632	1,905.82	100.31
Total de Mano de Obra						100.31
Herramienta						
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	100.31	3.01
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	100.31	2.01
Total de Herramienta						5.02
Costo directo						296.56
Indirectos de oficina						5.0000% 14.83
Indirectos de campo						6.0000% 17.79
Subtotal						329.18
Financiamiento						0.0000% 0.00
Subtotal						329.18
Utilidad						10.0000% 32.92
Subtotal						362.10
Cargos adicionales						0.0000% 0.00
Subtotal						362.10
Otro porcentaje						0.0000% 0.00
Precio unitario						362.10
IVA (16.00%)						57.94
Total						420.04

(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 MXN *)



Leonor Melendrez S

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

0093

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN ,MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
Honorarios, sueldos y prestaciones								
Personal técnico								
Residente de obra local	15,208.33	30.000000	4,562.50	4,500.00	3.4307	0.00	0.00	0.0000
Importe de Personal técnico				4,500.00			0.00	
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	0.00	0.000000	0.00	1,574.63	1.2005	0.00	0.00	0.0000
Prestaciones LFT para el personal	0.00	0.000000	0.00	221.94	0.1692	0.00	0.00	0.0000
Pasajes y viáticos del personal	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Honorarios, sueldos y prestaciones				6,296.57			0.00	
Depreciación, mantenimiento y rentas								
Edificios y locales	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Locales de mantenimiento y guarda	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Instalaciones generales	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Bodegas	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Muebles y enseres	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Depreciación o renta y operación de vehículos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Campamentos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Depreciación, mantenimiento y rentas				0.00			0.00	
Fletes y acarreos								
De campamentos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De equipo de construcción	881.50	30.000000	264.45	261.81	0.1996	0.00	0.00	0.0000
De plantas y elementos para instalaciones	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De mobiliario	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Fletes y acarreos				261.81			0.00	
Gastos de oficina								
Papelería y útiles de escritorio	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Situación de fondos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Copias y duplicados	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	949.50	940.01	0.7166
Luz, gas y otros consumos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Gastos de concursos	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Gastos de oficina				0.00			940.01	
Servicios								
Consultores, asesores, servicios y laboratorios	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	2,500.00	2,475.00	1.8869
Estudio e investigación	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	4,500.00	4,455.00	3.3964
Importe de Servicios				0.00			6,930.00	
Trabajos previos auxiliares								
Construcción y conservación de caminos de acceso	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Montajes y desmantelamiento de equipo	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Trabajos previos auxiliares				0.00			0.00	
Seguros y fianzas								
Primas por seguros	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Primas por fianzas	0.00	30.000000	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Importe de Seguros y fianzas				0.00			0.00	



Leonor Melendrez S
C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

0094

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN ,MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
-------------	--	-----------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

A) Costo directo de la obra						131,167.64		
B) Gastos de oficina central para la obra						6,558.38		
C) Indirectos de la oficina en obra						7,870.01		
D) % Indirectos de oficina central = (B/A)100						5.0000%		
E) % Indirectos de oficina en obra = (C/A)100						6.0000%		
% Indirectos = D + E						11.0000%		



Leonor Melendrez Sandoval

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

0095


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo programado	Rendimiento	Unidades ejecutoras	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	28/feb./2024	29/feb./2024	01/mar./2024	02/mar./2024	03/mar./2024	04/mar./2024	05/mar./2024	06/mar./2024	07/mar./2024	08/mar./2024	09/mar./2024		
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.										30.00												
PRELIMINARES																						
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulosos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y nivelaciones necesarias.	m	168.00	168.00	33.988720	1.000000	28/02/2024	29/02/2024	2.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										\$1,514.52	\$1,514.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TERRAJERIAS																						
020251	Excavación por medios mecánicos en terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts:po incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	144.24	144.24	112.000000	1.000000	29/02/2024	04/03/2024	5.00	48.08	\$2,924.23	48.08	\$2,924.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020201	Aline de taludías y fondo de cepa a mano en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepetate, 5% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos	m2	189.60	189.60	50.874415	1.000000	01/03/2024	05/03/2024	5.00	63.20	\$1,079.46	63.20	\$1,079.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepa para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	m3	14.42	14.42	10.000000	1.000000	01/03/2024	06/03/2024	6.00	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	57.69	57.69	0.000000	1.000000	04/03/2024	06/03/2024	3.00	\$956.73	\$956.73	\$956.73	\$956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable en la obra, kilometros subsiguientes se consideran (2 km).	m3/Km	115.38	115.38	2888.000000	1.000000	04/03/2024	06/03/2024	3.00	\$2,784.12	\$2,784.12	\$2,784.12	\$2,784.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES																						
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 10" en obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	168.00	168.00	19.000000	1.000000	04/03/2024	11/03/2024	8.00	28.00	\$10,138.80	28.00	\$10,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mis norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.	m	36.00	36.00	19.000000	1.000000	07/03/2024	12/03/2024	6.00	9.00	\$1,915.74	9.00	\$1,915.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILL-10"	Sillera de pvc sanitario de 10" a 6", incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	6.00	13.000000	1.000000	11/03/2024	15/03/2024	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (fih) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00	12.00	36.609766	1.000000	11/03/2024	15/03/2024	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RELLENOS																						
RELLENOS																						




0096

Leonor Melendrez Sandoval

C. LEONOR MELENDRÉZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA
 CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA
 LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Programa de obra

10/mar./2024	11/mar./2024	12/mar./2024	13/mar./2024	14/mar./2024	15/mar./2024	16/mar./2024	17/mar./2024	18/mar./2024	19/mar./2024	20/mar./2024	21/mar./2024	22/mar./2024	23/mar./2024	24/mar./2024	25/mar./2024	26/mar./2024	27/mar./2024	28/mar./2024	Total
0.00	28.00	9.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	14.42
\$0.00	\$10,138.80	\$0.00	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$3,029.04
0.00	9.00	9.00	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	14.42
\$0.00	\$1,915.74	\$1,915.74	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$3,238.37
168.00																			168.00
\$3,029.04																			\$60,832.80

OPERADO
 FAISM (FIII
 EJERCICIO 2024

1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22	\$415.22
2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75	\$328.75

0097

Leonor Melendrez Sandoval

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad programada	Rendimiento	Unidades ejecutoras	Fecha de inicio	Fecha de término	Días calendario	01/mar./2024	02/mar./2024	03/mar./2024	04/mar./2024	05/mar./2024	06/mar./2024	07/mar./2024	08/mar./2024	09/mar./2024	
10	Relleno para accostillado de tubería con material de betico (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de materia en carretilla a 30 ms de distancia.	m3	43.27	43.27	15.000000	1.000000	11/03/2024	15/03/2024	5.00										
030116	Relleno con material producido de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	86.54	86.54	0.000000	1.000000	13/03/2024	19/03/2024	7.00										
OBRAS CONEXAS																			
170401	Pozo de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.20 ms de profundidad con muro de tabique rojo de 8 x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplazado sobre firme de concreto de f'c=150 Kgf/cm2 juntas y aplastado interior con mortero 1:4, Sin excavación.	pza	4.00	4.00	0.666667	1.000000	18/03/2024	26/03/2024	11.00										
DREN10P	Tubo pvc sanitario para obras de desagüe pluvial, serie 25 de 10" en tramo de 6 ms incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	18.00	18.00	19.000000	1.000000	20/03/2024	28/03/2024	9.00										
									Importe parcial	\$4,438.75	\$0.00	\$0.00	\$18,430.62	\$15,506.39	\$14,426.93	\$12,054.54	\$12,054.54	\$0.00	
									Importe acumulado	\$4,953.27	\$10,913.69	\$10,913.69	\$29,344.31	\$44,850.70	\$59,277.63	\$71,332.17	\$83,386.71	\$83,386.71	



Leonor Melendrez Sandoval

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA
 CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA
 LOCALIDAD DE NOCHISTLÁN, MUNICIPIO DE
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



Programa de obra


10/mar./2024	11/mar./2024	12/mar./2024	13/mar./2024	14/mar./2024	15/mar./2024	16/mar./2024	17/mar./2024	18/mar./2024	19/mar./2024	20/mar./2024	21/mar./2024	22/mar./2024	23/mar./2024	24/mar./2024	25/mar./2024	26/mar./2024	27/mar./2024	28/mar./2024	Total
	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	43.27
\$-	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$2,118.07	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$4,236.14	\$10,590.33
	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	86.54
	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$1,338.43	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$2,676.86	\$6,692.14
	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	4.00
	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$5,039.90	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$10,079.80	\$35,279.28
	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	18.00
	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$931.11	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$1,862.22	\$6,517.80
\$0.00	\$15,916.58	\$4,777.78	\$4,200.47	\$4,200.47	\$4,200.48	\$0.00	\$0.00	\$6,378.33	\$6,378.32	\$5,971.01	\$5,971.01	\$5,971.01	\$5,971.01	\$5,971.01	\$5,971.01	\$5,970.99	\$931.11	\$931.11	\$931.14
\$83,386.71	\$95,303.29	\$103,081.07	\$107,281.54	\$111,482.01	\$115,682.49	\$115,682.49	\$115,682.49	\$122,060.82	\$128,439.14	\$134,410.15	\$146,352.17	\$146,352.17	\$146,352.17	\$146,352.17	\$152,323.18	\$158,294.17	\$159,225.28	\$160,156.42	\$160,156.42

OPERADO
 FAISM (FII)

EJERCICIO 2024

0099

Leonor Melendrez
 C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL




CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: RENUNCIA DE ANTICIPO
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP
0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS." Y
REPRESENTADA POR LA C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL. Y BAJO PROTESTA ES DECIR VERDAD
QUE RENUNCIO AL ANTICIPO DE LA OBRA ANTES MENSIONADA,

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN
AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.


C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024



POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

Table with 5 columns: MONTO DE FIANZA (18,578.15), MONEDA (PESOS), NO. DE FIANZA (2270243), INCLUSION (0), and EXPEDICION/ENDOSO (28-02-2024/0000).

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 18,578.15 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.

Por: LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE 164 DANIEL CAMARENA NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Ante: H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
Dirección: PLAZA PRINCIPAL 101 NOCHISTLAN CENTRO NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PARA GARANTIZAR POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$18,578.15 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.).

ANTE EL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC. CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO No. 1, ZONA CENTRO, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR LEONOR MELENDREZ SANDOVAL, CON DOMICILIO EN 16 DE SEPTIEMBRE No. 164, COL. DANIEL CAMARENA, NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS, EL CUMPLIMIENTO Y LOS VICIOS OCULTOS DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NOCHIS/FONDOIII/2024/05, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024, CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A TRAVÉS DE SUS TITULARES LOS C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DE OBRA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$185,781.45 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, LA PRESENTE GARANTÍA SE CONSTITUYE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$18,578.15 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE LA QUE CONSTA FORMALMENTE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARÁ DE INMEDIATO A LA CONTRATISTA Y A CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUSTENTACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 291, 283, 178 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA CITADA LEY. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, INCLUYENDO LAS REFORMAS Y ADICIONES A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. FIN DE TEXTO.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

FRANCISCO JOSE BATTA DIEZ
BAD720311150

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO; EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.



FIRMA DIGITAL

LINEA DE VALIDACION
0927 9240 25

Vertical text on the right edge: c0NDem... nH+tebz... Firma Digital: 0401

CÉDULA DE REGISTRO

C2024370003305

LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

No. Cédula	DLC/C/98/2024		
Razón Social	LEONOR MELENDREZ SANDOVAL		
Dirección	16 DE SEPTIEMBRE 164 CENTRO LOCALIDAD DANIEL CAMARENA	Teléfono	3467130835
Estado	Zacatecas	Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
R.F.C.	MESL4107279Z4	Capital Contable	\$1,147,917.91

Especialidad	Porcentaje
Construcción de guarniciones y banquetas.	25
Pavimentación.	25
Construcción de tanque elevado para agua potable.	25
Construcción y mantenimiento a obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario.	25

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada

Zacatecas, Zac. a 6 de marzo del 2024

La presente cédula será válida hasta el día 6 de marzo del 2025



Memorandum de Verificación

LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.

Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.


Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas: Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

M.A.G. MARIO ALBERTO BAÑUELOS MONTELLANO

Director de Contrataciones Públicas

0103

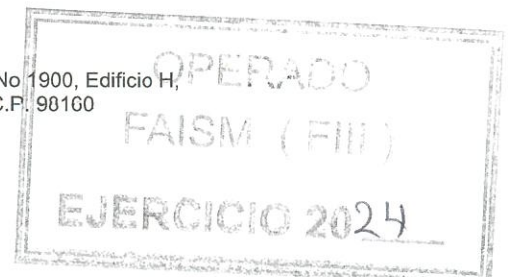

DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

**C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
PRESENTE:**

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/01/2024
Razón Social	LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
Dirección	16 DE SEPTIEMBRE 164 LOCALIDAD LAS ANIMAS
Teléfono	3467130835
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	MESL4107279Z4

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2024.

**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**




ING. ANA GABRIELA TACHIUIN RAMIREZ



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2021 - 2024**

0104

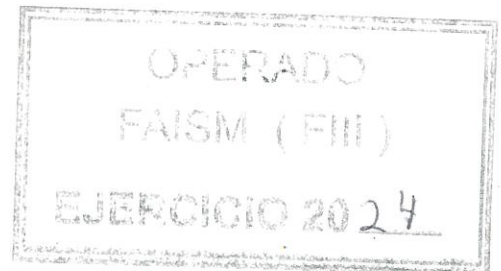

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 28 de febrero del 2024


En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2024/05**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Ing. José Francisco Cajero Delgadillo residente de obra, por parte de la empresa el C. Leonor Melendrez Sandoval, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 05 de octubre 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.

Por la empresa


Ing. José Francisco Cajero Delgadillo
RESIDENTE DE OBRA


Ing. Elías Macías Ledesma
SUPERINTENDENTE DE OBRA

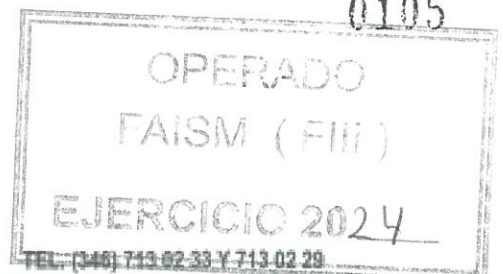



CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: INICIO DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 11 DE MARZO DEL 2024


POR MEDIO DEL PRESENTE Y DERIVADO DE LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA OBRA, LE INFORMO A USTED QUE EL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS."

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

Leonor Melendrez

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

0106

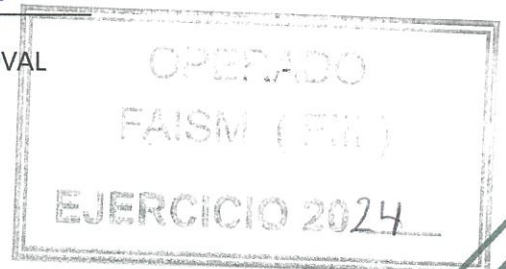

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 477

SECCION: 3

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2024/05**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).


Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.


Unidad de
Planeación
2021 - 2024
Nochistlan de Mejia, Zac.

UP **UPTAMENTE.**
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE FEBRERO DE 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

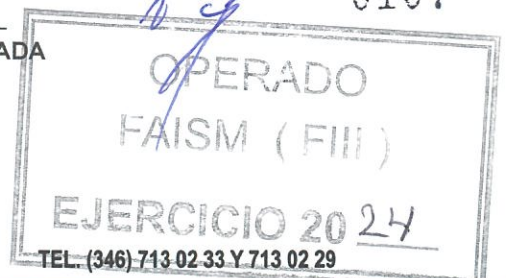



CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PRESENTE

ASUNTO: RESIDENTE DE OBRA
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 29 DE FEBRERO DEL 2024


POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE EL RESIDENTE DE OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS." SERA EL ING. ELIAS MACIAS LEDEZMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

Leonor Melendrez S

0108

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

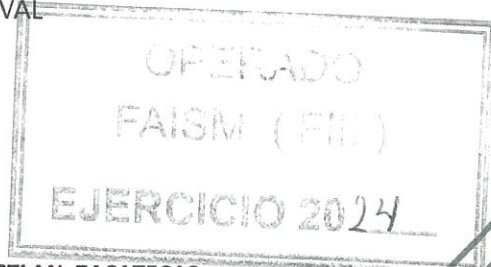

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



BITACORA DE OBRA

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

No. PROYECTO 402001

HOJA PORTADA

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE	CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.				
LOCALIZACION	NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS				
No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOSIII/2024/05				
MONTO CONTRATADO	\$ 1'85,781.45				
FECHA DE INICIO	PROGRAMADA	28/02/2024	REAL	11/03/2024	
FECHA DE TERMINO	PROGRAMADA	28/03/2024	REAL	27/03/2024	

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL				
DOMICILIO	16 DE SEPTIEMBRE 164 CENTRO, LOCALIDAD DANIEL CAMARENA				
TELEFONO	3467130835				

Leonor Melendrez S

[Handwritten signature]

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

0109





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/05	
FOLIO		001	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
1	11-mar-24	PRELIMINARES	TRAZO DEL TERRENO
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
2	12-mar-24	TERRACERIAS	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO EN CEPA
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
3	13-mar-24	TERRACERIAS	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO EN CEPA

0110

Leonor Melendez

 CONTRATISTA

[Signature]

 SUPERVISOR
 OPERADO
 (FII)
 EJERCICIO 2024



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOSIII/2024/05		
-----------------	--------------------------	--	--

FOLIO	002		
-------	-----	--	--

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
4	14-mar-24	TERRACERIAS	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO EN CEPA



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
5	15-mar-24	TERRACERIAS	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO EN CEPA



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
6	18-mar-24	TERRACERIAS	AFINE Y CAMA DE TEPETATE



0111

Leonor Meléndez S

CONTRATIASTA

[Signature] OPERADO
 SUPERVISOR FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/05	
FOLIO		003	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
7	19-mar-24	TERRACERIAS	ACARREOS DE MATERIAL



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
8	20-mar-24	MATERIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE 10"



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
9	21-mar-24	MATERIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE 6"




0112

Leonor Melendez P

CONTRATIASTA

[Signature]

SUPERVISOR

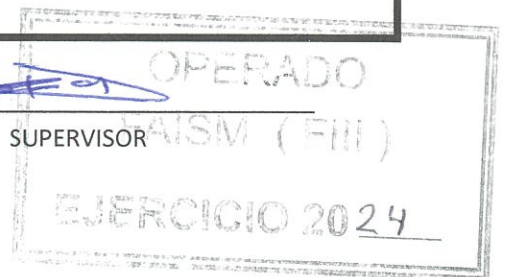



ANOTACIONES


No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/05	
FOLIO		004	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
10	22-mar-24	MATERIALES	SIMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6"



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
11	25-mar-24	RELLENOS	ACOSTILLADO DE TUBO DE 10" Y 6" EN CEPA



No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
12	26-mar-24	OBRAS CONEXAS	POZOS DE VISITA

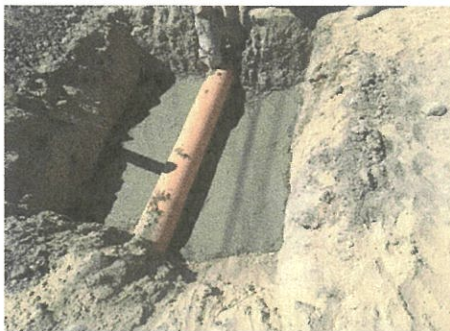


Leonor Mercedes S

CONTRATISTA

[Signature]



SUPERVISOR

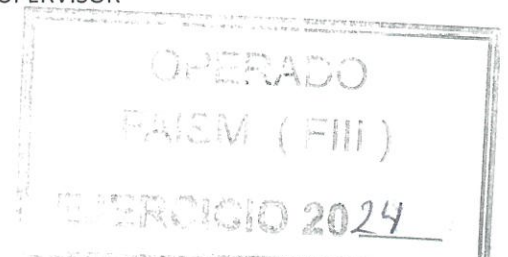0113





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO		NOCHIS/FONDOSIII/2024/05	
FOLIO		005	
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
13	27-mar-24	OBRAS CONEXAS Y RELLENOS	POZOS DE VISITA Y RELLENO EN CEPA CON MATERIAL
			
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS
No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y FOTOGRAFIAS

Leonor Melendez S

CONTRATIASTA

0114

[Signature]

SUPERVISOR OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 20 24



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01238 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
Página | 01:00 p. m.
1

Concepto: E1A9 - Obra Pública : 402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZA.
GP Folio: 237

Beneficiario: LEONOR MELENDRES SANDOVAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-402001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$185,781.45		FF:511, GP Folio: 237
0002	8260-511-402001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$185,781.45	FF:511, GP Folio: 237
0003	1112-08-163	FONDO III 2024 1255080241		\$185,781.45	FF:511, GP Folio: 237
0004	2113-000543	LEONOR MELENDRES SANDOVAL	\$185,781.45		FF:511, GP Folio: 237
Sumas iguales =>			<u>371,562.90</u>	<u>371,562.90</u>	



0115



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P03382 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
12:58 p. m.
Página | 1

Concepto: E1A9 - Obra Pública : 402001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZA.
GD Folio: 256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-402001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y	\$185,781.45		FF:511, GD Folio: 256
0002	8240-511-402001-410-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y		\$185,781.45	FF:511, GD Folio: 256
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de	\$185,781.45		FF:511, GD Folio: 256
0004	2113-000543	LEONOR MELENDRES SANDOVAL		\$185,781.45	FF:511, GD Folio: 256
Sumas iguales =>			371,562.90	371,562.90	

OPERADO
FAISM (FIII) 0116
EJERCICIO 2024



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/04/2024 15:06


Cuenta/ CLABE Ordenante	1255080241
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	79
Nombre del Beneficiario	LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0269190001
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC Beneficiario	MESL4107279Z4
Importe a Transferir	\$185,781.45
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/04/2024
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITIO
Clave de Rastreo	10
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	09/04/2024 03:05:53 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	09/04/2024 03:06:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01-800-226-6783

0117



ORDEN DE PAGO 2024

09-abr

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2024)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 9 de abril de 2024
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1255080241

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	402001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO	NOCHIS/FOND OIII/2024/05	LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	E1A9	09/04/2023	185,781.45	(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 45/100 MN)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

TESORERIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 FECHA : 09 DE ABRIL DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 2021 - 2024
 FECHA : 09 DE ABRIL DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
 FECHA : 09 DE ABRIL DEL 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 FECHA : 09 DE ABRIL DEL 2024

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

EJERCICIO 2024

0118

RFC emisor: MESL4107279Z4
Nombre emisor: LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
Folio: 36
RFC receptor: MNM850101AC3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
Código postal del receptor: 99900
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 51DB33C1-EB15-41B0-9D05-8D26D8ACE1A9
No. de serie del CSD: 00001000000509363956
Código postal, fecha y hora de emisión: 99914 2024-04-09 10:26:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72141205		1.00	E48	Unidad de servicio	160,156.42	160,156.42			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE LA PRIMERA Y UNICA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS" CON NUM. DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2024/05				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	160,156.42	Tasa	16.00%	25,625.03
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 160,156.42
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25,625.03
Total \$ 185,781.45

Sello digital del CFDI:

fkOEPyS1HEf8scbCagarAWUYy9N+qLsnvE1apR7/vw7cEXHxiOXFkkUytr8aAMCN5LcfJ3rL7alreczqXLcET1ckb31ay+wCsDbC0x8UK5Wa+nGcuq/u3gJPAEIrBAIgSBvw5ykP2G9s7gLss6Zdulvm4MkSIJ9pm+1DO1eQJsV8+YpPsDqFg9WnaQyYuC6XEEaH4J/lvCYs0w/xolec5OI5QcHrVC0EQtbK0W7+M5lr28RWDUz5u5TwsPPdnaKsSXclFD5AQIHWGJvOnN6uNtqFV1Z4YnZTWMZSWumO1tCJNf8oOKTLR81+WnVJHFDfQXaMjTuuSA+TY5uaNeKw==

Sello digital del SAT:

BHtQD54I4cu1OnVpFYGfRsPNTSsuUBcPmJXugotJRkEH/h8tkkfwPkc9/tpvl17OmmopSBn6rNQzRDmPBasF1Aexmn4pTuTMnYo7KQ7FQRlwVoEKlreucDYjN+nWWa1I9eF74QtODY5wVHOOfQEoT6OzUQpWfgZljX7BtEko5Ztc80yx8Nrb69wpAWgeqFxNpxQtDIsno9XAI2fnUtt7e9/CFoZyppU3E6LLpV4y+sagUqOB/WyF8Vtdmv04292hVYXI+PkOGhV1rpj1QkSKz4osI3pSzPqo4MWZJrK6I9ndWq2AiRy7h4bLGxgDgbDI2mTfST+5Y9FtvaHjRbdXg==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51DB33C1-EB15-41B0-9D05-8D26D8ACE1A9|2024-04-09T10:27:28|SAT970701NN3|fkOEPyS1HEf8scbCagarAWUYy9N+qLsnvE1apR7/vw7cEXHxiOXFkkUytr8aAMCN5LcfJ3rL7alreczqXLcET1ckb31ay+wCsDbC0x8UK5Wa+nGcuq/u3gJPAEIrBAIgSBvw5ykP2G9s7gLss6Zdulvm4MkSIJ9pm+1DO1eQJsV8+YpPsDqFg9WnaQyYuC6XEEaH4J/lvCYs0w/xolec5OI5QcHrVC0EQtbK0W7+M5lr28RWDUz5u5TwsPPdnaKsSXclFD5AQIHWGJvOnN6uNtqFV1Z4YmZTWMZSWumO1tCJNf8oOKTLR81+WnVJHFDfQXaMjTuuSA+TY5uaNeKw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-04-09 10:27:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0119



CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



ESTIMACION



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

1

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

NO. DE CONTRATO:

NOCHIS/FONDOI/2024/05

UBICACIÓN:

NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

PERIODO:

28 DE FEBRERO A 28 DE MARZO

IMPORTE DE CONTRATO:

\$185,781.45

IMPORTE DE CONTRATO:

\$185,781.45

CONTRATO

ESTIMADO

POR ESTIMAR

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y nivelaciones necesarias

Excavación por medios mecánicos en terreno en capa, hasta una profundidad de 0 a 2.0 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Afine de taludes y fondo de cdepa a mano en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepetate, 5% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos.

Camra de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m³ de material no utilizable en la obra kilómetros subsiguientes se consideran (3 km.)

Tubo pvc sanitario serie 25 de 10" en tramo de 6mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

Tubo pvc sanitario de 6" en tramo de 6 mts norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.

Sillita de pvc sanitario de 10" a 6", incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Codo 45 pvc sanitario cementar (hh) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.

Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina a 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Pozo de visita con tapa brcal de concreto, de 0.90 x 1.20 mts. De profundidad con muro de tabique rojo de 8x14x37 cm de espesor colocado a tizon desplaniado sobre firme de concreto de f'c=150 kg/cm2 lunitado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.

Tubo de pvc sanitario para obras de desagüe pluvial, serie 25 de 10" en tramo de 6 mts. Incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
M	168.00	\$18.03	\$3,029.04	168.00	\$18.03	\$3,029.04	0.00	\$18.03	\$0.00
M3	144.24	\$60.82	\$8,772.68	144.24	\$60.82	\$8,772.68	0.00	\$60.82	\$0.00
M2	189.60	\$17.08	\$3,238.37	189.60	\$17.08	\$3,238.37	0.00	\$17.08	\$0.00
M3	14.42	\$265.39	\$3,826.92	14.42	\$265.39	\$3,826.92	0.00	\$265.39	\$0.00
M3	57.69	\$144.78	\$8,352.36	57.69	\$144.78	\$8,352.36	0.00	\$144.78	\$0.00
M3/KM	115.38	\$14.23	\$1,641.86	115.38	\$14.23	\$1,641.86	0.00	\$14.23	\$0.00
M	168.00	\$362.10	\$60,832.80	168.00	\$362.10	\$60,832.80	0.00	\$362.10	\$0.00
M	36.00	\$212.86	\$7,662.96	36.00	\$212.86	\$7,662.96	0.00	\$212.86	\$0.00
PZA	6.00	\$346.02	\$2,076.13	6.00	\$346.02	\$2,076.13	0.00	\$346.02	\$0.00
PZA	12.00	\$136.98	\$1,643.76	12.00	\$136.98	\$1,643.76	0.00	\$136.98	\$0.00
M3	43.27	\$244.75	\$10,590.33	43.27	\$244.75	\$10,590.33	0.00	\$244.75	\$0.00
M3	86.54	\$77.33	\$6,692.14	86.54	\$77.33	\$6,692.14	0.00	\$77.33	\$0.00
PZA	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	0.00	\$8,819.82	\$0.00
M	18.00	\$362.10	\$6,517.80	18.00	\$362.10	\$6,517.80	0.00	\$362.10	\$0.00
		IMPORTE	\$160,156.42	IMPORTE	\$160,156.42	IMPORTE	\$160,156.42	IMPORTE	0.00
		IVA	\$25,625.03	IVA	\$25,625.03	IVA	\$25,625.03	IVA	0.00
		TOTAL	\$185,781.45	TOTAL	\$185,781.45	TOTAL	\$185,781.45	TOTAL	0.00

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ING. DIEGO ALEJANDRO MÉRCADEO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

PROF. RAFAEL AGUIRRE SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

0120

FECHADO
MAY (FIII)

FECHADO 20 24

Leonor Meléndez
C. LEONOR MELÉNDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS. NOCHIS/FONDOI/2024/05

NOCHISTLAN DE MEJIA

28 DE FEBRERO A 28 DE MARZO

\$185,781.45

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
1	01-RSD - 020251 - 020201 - 04 - 010818 - ACAR-02 - 070206-10 - 070211 - SILL-10" - 0101005 - 10 - 030116 - 170401 - DREN10PVC	\$ 185,781.45

HISTORIAL

MONTO DEL CONTRATO	\$185,781.45
ANTICIPO	\$0.00
(-) DEDUCCIÓN 5 AL M.	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$185,781.45
TOTAL POR ESTIMAR	\$0.00

SUBTOTAL	\$ 160,156.42
AMORTIZACION 0%	\$ -
SUBTOTAL	\$ 160,156.42

IVA 16%	\$ 25,625.03
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 185,781.45
DEDUCCION 5 A MILLAR	\$ -
IMPORTE A RECIBIR	\$185,781.45

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024



PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSE FRANCISCO CAIERO DELGADILLO
SUPERVISOR




C. LEONOR MELENDRÉZ SANDOVAL
CONTRATISTA

0121

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05	MONTO CONTRATADO: \$185,781.45	CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.	 CONSTRUCTORA LAS ANIMAS	MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024		HOJA: 28/02/2024
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 01-RSD		PERIODO DE: 1 A DE: 14 28/02/2024
		PROGRAMA FAISM
		NOTAS :

Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pautas y retrovisiónes necesarias

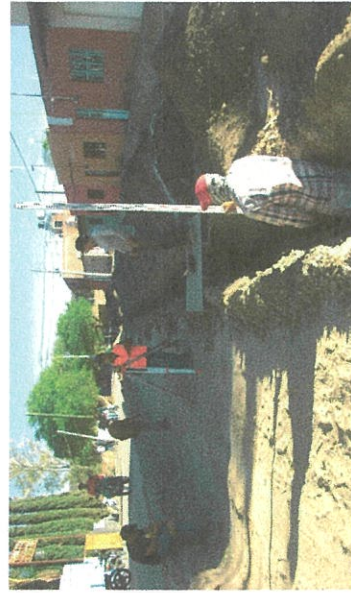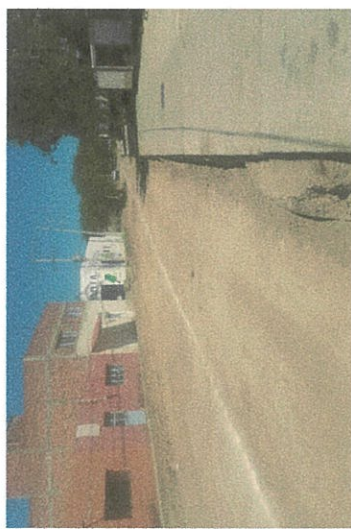

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2024



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO




ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0123

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/05		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : 28 DE FEBRERO 2024		PERIODO DE: 2 A	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 28/02/2024 A	
FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO 2024		DET. 14 28/03/2024	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Excavacion por medio mecanico en terreno en copa, hasta una profundidad de 0 a 2.0 mts, no incluye bombos de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.			
MONTO CONTRATADO: \$185,781.45		PROGRAMA FAISM	
LOGO DE LA EMPRESA  CONSTRUCTORA LAS ANIMAS			

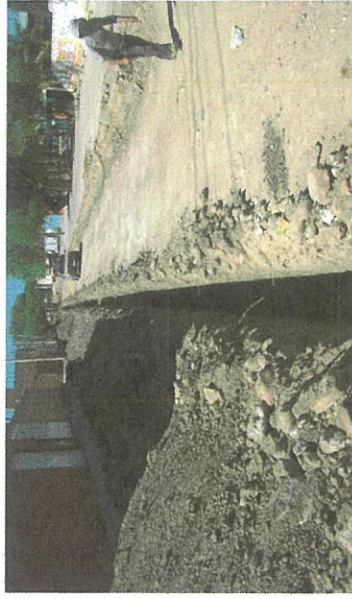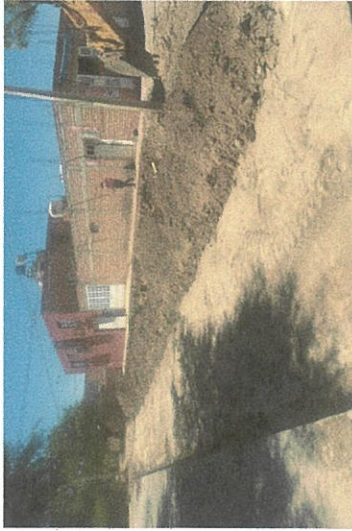


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJECUCION 2024


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0125

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/05
 MONTO CONTRATADO: \$185,781.45

HOMBRE DE LA OBRA:
 CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Afine de taludes y fondo de cedeja a muro en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepalcates, 5% reca) para mejorar la excavacion realizada por medias mecanicas.

LOCALIZACION		TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
B	1 - 2	AFINE	27.57	0.93	25.62		M2	
B	2 - 3	AFINE	42.35	0.93	20.77			
B	3 - 4	AFINE	48.27	0.93	42.07			
B	4 - 5	AFINE	48.32	0.93	42.12			
A - B		AFINE	9.89	0.93	16.97			
B'	1	AFINE	6	0.93	5.58			
B'	2	AFINE	6	0.93	5.58			
B'	3	AFINE	6	0.93	5.58			
B'	4	AFINE	6	0.93	5.58			
B'	5	AFINE	6	0.93	5.58			
B'	6	AFINE	6	0.93	5.58			
TOTAL								185.60

CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 MUNICIPIO: LOCALIDAD:
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. NOCHISTLAN DE MEJIA

EST. No. 1 HOJA: 3 DE: 14
 PERIODO DE: A 28/02/2024 A 28/03/2024

NOTAS : CROQUIS



OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2024


Leonor Melendez
 C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA



Jose Francisco Caljero Delgadillo
 ING. JOSE FRANCISCO CALJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


Diego Alejandro Mercado Quezada
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0126

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/III/2024/05		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	PROGRAMA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA	FAISM
MONTO CONTRATADO: \$185,781.45		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
LOGO DE LA EMPRESA:  CONSTRUCTORA LAS ANIMAS		EST. No.: 1	PERIODO DE: 3 A
FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024		HOJA: 28/02/2024	DE: 14
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Adme de taludes y fondo de cédapa a mismo en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepalcates, 5% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos.			
CLAVE: 020291			

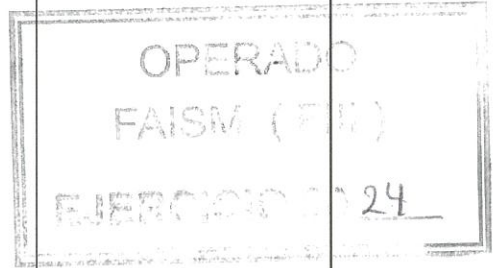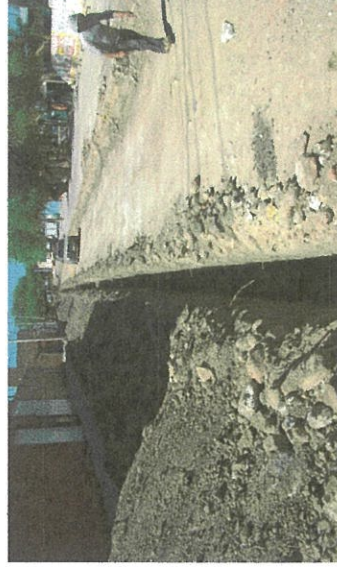


ING. DIEGO ALEJAMBRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0127

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/05
 MONTO CONTRATADO: \$185,781.45


NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.
 LOGO DE LA EMPRESA: 

FECHA DE CONTRATO: 28/11/2023
 FECHA DE INICIO: 28/11/2023
 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 28/12/2023

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Cama de topacaba de 10 cm de espesor en copas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.

EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA(01)	ALTO	UNIDAD
B	1-2	CAMA TEP	27.57	0.60	2.09	1.26	M3
B	2-3	CAMA TEP	22.35	0.60	1.69	1.26	M3
B	3-4	CAMA TEP	45.27	0.60	3.43	1.26	M3
B	4-5	CAMA TEP	45.32	0.60	3.43	1.26	M3
A-B	A-B	CAMA TEP	9.49	0.72	0.72	1.26	M3
5	18	CAMA TEP	1.36	0.60	1.36	1.26	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
3	6	CAMA TEP	0.29	0.60	0.29	0.79	M3
TOTAL							14.42

CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PROGRAMA: FAISM
 EST. No. 1
 HOJA: 4
 PERIODO DE: 05/10/2023 A 05/12/2023
 NOTAS:

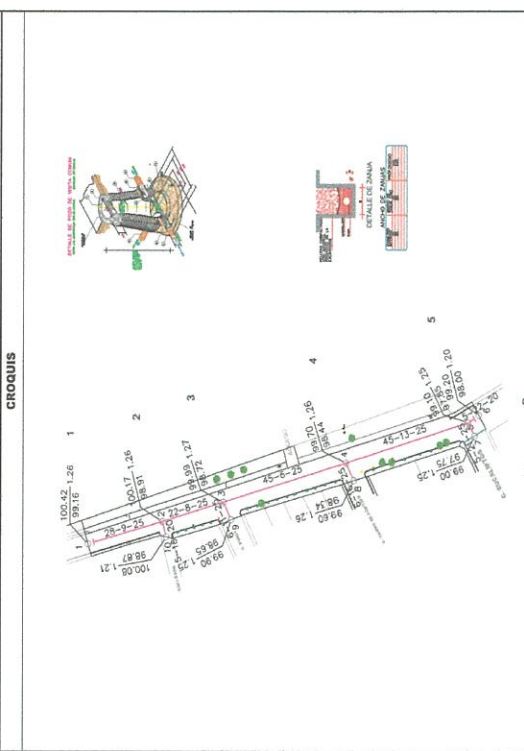

OPERADO
 FAISM (FII)
 EJERCICIO 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADERO GUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0128

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOI/2024/05		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	
MONTO CONTRATADO: \$ 185,781.45		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
LOGO DE LA EMPRESA 		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO: 28 FEBRU 24		EST. No.: 1	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 28/02/2023	
FECHA DE TERMINO: 28 JUNIO 24		PERIODO DE: A	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 04		PROGRAMA FAISM	

Camas de tepetate de 10 cm de espesor en copas para fendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramientas.



OPERADO
 FAISM (FI)
 EJERCICIO 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA


0129


GENERADORES


CONTRATISTA:	C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL		
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA		
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:	DE:
1	28/02/2024	A	28/03/2024
NOTAS :			
CROQUIS			


CONTRATO:	NOCHIS/FONDOI/2024/05		
MONTO CONTRATADO:	\$185,781.45		
CONSTRUCTORA LAS ANIMAS			
			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.			
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m 3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.			

CLAVE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA (M2)	ALTO	UNIDAD
B	1 - 2	ACARREO	0.60	27.57	8.34	1.26	M3	
B	2 - 3	ACARREO	0.60	22.35	6.76	1.26	M3	
B	3 - 4	ACARREO	0.60	45.27	13.70	1.26	M3	
B	4 - 5	ACARREO	0.60	45.32	13.72	1.26	M3	
5	A - B	ACARREO	0.60	9.49	2.87	1.26	M3	
5	B'	ACARREO	0.60	18	5.44	1.26	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
3	B'	ACARREO	0.60	1.14	0.79	0.79	M3	
TOTAL								57.69

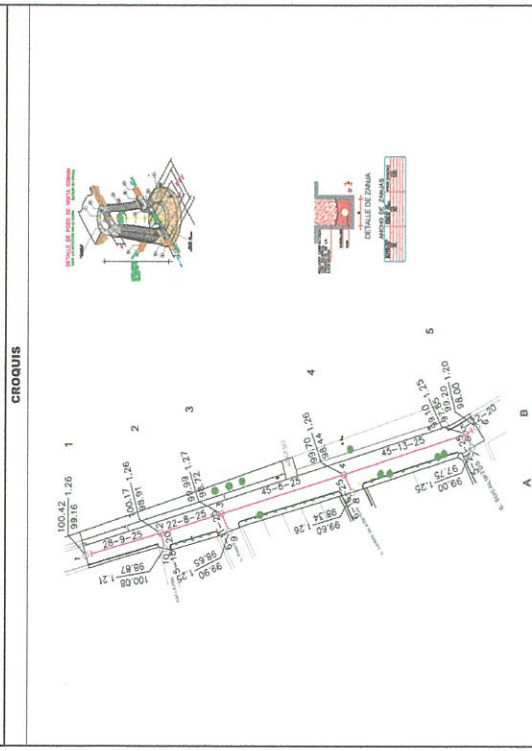


ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

OPERADO

FAISM (FII)

EJERCICIO 2024

0130

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	
HOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP. 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
MONTO CONTRATADO: \$185,781.45		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024		EST. No.: 1	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAYE 010828		HOJA: 28/02/2024	
		PERIODO DE: 5 A	
		DE: 28/03/2024	
		PROGRAMA FAISM	
NOTAS :			



CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

LOGO DE LA EMPRESA


Actarreo sobre camion de volteo de 7 m 3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terrazona, carga con maquina.



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Leonor Melendez S
C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

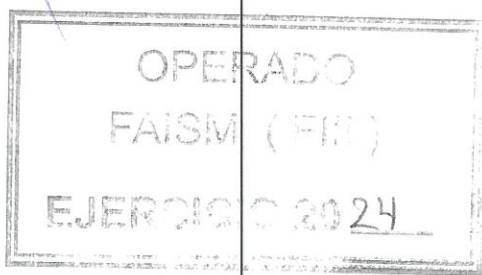

0131

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05

MONTO CONTRATADO: \$185,781.45

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

FECHA DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

LOGO DE LA EMPRESA

DESCRIPCION DE CONCEPTO: Acatreo sobre camión de volteo de 7 m 3 de material no utilizable en la obra kilómetros subsiguientes se consideren (3 km.)

EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
B	1 - 2	ACARREO SUB	0.60	27.57	16.69	1.26	M3/KM	
B	2 - 3	ACARREO SUB	0.60	22.35	13.53	1.26	M3/KM	
B	3 - 4	ACARREO SUB	0.60	45.27	27.40	1.26	M3/KM	
B	4 - 5	ACARREO SUB	0.60	45.32	27.43	1.26	M3/KM	
A - B	5	ACARREO SUB	0.60	9.49	5.74	1.26	M3/KM	
B'	6	ACARREO SUB	0.60	18	10.89	1.26	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.28	0.79	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.29	0.79	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.29	0.79	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.29	0.79	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.29	0.79	M3/KM	
B'	3	ACARREO SUB	0.60	6	2.29	0.79	M3/KM	
TOTAL								115.38

CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL

MUNICIPIO: LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PROGRAMA

FAISM

EST. No.: 1


HOJA: 6

PERIODO DE: A

NOTAS: 28/02/2024

DI: 14

28/03/2024

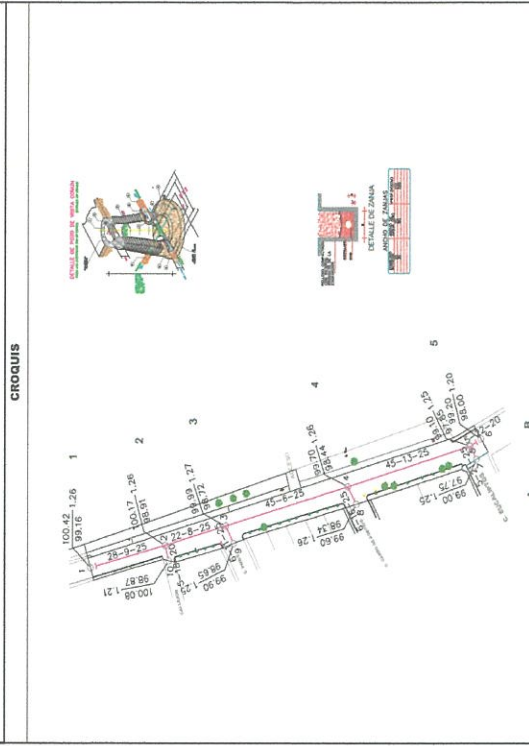

ING. DIEGO ALCÁZAR MERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

0132

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO.		CONTRATISTA:	
NOMBRE DE LA OBRA: NOCHIS/FONDOIII/2024/05		C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	
MONTOS CONTRATADO: \$185,781.45		LOCALIDAD:	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO :		PROGRAMA	
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024		FAISM	
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		EST. No. 1	
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024		HOJA: 6	
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		PERIODO DE: A	
ACARREO sobre camion de volteo de 7 m 3 de material no utilizable en la obra kilometros subsiguientes se consideraran (3 km.)		28/02/2024	
CLAVE ACAR-03		DE: 14	
		28/03/2024	
		NOTAS :	



ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Leonor Melendez S
C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO-MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

0133

MEMORIA FOTOGRAFICA


CONTRATO:		C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:		FAISM	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN DE MEJIA			
EST. No. 1		HOJA: 7		DE: 14	
		28/02/2024		PERIODO DE: A	
NOTAS :					

CONTRATO:		MONTO CONTRATADO:	
NOCHIS/FONDOIII/2024/05		\$185,781.45	
			
<p>CONSTRUCTORA LAS ANIMAS</p>			
<p>LOGO DE LA EMPRESA</p>			

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.
FECHA DE CONTRATO :
FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024
DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 CLAVE 070306-10
 Tubo pvc sanitario acroft 25 de 10" en tramo de 6mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.v.c.t.




 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO



 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



 C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0135

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05		MONTO CONTRATADO: \$185,781.45	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		LOGO DE LA EMPRESA  CONSTRUCTORA LAS ANIMAS	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE 070211		PROGRAMA FAISM	
CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL		EST. No.: 1	
MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		HOJA: 28/02/2024	
NOTAS :		PERIODO DE: B DE: 14 A 28/03/2024	

Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma ccsantur. Incluir: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.v.c.t.

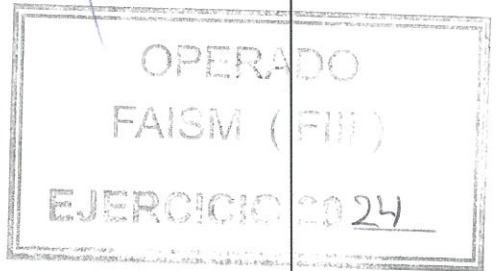

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0137

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FOND0111/2024/05
 MONTO CONTRATADO: \$185,781.45

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 PERIODO DE: 9
 DIA: 14
 28/02/2024
 A
 28/03/2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Silleta de pvc sanitario de 10" a 6", incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta eleccion.


CLAVE SILL-10"	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	PZA	ANCHO PROMEDIO	LARGO	ALTO	UNIDAD
3	B'	SILLETA	1					PZA
3	B'	SILLETA	1					
3	B'	SILLETA	1					
3	B'	SILLETA	1					
3	B'	SILLETA	1					
3	B'	SILLETA	1					
TOTAL								6.00

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

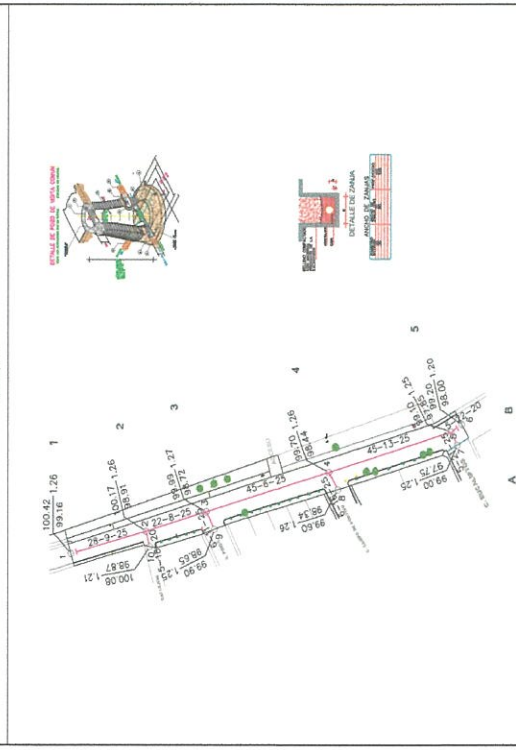

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05		MONTO CONTRATADO: \$185,781.45	
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAF 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 20 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
DESCRIPCION DE CONCEPTO: CLAVE SILL-10*		PROGRAMA FAISM	
LOGO DE LA EMPRESA 		EST. No.: 1	
		HOJA: 9	
		PERIODO DE: A	
		DE: 28/03/2024	
NOTAS :			

Silla de pvc sanitario de 10" a 6", incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

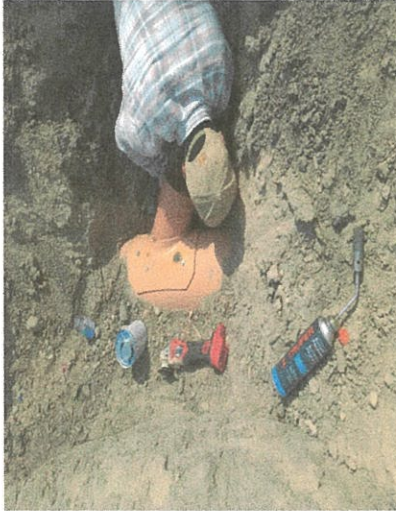



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024



C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

GENERADORES

CONTRATO:		NOCHIS/FONDOIII/2024/05	MONTO CONTRATADO:	\$185,781.45
NOMBRE DE LA OBRA:		 <p>CONSTRUCTORA LAS ANIMAS</p>		
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.				
FECHA DE CONTRATO :		28 DE MARZO 2024		
FECHA DE INICIO:		28 DE FEBRERO 2024		
PLAZO DE EJECUCION:		30 DIAS		
FECHA DE TERMINO:		28 DE MARZO 2024		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		Código 45 pvc sanitario comentar (ha) 6" Incluir materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.v.o.l.		
CLAVE 071005				

LOCALIZACION		TRAMO	TIPO	PZA	ANCHO PROMEDIO	ALTO	AREA	UNIDAD
3	B'		CODO	2				PZA
3	B'		CODO	2				
3	B'		CODO	2				
3	B'		CODO	2				
3	B'		CODO	2				
3	B'		CODO	2				
TOTAL								12.00

CONTRATISTA:		C. LEONOR MELÉNDEZ SANDOVAL	
MUNICIPIO:		NOCHISTLAN DE MEJIA	
EST. N°.		1	
HOJA:		10	
PERIODO DE:		A	
NOTAS :		28/02/2024	
DE:		28/03/2024	
PROGRAMA			
FAISM			

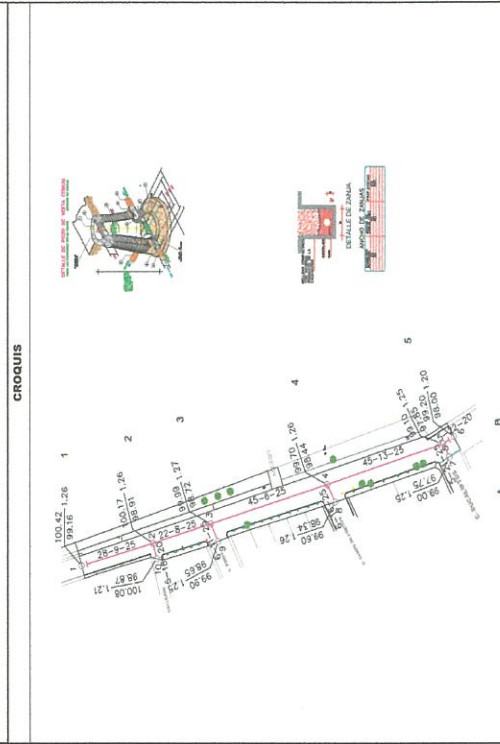

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
SUPERVISOR

ING. LEONOR MELÉNDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA


OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

0140

GENERADORES

CONTRATO:	NOCHIS/FONDOIII/2024/05	CONTRATISTA:	C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	PROGRAMA	
NOMBRE DE LA OBRA:	NOCHIS/FONDOIII/2024/05	MUNICIPIO:	NOCHISTLAN DE MEJIA	LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
MONTO CONTRATADO:	\$185,781.45	EST. No.	1	PERIODO DE:	28/02/2024 A 28/03/2024
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		NOTAS :			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.		HOJA: 11 DE: 14 28/02/2024 A			
CLAVE 10 REFLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (PEPETA) COMPACTADO CON PISO DE MENO, INCLUYE ACARreo DE MATERIAL EN CARRETERIA A 30 MIS DE DISTANCIA.		CROQUIS			

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA(=)	ALTO	UNIDAD
B	1-2	ACOSTILLADO	27.57	0.60	6.26	1.26	M3
B	2-3	ACOSTILLADO	22.35	0.60	5.07	1.26	
B	3-4	ACOSTILLADO	45.27	0.60	10.26	1.26	
B	4-5	ACOSTILLADO	45.32	0.60	10.29	1.26	
A-B	5-6	ACOSTILLADO	9.49	0.60	2.15	1.26	
B'	6	ACOSTILLADO	18	0.60	4.08	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
B'	6	ACOSTILLADO	6	0.60	0.86	0.79	
TOTAL							43.27

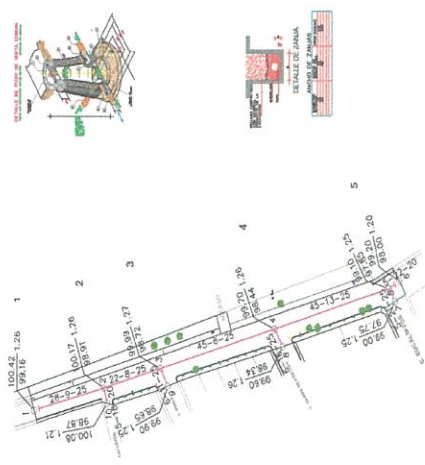


 ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024


 ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


 C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0142


MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO:	MUNICIPIO:	C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	PROGRAMA
NOCHIS/FONDOIII/2024/05	NOCHIS/FONDOIII/2024/05	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN DE MEJIA	FAISM
DESCRIPCION DE CONCEPTO:		EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:
Relleno para acostillado de tubería con material de banco (topalato) compactado con pison de mano, incluye acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.		1	28/02/2024	11 A
FECHA DE CONTRATO :		DIAS: 14		
28 DE FEBRERO 2024		28/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS				
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024				
LOGO DE LA EMPRESA				
 CONSTRUCTORA LAS ANIMAS				
MONTO CONTRATADO:				
\$185,781.45				



OPERADO
 FAISM (III)
 EJERCICIO 2024



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR



C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0143

GENERADORES

CONTRATO:		NOCHIS/FOND00III/2024/05	
MONTO CONTRATADO:		\$185,781.45	
 CONSTRUCTORA LAS ANIMAS			
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO 2024 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS FECHA DE TERMINO: 28 DE MARZO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO: Relleno con material producto de la excavacion, compactado a maquina al 90% proctor, adollomando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramientas.			
CLAVE 030118	LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA	PROGRAMA FAISM

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA-(6)	ALTO	UNIDAD
B	1-2	RELLENO	27.57	0.60	12.52	1.26	M3
B	2-3	RELLENO	22.35	0.60	10.15	1.26	M3
B	3-4	RELLENO	45.27	0.60	20.55	1.26	M3
B	4-5	RELLENO	45.32	0.60	20.57	1.26	M3
A-B	5	RELLENO	3.48	0.60	4.31	1.26	M3
B'	6	RELLENO	1.72	0.60	4.16	0.79	M3
B'	6	RELLENO	1.72	0.60	1.72	0.79	M3
B'	6	RELLENO	6	0.60	1.72	0.79	M3
B'	6	RELLENO	6	0.60	1.72	0.79	M3
B'	6	RELLENO	6	0.60	1.72	0.79	M3
B'	6	RELLENO	6	0.60	1.72	0.79	M3
B'	6	RELLENO	6	0.60	1.72	0.79	M3
TOTAL							86.54

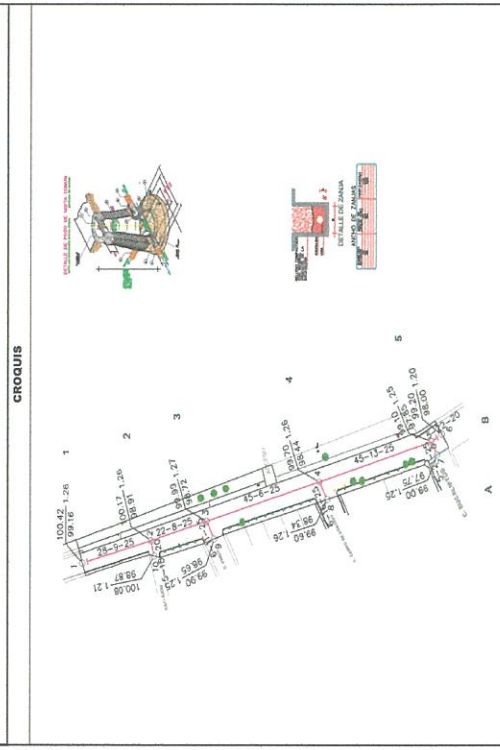

ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 20 24

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO BELGADILLO
SUPERVISOR

Leonor Meléndez J
C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

0144

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA: CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05		CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL	PROGRAMA
MONTO CONTRATADO: \$185,781.45		MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FAISM
 CONSTRUCTORA LAS ANIMAS		LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA	
FECHA DE CONTRATO: 28 DE FEBRERO 2024		EST. No.: 1	PERIODO DE: 12 A
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS		HOJA: 28/02/2024	DI: 14
FECHA DE TERMINO: 28 DE MARCO 2024		NOTAS:	

Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye mano de obra, equipo y herramientas.



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0145

GENERADORES

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05
 MONTO CONTRATADO: \$185,781.45
CONSTRUCTORA LAS ANIMAS
 LOGO DE LA EMPRESA

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

FECHA DE CONTRATO :
 FECHA DE INICIO: 20 DE FEBRERO 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS
 FECHA DE TERMINO: 20 DE MARCO 2024

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Pozo de visita con tapa brecaal de concreto, de 0.90 x 1.20 mts. De profundidad con muro de tabique rojo de 8x14x37 cm de espesor colocado a tison desplazado sobre firme de concreto de f'c=150 kg/cm2 juntas y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavacion.

LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	PZA	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTO	UNIDAD
B	2	POZO	1				PZA
B	3	POZO	1				PZA
B	4	POZO	1				PZA
B	5	POZO	1				PZA
TOTAL							4.00

CONTRATISTA: C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
 MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 EST. No.: 1
 HOJA: 13
 PERIODO DE: A
 DIA: 14
 28/02/2024
 28/03/2024

PROGRAMA
 FAISM

NOTAS :



ING. DIEGO ALEJANDRO MERVADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2024

C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0146

MEMORIA FOTOGRAFICA

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATO.	MONTO CONTRATADO:	PROGRAMA
NOCHIS/FONDOIII/2024/05	NOCHIS/FONDOIII/2024/05	\$185,781.45	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.			FAISM
FECHA DE CONTRATO :			
FECHA DE INICIO: 20 DE FEBRERO 2024			
PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS			
FECHA DE TERMINO: 20 DE MARZO 2024			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			
CLAVE 170401			
Pose de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.20 mts. De profundidad con muro de tabique rojo de 8x14x37 cm de espesor colocado a tlen desplazado sobre firme de concreto de 150 kg/cm2 juntas y aplamado interior con mortero 1:4, sin excavación.			
CONTRATISTA:			
MUNICIPIO:			
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.			
EST. No.	HOJA:	PERIODO DE:	DI: 14
1	28/02/2024	A	28/03/2024
NOTAS :			

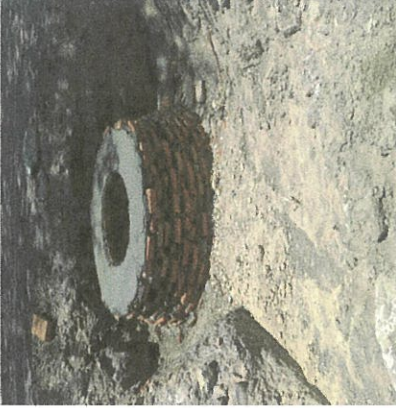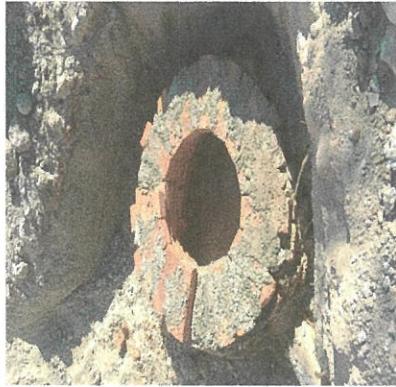

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO
 SUPERVISOR


C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
 CONTRATISTA

0147

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



ACUMULADO DE ESTIMACIONES



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:
ACUMULADO DE ESTIMACIONES

NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

NO. DE CONTRATO:
NOCHISFOND000III/2024/05

UBICACIÓN:
NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

PERIODO:
28 DE FEBRERO A 28 DE MARZO

IMPORTE DEL CONTRATO:
\$185,781.45

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y re nivelaciones necesarias	168.00	\$18.03	\$3,029.04	168.00	\$18.03	\$3,029.04	0.00	\$18.03	\$0.00
020251	Excavación por medios mecánicos en terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a 2.0 mis, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y erramienta.	144.24	\$60.82	\$8,772.68	144.24	\$60.82	\$8,772.68	0.00	\$60.82	\$0.00
020201	Alineo de taludes y fondo de cdepa a mano en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepetate, 5% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos	189.60	\$17.08	\$3,238.37	189.60	\$17.08	\$3,238.37	0.00	\$17.08	\$0.00
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye: material, mano de obra y herramienta.	14.42	\$265.39	\$3,826.92	14.42	\$265.39	\$3,826.92	0.00	\$265.39	\$0.00
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m 3 de material tipo B, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con maquina.	57.69	\$144.78	\$8,352.36	57.69	\$144.78	\$8,352.36	0.00	\$144.78	\$0.00
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m 3 de material no utilizable en la obra kilómetros subsiguientes se consideraran (3 km.)	115.38	\$14.23	\$1,641.86	115.38	\$14.23	\$1,641.86	0.00	\$14.23	\$0.00
070206-10	Tubo pvc sanitario serie 25 de 10" en tramo de 6mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	168.00	\$362.10	\$60,832.80	168.00	\$362.10	\$60,832.80	0.00	\$362.10	\$0.00
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mis norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución de p.u.o.t.	36.00	\$212.86	\$7,662.96	36.00	\$212.86	\$7,662.96	0.00	\$212.86	\$0.00
SILL-10"	Silleta de pvc sanitario de 10" a 6", incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	\$346.02	\$2,076.13	6.00	\$346.02	\$2,076.13	0.00	\$346.02	\$0.00
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (ht) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	12.00	\$136.98	\$1,643.76	12.00	\$136.98	\$1,643.76	0.00	\$136.98	\$0.00
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye acarreo de material en carretilla a 30 mis de distancia.	43.27	\$244.75	\$10,590.33	43.27	\$244.75	\$10,590.33	0.00	\$244.75	\$0.00
030116	Relleno con material producido de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	86.54	\$77.33	\$6,692.14	86.54	\$77.33	\$6,692.14	0.00	\$77.33	\$0.00
170401	Prfundo de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.20 mis. De profundidad con muro de tabique rojo de 8x14x37 cm de espesor colocado a tizon desplantado sobre firme de concreto de f'c=150 kg/cm2 uniteado y aplinado con mortero 1:4, sin excavación.	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	0.00	\$8,819.82	\$0.00
DREN10P VC	Tubo de pvc sanitario para obras de desague pluvial, serie 25 de 10" en tramo de 6 mis. Incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	18.00	\$362.10	\$6,517.80	18.00	\$362.10	\$6,517.80	0.00	\$362.10	\$0.00
		IMPORTE		\$160,156.42	IMPORTE		\$160,156.42	IMPORTE		0.00
		IVA		\$25,625.03	IVA		\$25,625.03	IVA		0.00
		TOTAL		\$185,781.45	TOTAL		\$185,781.45	TOTAL		0.00

Leonor Meléndrez Sandoval
C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA


Ing. Jose Francisco Caero Delgadillo
ING. JOSE FRANCISCO CAERO DELGADILLO
SUPERVISOR

PERIODO
01/03/2024 - 31/03/2024

ING. DIEGO ALVARADO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.



PROF. RAFAEL AGUIRRE SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

0149



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

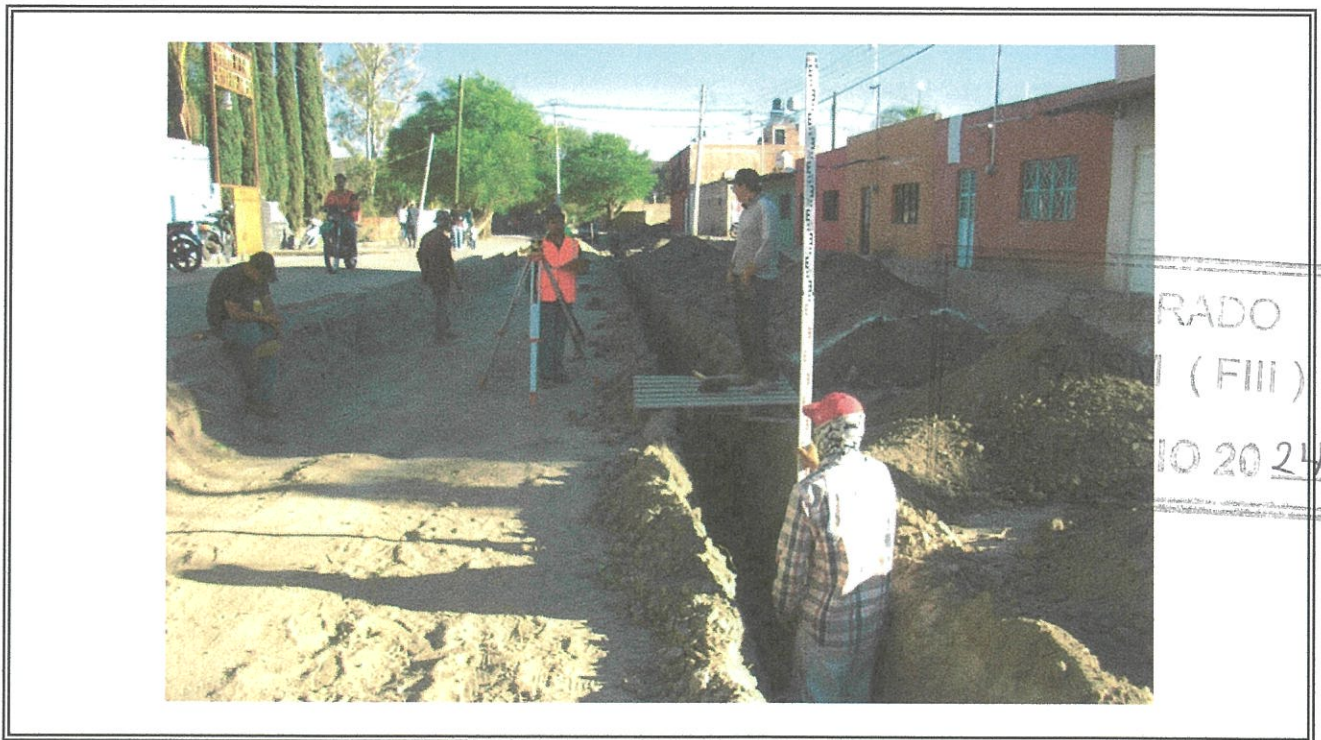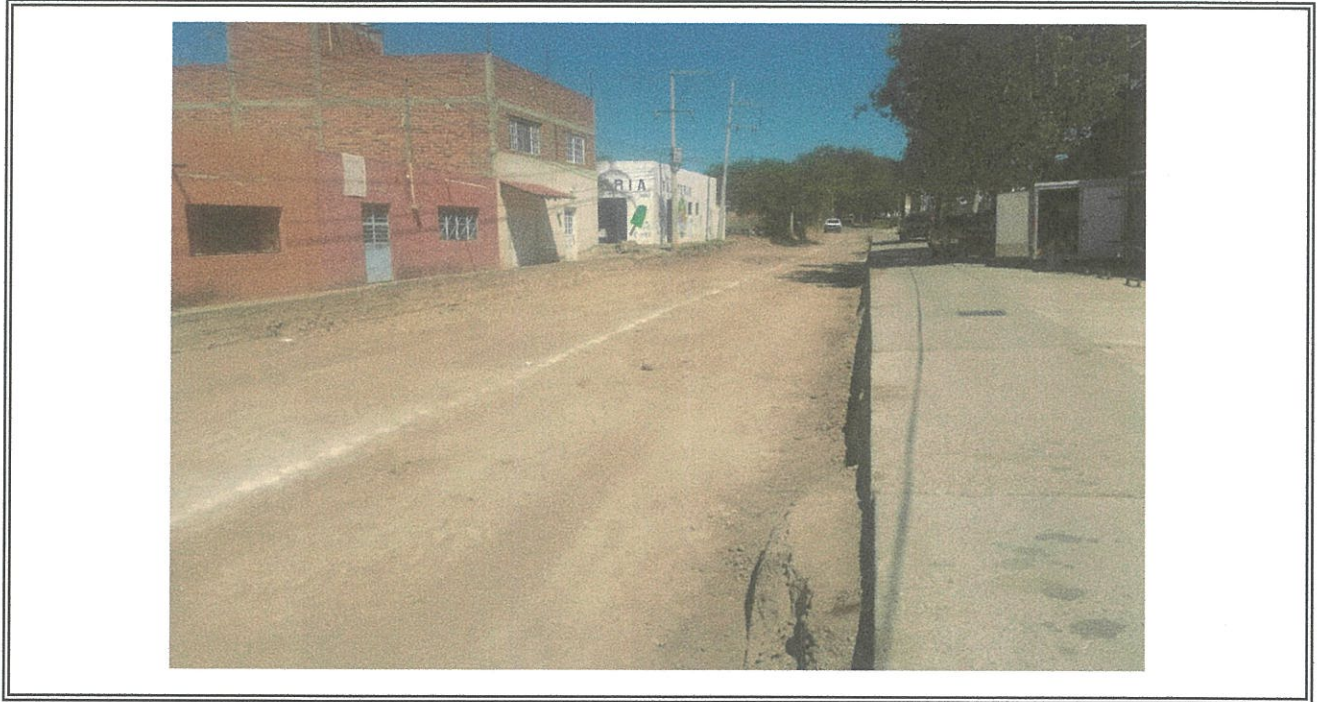


RADO
(FIII)
10 20 24

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA: NOCHISTLAN DE MEJIA
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
FECHA: 15 DE MARZO DE 2024
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 20.00%

0151

INFORME FOTOGRÁFICO

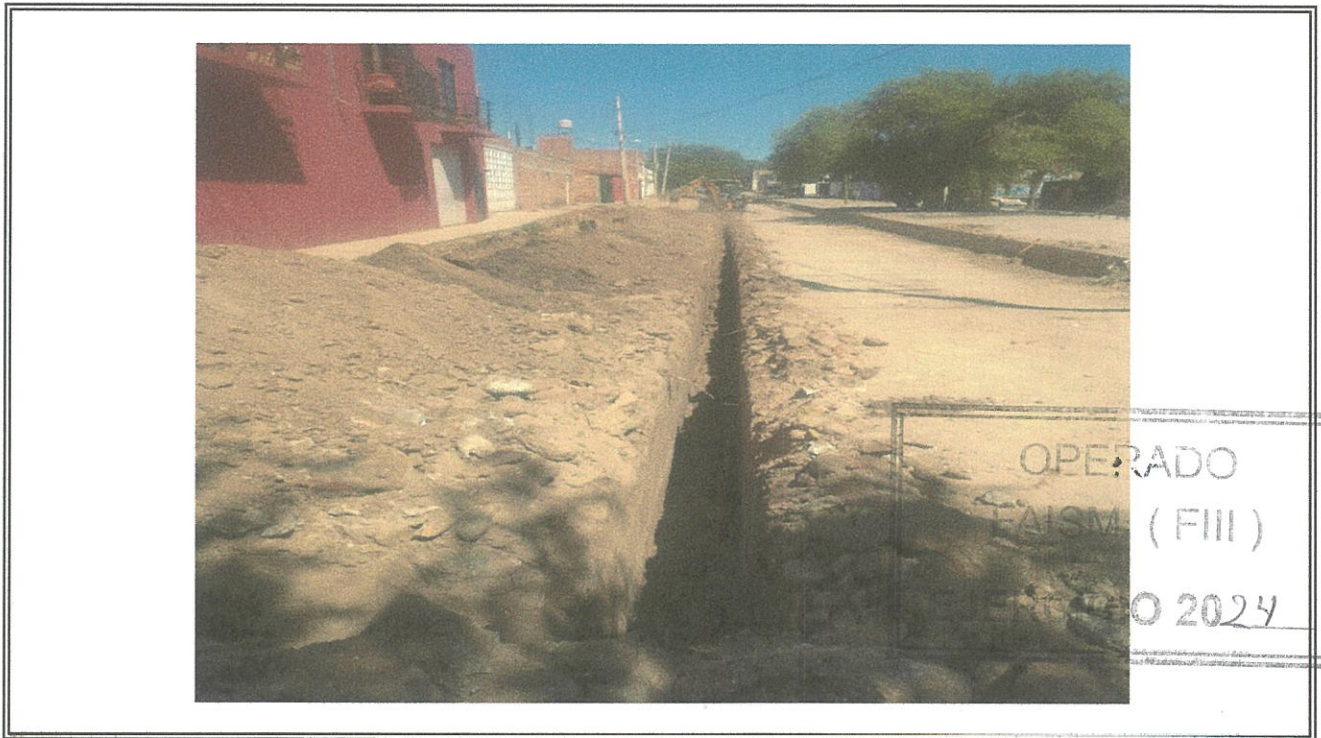

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA



NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
15 DE MARZO DE 2024

0152



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO

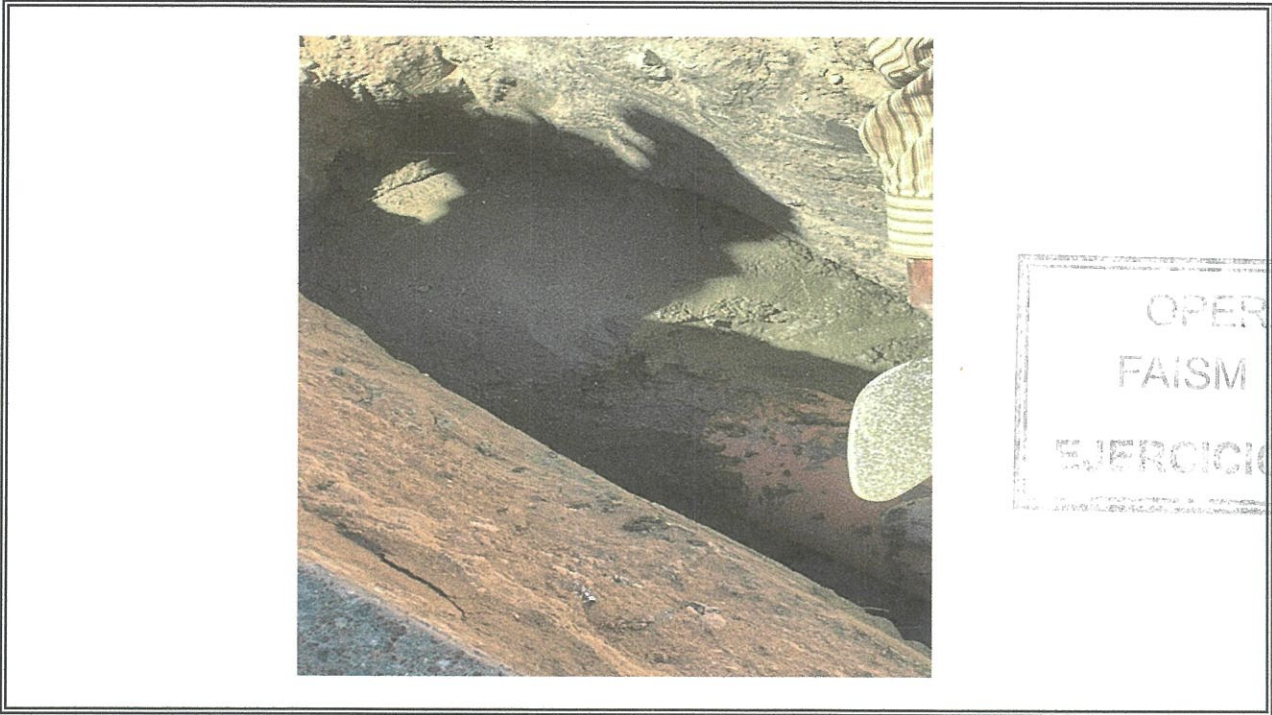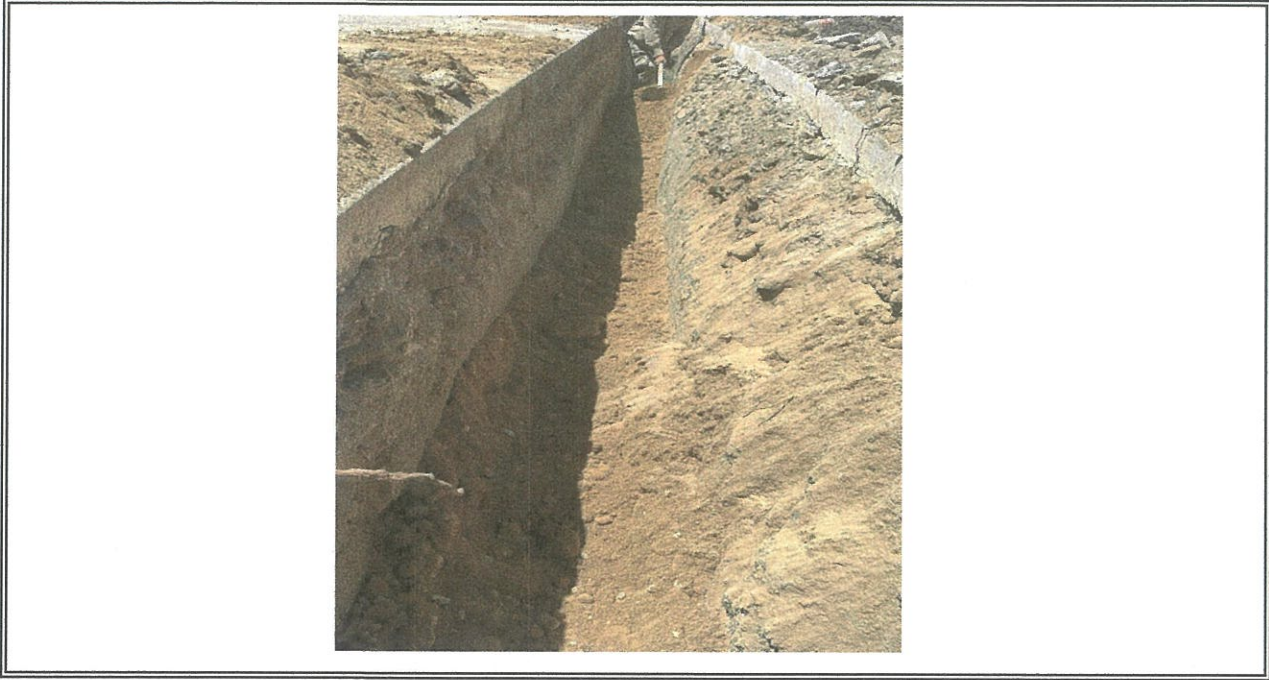

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA: NOCHISTLAN DE MEJIA
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
FECHA: 22 DE MARZO DE 2024
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 60.00%

0154

INFORME FOTOGRÁFICO



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA
28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
22 DE MARZO DE 2024
60.00%

0155

INFORME FOTOGRÁFICO

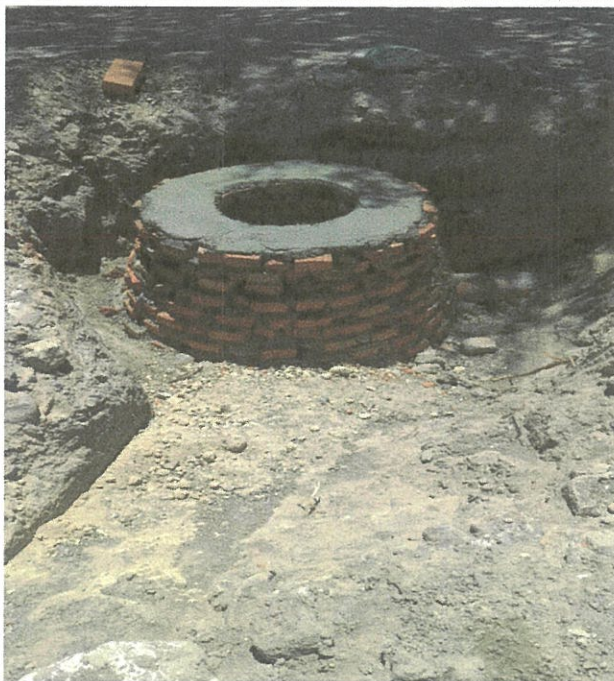


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA:	NOCHISTLAN DE MEJIA
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
FECHA:	28 DE MARZO DE 2024
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	100.00%

0157

INFORME FOTOGRÁFICO

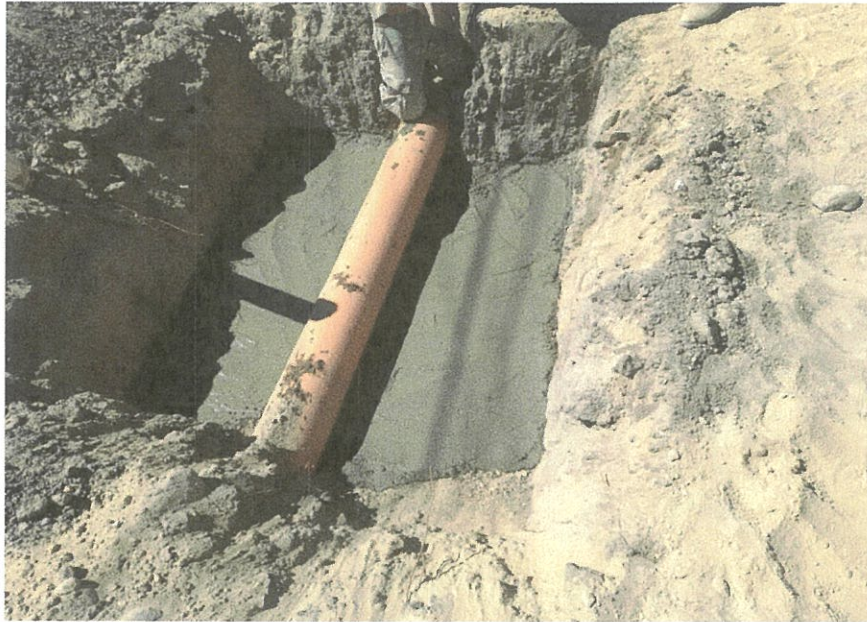

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

OBRA: NOCHISTLAN DE MEJIA
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA
PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE MARZO DE 2024
FECHA: 28 DE MARZO DE 2024
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100.00%

0158




OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 24





OPERADO
FAICM (Fiii)
EJERCICIO 20 24

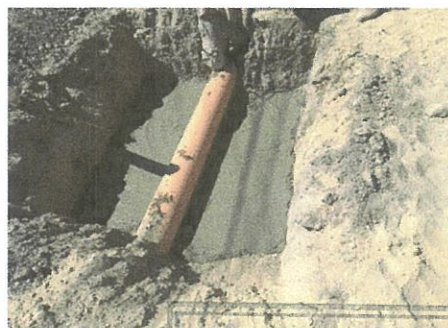

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024





CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESENTE

ASUNTO: TERMINO DE OBRA

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE MARZO DEL 2024

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NUMERO **NOCHIS/FONDOIII/2024/05** RELATIVO A LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"** CON UN IMPORTE DE \$ 185,781.45 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2024 CELEBRADO EN ESA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO SE LE INFORMA QUE SE TERMINA EN TIEMPO Y FORMA LOS TRABAJOS DE DICHO CONTRATO EL 28 DE MARZO DEL 2024 DE LA OBRA DENOMINADA:

NOMBRE: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

MONTO DEL CONTRATO: \$ 185,781.45


PLAZO DE EJECUCION: DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DEL 2024

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO, DESEANDOLE ÉXITO Y PROSPERIDAD.

Leonor Melendrez S

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL





CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE MARZO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 28 DE MARZO DEL 2024


FECHA DE INICIO REAL: 11 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 27 DE MARZO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05

MONTO DEL CONTRATO: \$ 185,781.45 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 45/100 M.N.)

HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.

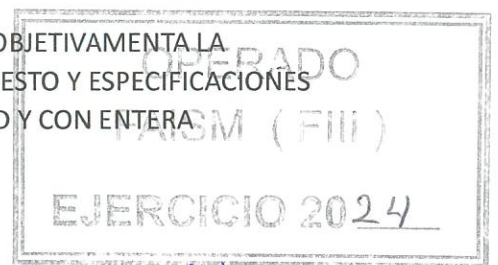

Leonor Melendrez Sandoval

C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL

Anayeli Paloma Rodriguez Rodriguez

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

0164



CONSTRUCTORA LAS ANIMAS

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 28 DE MARZO DEL 2024

POR MEDIO DEL PRESENTA, SE FORMULA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA REALIZADA POR MEDIO DEL PROGRAMA FONDO III. EFECTUADA POR C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL, REUNIENDOSE LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES PARTES QUE INTERVIENEN, Y FIRMANDO DE COMUN ACUERDO.

DATOS DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS"

PROGRAMA: FONDO III

LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO (CONTRATO): 28 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE INICIO REAL: 11 DE MARZO DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 28 DE MARZO DEL 2024

NUMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2024/05

MONTO DEL CONTRATO: \$ 185,781.45 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 45/100 M.N.)


HABIENDO DADO UN RECORRIDO POR LA OBRA SE COMPROBO OBJETIVAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LAS PARTES, POR LO CUAL SE RECIBE DE CONFORMIDAD Y CON ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS REALIZADOS.



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO



C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL
CONTRATISTA

SUPERVISOR
OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2024

0165

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2024

FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
28 DE MARZO 2024

DATOS GENERALES:

FONDO:	III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal.	NO. DE PROYECTO:	402001
ESTADO:	032 Zacatecas	PROGRAMA:	ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO:	034: Nochistlán de Mejía	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:	
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA		<u>CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.</u>
METAS CUMPLIDAS:			
FECHA REAL INICIO:			28 FEBRERO 2024
FECHA REAL TERMINACION:			28 MARZO 2024

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 24

Firmar al calce

Página 1

Isela de Jesus Rodriguez Garcia

Ma Alejandra Marcias C.

Lidia Chavez

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$185,781.45	\$185,781.45	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$185,781.45	\$185,781.45	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()


En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **28 DE MARZO DEL 2024**

los **PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA**, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **LIC. ARMANADO AGUIRRE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trinidad y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **PROF RAFAEL AGUAYO SALDIVAR**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.



Firmar al calce

Página 2

Isela de Jesus Rodriguez Garcia

M^a Alejandra Mocias R.

Lidia Chairez

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF. RAFAEL AGUAYO SALDIVAR,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Anaxety Paloma Rodriguez Rodriguez


Isela de Jesus Rodriguez Garcia

TESTIGOS:

Lidia Chaves M^o Alejandra Macias C.

Firmar al calce

Página 3

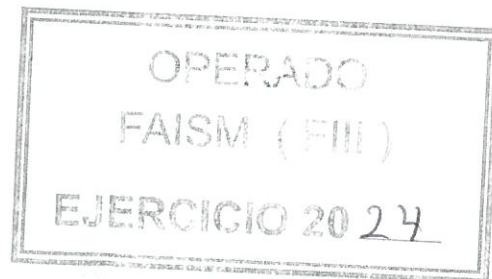

0168

CONSTRUCTORA LAS ANIMAS



FINIQUITO



NUMERO DE ESTIMACION:

FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA:

NO. DE CONTRATO:

UBICACION:

PERIODO:

IMPORTE DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS.

NOCHIS/FOND0311/2024/05

NOCHISTLAN DE MEJIAS ZACATECAS

28 DE FEBRERO A 28 DE MARZO

\$185,781.45

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCION DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMADO			POR ESTIMAR			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y nivelaciones necesarias	M	168.00	\$18.03	\$3,029.04	168.00	\$18.03	\$3,029.04	0.00	\$18.03	\$0.00
020251	Excavacion por medios mecanicos en terreno en cepa, hasta una profundidad de 0 a 2.0 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	144.24	\$60.82	\$8,772.68	144.24	\$60.82	\$8,772.68	0.00	\$60.82	\$0.00
020201	Afina de taludes y fondo de cotepe a mano en terreno clase I con material (100% tierra, 0% tepalate, 5% roca) para mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos.	M2	189.60	\$17.08	\$3,238.37	189.60	\$17.08	\$3,238.37	0.00	\$17.08	\$0.00
04	Cama de tepalate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye: material, mano de obra y herramienta.	M3	14.42	\$265.39	\$3,826.92	14.42	\$265.39	\$3,826.92	0.00	\$265.39	\$0.00
010818	Acarreo sobre camion de volleto de 7 m 3 de material tipo B, primer kilometro, sobre camino de terraceria, carga con maquina.	M3	57.69	\$144.78	\$8,352.36	57.69	\$144.78	\$8,352.36	0.00	\$144.78	\$0.00
ACAR-02	Acarreo sobre camion de volleto de 7 m 3 de material no utilizable en la obra kilometros subsiguientes se consideraran (3 km.)	M3/KM	115.38	\$14.23	\$1,641.86	115.38	\$14.23	\$1,641.86	0.00	\$14.23	\$0.00
070206-10	Tubo pvc sanitario serie 25 de 10" en tramo de 6mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	M	168.00	\$362.10	\$60,832.80	168.00	\$362.10	\$60,832.80	0.00	\$362.10	\$0.00
070211	Tubo pvc sanitario de 6" en tramo de 6 mts norma cementar, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion de p.u.o.t.	M	36.00	\$212.86	\$7,662.96	36.00	\$212.86	\$7,662.96	0.00	\$212.86	\$0.00
SILL-10"	Silleta de pvc sanitario de 10" a 5", incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	6.00	\$346.02	\$2,076.13	6.00	\$346.02	\$2,076.13	0.00	\$346.02	\$0.00
071005	Codo 45 pvc sanitario cementar (ht) 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	PZA	12.00	\$136.98	\$1,643.76	12.00	\$136.98	\$1,643.76	0.00	\$136.98	\$0.00
10	Releño para acostillado de tuberia con material de banco (tepelate) compactado con pison de mano, incluye acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	M3	43.27	\$244.75	\$10,590.33	43.27	\$244.75	\$10,590.33	0.00	\$244.75	\$0.00
030116	Releño con material producto de la excavacion, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	86.54	\$77.33	\$6,692.14	86.54	\$77.33	\$6,692.14	0.00	\$77.33	\$0.00
170401	Pozo de visita con tapa brocal de concreto, de 0.90 x 1.20 mts. De profundidad con muro de labique rojo de 8x14x37 cm de espesor colocado a lizon desplantado sobre firme de concreto de f'c=150 kg/cm2 luteado y aplinado interior con mortero 1:4, sin excavacion.	PZA	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	4.00	\$8,819.82	\$35,279.28	0.00	\$8,819.82	\$0.00
DRENTOR VC	Tubo de pvc sanitario para obras de desagüe pluvial, serie 25 de 10" en tramo de 6 mts, incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecucion del p.u.o.t.	M	18.00	\$362.10	\$6,517.80	18.00	\$362.10	\$6,517.80	0.00	\$362.10	\$0.00
				IMPORTE IVA	\$160,156.42			IMPORTE IVA	\$160,156.42		
				TOTAL	\$25,625.03			TOTAL	\$25,625.03		
				TOTAL	\$185,781.45			TOTAL	\$185,781.45		

Leonor Melendez
C. LEONOR MELENDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Jose Francisco Caiero Delgado
ING. JOSE FRANCISCO CAIERO DELGADILLO
SUPERVISOR

Diego Alejandro Mercado Quezada
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DES. ECO. Y SOC.

Rafael Aguayo Sandoval
PROF. RAFAEL AGUAYO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **28 de marzo de 2024**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOCHIS/FONDOIII/2024/05** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista **C. Leonor Melendrez Sandoval**.

ANTECEDENTES

Con fecha **28 febrero de 2024** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2024/05** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **28 febrero de 2024** y la fecha de terminación real el día **28 de marzo del 2024**.

Quedando un monto total contratado de **\$185,781.45** (ciento ochenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos 45/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.


Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (**una**) estimaciones a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total de **\$185,781.45** (ciento ochenta y cinco mil setecientos ochenta y un pesos 45/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO DE LA ZONA ZAP 0371 DE LA LOCALIDAD DE NOCHISTLAN, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III

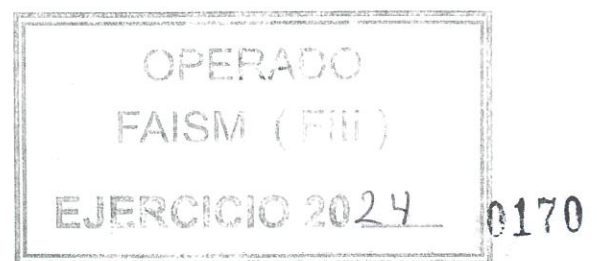



RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
1	09 de abril de 2024	\$185,781.45	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
	
ING. JOSE FRANCISCO CAJERO DELGADILLO.	C. LEONOR MELENDREZ SANDOVAL.

